


Teknolit Sanayi Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.
6016/2 Sokak No:3/A Bornova/İZMİR



Kalitenin Adresi
E-kataloğa burdan ulaşabilirsiniz.



05/2023 ÜRÜN KATALOĞU

Made in Germany



Atölye Bakım Uzmanı



Made in Germany

TECHNOLIT®



0232 472 01 07-13-47 /E-teknolitTr /teknolit /+E-teknolitTr http://teknolit.com.tr

TECHNOLIT®

Kaynak Telleri | Kaynak Makinaları | Kaynak Aksesuarları | Temizleme, Yağlama, Koruma, Yapıştırma Kimyasalları
Araç Kimyasalları | Kesme ve Aşındırma | El Aletleri, Elektrikli Aletler | Garaj Ekipmanları | İş Güvenliği

50.000'den fazla ürün çeşidi



0232 472 01 07-13-47 /E-teknolitTr /teknolit /+E-teknolitTr http://teknolit.com.tr

Hoş Geldiniz



Sipariş Hattı
teknolit@teknolit.com.tr



Sipariş Hattı
0 232 472 01 17



Fihrist

Sprey ve Pastalar

Çok Amaçlı Yağlayıcılar	14
Pas Sökücüler	15
Bakım Yağları	16
Reçineli Yağlar	17
Montaj Yağları	18-19
Kesme / Soğutma	21

Pas ve Korozyon Koruyucular

Metal Pigment Boyalar	23-24
Boyalar	25-26
Pas Sökücüler/Koruyucular	27
Kaynak Spreyleri	28
Diğer Özel Spreyler	29

Araç Kimyasalları

Benzin Dizel Motor Katkıları	31-32
Radyatör Bölümü	33-35
Fren Bölümü	36

Araç Temizlik / Care

Cam Temizleme Bölümü	39-40
Motor Bölümü	41
Dış / İç Aksam Temizleyiciler	42-44

Endüstriyel Temizleme

Talaşlı El Sabunu	46
Atölye ve Zemin Temizleyici	47-49
Paslanmaz Temizleyici	50
Endüstriyel Temizleme Yardımcıları	51

Yapıştırıcı Bölümü

1-K Yapıştırıcılar	53
2-K Yapıştırıcılar	54
Hızlı Yapıştırıcılar	55
Diğer Yapıştırıcılar	56
Sıvı Contalar	57
Aerobik Yapıştırıcılar	58
Bantlar	59-60

Kaynak Bölümü

Punta Sarf Malzemeleri	63-64
Gazaltı Kaynak Aksesuarları	65
Kaynak Telleri	66
Cleanfix Markalama Makinası	67-68
Kaynak Koruma Malzemeleri	69

Aşındırıcılar

Kesme Taşları	71
Taşlama Taşları /Flap Disk/ Testereleer	72
Delme Dış Açma / Elektrik Elektronik	73-75

Havalı Aletler

Havalı Bijon Tabancaları ve Aksesuarları	77-79
Diğer Özel Ürünler	80
Kaporta Boya	81-85
Kaporta Boya	81-85

Bağlantı Elamanları

Bağlantı Elemanları Somunlar/Civatalar	87
Bağlantı Elemanları Perçinler ve Diğerleri	88



Uluslararası Serifikalarımız

KALİTE en iyi çözümdür

Vizyonumuz;

Yüksek kalite, Technolit olarak en önemli hedefimizdir ve Technolit markası ile hep aynı karede yer almıştır. Kaynak uzmanı olduğumuz DIN 18 800 göre tescil edilmiş, DIN EN ISO 9001:2000 ve DIN EN ISO 14001 işletme sertifikasına sahiptir ki , kalite kontrollerine ne kadar önem verdiğimiz gösterir. Ayrıca teknik kimyasal sprey ürünlerimizin hemen hemen hepsine 6 yıl raf ömrü garantisi vermemiz farkımızı ortaya koymaktadır. Bu yüzden ürünlerimiz,o ürüne ait norm ve yönetmeliğe göre üretilir, depolanır ve müşterimize sevk edilir. Unutulmamalıdır ki “kalite” tesadüfen ortaya çıkmaz.

Yüksek kalite, ”DEĞER” katar.

Technolit GMBH





Garantimiz

6 Yıl Garanti

Dünyada sadece ve sadece Technolit'te

Kalite her zaman Technolit ismi ile aynı karede yer almıştır. Technolit teknik kimyasal sprelerinin yaklaşık % 95 'ne dünyada tek 6 yıl sorunsuz raf ömrü ve hammadde garantisi vermektedir. Ayrıca bu ürünler 500 ml veya 600 ml. " JUMBO" ambalajları sayesinde muadillerinden % 25 gramaj avantajı sağlamaktadır.

Aktif - Cam Temizleyici Sprey 500 ml	825 005	Lubri Gıda Sprey 400 ml	830 000
Alu-krom-Sprey 400 ml	800 007	Lubritex® 400 ml	830 002
Aluminyum Sprey 500ml	800 001	Lubritex®-Plus 100 ml	830 051
Antihaft 2000 Kuru Yağlayıcı Sprey 500 ml	850 000	Lubritex®-Plus 400 ml	830 001
Akü Kutup Başı Sprey 200ml	825 031	Markierfarb-Sprey mavi, 600 ml	860 019
BG-X-Temizleme Spreyi 400 ml	840 002	Markierfarb-Sprey sarı, 600 ml	860 018
Brekutex® Fren Balata Tem. 500 ml	840 003	Markierfarb-Sprey yeşil, 600 ml	860 020
Fren Koruma -Spreyi 75 ml	825 029	Markierfarb-Sprey kırmızı, 600 ml	860 017
Fren Koruma -Spreyi 75ml Müşteri Etiketli	825 030	Markierfarb-Sprey beyaz 600 ml	860 056
Kokpit Sprey, silikon içerikli 400 ml	860 003	Maxan® Sprey "silikonsuz" 400 ml	820 001
Controlit (Kaçak Arama) 400 ml	860 010	Montaj Sprey Cu 500 ml	830 006
Cool-Metal 400 ml	860 033	Montaj Sprey 500 ml	830 010
Paslanmaz Poliş Sprey 500 ml	840 000	Çok Amaçlı İç Temizleme Spreyi 500 ml	825 027
Paslanmaz Temizleme Sprey 500 ml	840 004	Çok Amaçlı Tem. ve Dez. Sprey, 500 ml	825 006
Don Temizleme-Sprey 500 ml	825 025	Cila Spreyi 400 ml	825 022
RAL 2011, Boya Sprey Sarı 400 ml	825 000	Gazaltı Sprey 500 ml	820 000
BSR Bremsenreiniger 500 ml.	840 018	Protect Oil 100 ml	830 014
"Fresh Jant Temizleyici Sprey" 600 ml	825 003	Protect Oil 400 ml	830 015
Kaçak Arama-Sprey 400 ml	860 044	Rapid-Plus Sprey 500 ml	810 000
H4S-2002® Sıvı Gres 500 ml	830 017	V-Kayış Sprey 400 ml	860 006
H4S-2002® Sıvı Gres 500 ml	830 020	Beyaz Gres 500 ml	830 003
Teflon Sprey 500 ml		Çok Parlak Siyah Sprey 500 ml	825 017
Astar Sprey 500 ml	825 018	Kaynak Koruma Sprey silikonsuz 500 ml	820 002
Endüstri Hızlı Temizleyici 500 ml	840 001	Servic Sprey Kfz 100 ml	825 024
Inox-Sprey 500 ml	800 005	Servis Sprey Kfz 100 ml müşteri etiketli	825 014
Insektosan-Sprey 75 ml	825 023	Silikon-Sprey 500 ml	830 016
Insektosan-Sprey 75 ml KD-Etiket	825 020	Pütür Sprey (Taş Koruma) Beyaz 500 ml	825 013
Soğutma-Sprey 400 ml	860 004	Pütür Sprey (Taş Koruma) Gri 500 ml	825 012
Zincir Spreyi, açık renkli, 500 ml	830 011	Pütür Sprey (Taş Koruma) Siyah 500 ml	825 011
Cila Sprey 400ml	860 008	Superstart "Hızlı Çalıştırıcı" 300 ml	860 015
Klima Sistem Tem. ve Dez.-Spreyi 500 ml	825 032	Superstart "Hızlı Çalıştırıcı 150 ml	860 014
Kontak Sprey 400 ml	860 013	Techno-Mat Siyah Sprey 500 ml	825 015
Kuvvetli Yapıştırıcı Sprey 500 ml	825 009	Techno-Mat Siyah Eksoz Cila Sp. 500 ml	800 018
Bakır-Sprey 400 ml	800 026	Alt Koruma Sprey 500 ml	825 002
K-X4® Pas Sökücü Sprey 300 ml.	810 004	Mum Spreyi 500 ml	825 021
K-X4® Pas Sökücü Sprey 500 ml.	825 016	Teflonlu Bakım Gres Spreyi 500 ml	830 021
Lubriclean 400 ml	830 005	Çinko Onarıcı Sprey 500 ml	800 000

Ürünlerimizin imal tarihi sprey kaplarının altında kodlanmıştır. Dikkate almanız gereken 6 yıl garanti, kodlanmış tarihe göre baz alınmalıdır.



Almanya “ DB Demiryolları “ onaylı ürünlerimiz



DB Systemtechnik
Zertifizierungsstelle für Schweißzusätze
32423 Minden



Hersteller: Technolit GmbH.
Industriestr. 8
36137 Großelüder

Schweißzusatz:	SG-Drahtelektrode	DB-Zulassungs-Nr.:	42.130.06
Markenbezeichnung:	TS-SG II	Geltungsdauer:	30.11.2018
Normbezeichnung:	DIN EN ISO 14341-A-G 42 2 C1/M21 3Si1		

Geltungsbereich aufgrund der nach VA 918 490 durchgeführten Eignungsprüfung:

Werkstoffgruppe nach ISO/TR 15608 ¹⁾ :	Mit den Schutzgasen nach DIN EN ISO 14175 - C1, M2, M3: 2.1 ($R_{eH} \leq 420$ MPa)
Schweißverfahren ISO 4063:	135
Schweißpositionen ISO 6947:	PA, PB, PC, PD, PE, PF
Stromart und Polung:	= (+)
Durchmesserbereich	0,8 - 1,6 mm
Bemerkungen/Schweißbedingungen:	./.

Minden, den 16.11.2015


 (Dipl.-Ing. Büttemeyer - Leiter Zertifizierungsstelle)



Almanya “ VW “ onaylı ürünlerimiz

VW Parça Nr.	Technolit Ürün Tanımı	Technolit Stok Kodu
VAG 1866	ASE 406 372 00 000 Zinkromax® Gazaltı Kaynak Teli 15-kg Rulo \varnothing 0,8 mm	310 008
VAG 1866/1	ASE 406 373 00 000 Zinkromax® Gazaltı Kaynak Teli 5-kg Rulo, \varnothing 0,8 mm	310 009
VAG 1867	ASE 406 370 00 000 Albronz 800 Gazaltı Kaynak Teli 15-kg, \varnothing 0,8 mm	310 308
VAG 1867/1	ASE 406 371 00 000 Albronz 800 Gazaltı Kaynak Teli 5-kg, \varnothing 0,8 mm	310 208
VAG 2014	ASE 406 609 00 000 Kaynak Çatlak Test Seti 12 Parça (3 set)	860 027
VAG 2001/1	ASE 437 620 00 000 Alüminyum Kaynağı için Gazaltı Kaynak Teli	330 349
VAS 1996	ASE 432 313 00 000 Havalı Delik delme ve Çökertme pensesi	700 536
VAS 5108	ASE 435 023 00 000 Havalı dekopaj (Testere) Seti	700 535
VAG 5108/1	ASE 435 024 00 000 Havalı Dekopaj (Testere) Bıçağı , Kuyruksuz Z 18	700 020
VAG 5108/2	ASE 435 025 00 000 Havalı Dekopaj (Testere) Bıçağı , Kuyruksuz Z 24	700 021
VAG 5108/3	ASE 435 026 00 000 Havalı Dekopaj (Testere) Bıçağı , Kuyruksuz Z 32	700 022
VAS 6044A	ASE 437 000 01 000 Profi 195-SD Gazaltı Kaynak Mk. VW/Audi Paketi	G444 195
VAS 6045A	ASE 437 001 01 000 Profi Eco250 Gazaltı Kaynak Mk. VW/Audi Paketi	G444 250
VAS 6044/1	ASE 437 002 00 000 Profi 195-SD Mk. için yedek uçların seti TB 15	411 555
VAS 6045/1	ASE 437 003 00 000 Profi Eco250 Mk. için yedek uçların seti TB 25	411 556
Z 376 187 TE	Kalaylama Seti	902 252
Z 376 188 TE	Tin-Kalay Pastası, 1000 g	902 250
Z 376 189 TE	Kalay Spatula için doğal mum, 1000 g	902 251
Z 376 190 TE	Propan Gaz Spreyi için tetik tabancası	503 900
Z 376 191 TE	Kalay Çubuğu, 25% , Kg.	240 125
Z 376 192 Te	3'lü Kalay Spatula Seti	701 204
Z 376 194 TE	MA-20-F, 2,0 \varnothing Bakır Alaşımli, Dekapanlı, Sert Lehim Ç.	232 020
Z 376 195 TE	MA-20-F, 2,5 \varnothing Bakır Alaşımli, Dekapanlı, Sert Lehim Ç.	232 025
Z 376 196 TE	MA-20-F, 3,0 \varnothing Bakır Alaşımli, Dekapanlı, Sert Lehim Ç.	232 032
Z 376 197 TE	MA-25-K, 2,4 \varnothing Bakır Alaşımli, Sert Çeltik Lehim Çubuğu	232 520
Z 376 198 TE	MA-30-D, 2,5 \varnothing Bakır Alaşımli, Dekapanlı, Sert Lehim Ç.	233 025
Z 376 199 TE	Alüminyum Çatlaklar için lehim Çubuğu , 3,0 \varnothing	250 003
Z 376 200 TE	Alüminyum Çatlaklar için lehim Çubuğu, 8,0 \varnothing	250 008
Z 376 201 TE	AL-200-FG, 3,0 \varnothing , Alu. Alaşımli, Dekapanlı Sert Lehim Ç.	222 003
Z 376 203 TE	Basıncılı Propan Gaz Sprey, 300 ml	503 910
Z 376 204 TE	Basıncılı Propan Gaz Sprey, 600 ml	503 901
Z 376 205 TE	Kaynak Çapağı Koruma Örtüsü 1x1 m	501 550
Z 376 206 TE	Kaynak Çapağı Koruma Örtüsü 1x2 m	501 551
Z 376 207 TE	Kaynak Çapağı Koruma Örtüsü 1x3 m	501 552
Z 376 208 TE	Kaynak Çapağı Koruma Örtüsü 2x2 m	501 553
Z 376 209 TE	Gazaltı Kaynak Spreyi, 500 ml	820 000
Z 376 210 TE	Düsofix, Gazaltı Kaynak Pastası , silikonsuzi, 300 g	902 240
Z 376 211 TE	Technopax-Kaynak Primeri, 500 ml	902 260
Z 376 212 TE	Isı Koruma Pastası + 4000 C ,2,5 Kg.	902 280
Z 376 213 TE	Inox-Sprey, 500 ml	800 005
Z 390 274 TE	Elle Tutulur Kaynak Maskesi Techno-Eco	599 350
ASE 437 005 00 000	Elle Tutulur Kaynak Maskesi Techno-Vario	599 214
Z 437 011 TE	Basıncı Azaltıcı „Acetylen“	501 300
Z 437 012 TE	Basıncı Azaltıcı „Sauerstoff“	501 301
Z 437 013 TE	Basıncı Azaltıcı „Ar/Co ₂ “	501 302
Z 437 014 TE	Basıncı Azaltıcı „Ar/Co ₂ “ Flowmeter	501 310
Z 437 020 TE	Profi Cut 35 IE,Plazma Kesme Mk.	419 202

Almanya VW tarafından onaylı diğer ürünleri internet sitemizden veya şirketimizden isteyebilirsiniz

für die Betriebe der VW Group 2016



Almanya “ Mercedes Benz “ onaylı ürünlerimiz Test Bölümü : ÜWT/VWP

Stok Kod Nr. Ürün Adı Test Raporu (PR)

706 200	El Temizleme Mendili Scrubs™Kutuda	Nr. 23767/3
830 001	Lubritex Plus®, 400 ml	Nr4 8389/2
830 018	Teflonlu Gres Sprey 500 ml	Nr. 48389/2
830 019	Teflonlu Yağ Sprey 500 ml	Nr. 48389/2
830 051	Lubritex®-Plus, 100 ml	Nr. 48389/2
900 010	Bio-Sol Biyolojik Genel Temizleyici - Konsantre	Nr. 23767
900 020	Techno-Sol Emniyetli Genel Temizleyici - Konsantre	Nr.2 3767
900 025	Atölye Yer Temizleyici - Konsantre	Nr. 23767
900 030	Techno-Flott Tezgah Temizleyici	Nr. 23767
900 200	Omega Soğuk Parça Temizleyici	Nr. 504/9
901 000	Hands-up® Sıvı sabun	Nr. 18324
901 020	Technoclean®-Tube, 200 ml Talaşlı El Yıkama Sabunu	Nr. 18324/2
901 021	Technoclean®, 3kg Talaşlı El Yıkama Sabunu	Nr. 18324/2
901 023	Technoclean®, 27 Talaşlı El Yıkama Sabunu	Nr. 18324/2
901 030	Technoclean® „extra“, 500 mlTalaşlı El Yıkama Sabunu	Nr. 18324/2
901 031	Technoclean® „extra“,3 Litre Talaşlı El Yıkama Sabunu	Nr. 18324/2
901 050	Technolind,100 ml El Bakım Losyonu	Nr.23767 /1
901 055	Technolind, 500 ml. El Bakım Losyonu Bidonda	Nr. 23767/1
903 040	Eis- und Schnee-Ex, 30 kg Kar ve Buz çözücü Bio	Nr. 23767/3
903 045	Eis- und Schnee-Ex, 25 kg Kar ve Buz Çözücü Bio	Nr. 23767/3
903 075	Yağ Birleştirici -Granulat ,İnce Taneli, 40 Lt. Çuvalda	Nr. 23767/5
310 006	Zinkromax®-Kaynak teli Ø 0,6 mm, 15 kg rulo	
310 007	Zinkromax®-Kaynak teli Ø 0,6 mm, 5 kg rulo	
310 008	Zinkromax®-Kaynak teli Ø 0,8 mm, 15 kg rulo	
310 009	Zinkromax®-Kaynak teli Ø 08 mm, 5 kg rulo	ZWT
310 010	Zinkromax®-Kaynak teli Ø 1,0 mm, 15 kg rulo	Befund -Nr.:
310 011	Zinkromax®-Kaynak teli Ø 1,0 mm, 5 kg rulo	83466
310 012	Zinkromax®-kaynak teli Ø 1,2 mm, 15 kg rulo	
910 200	Ultra-Glanz - Parlatici	Nr. 63068/3
800 000	Çinko Onarıcı Sprey	Nr. 508000/2
800 005	Inox-Sprey, 500 ml	Nr 63068/4





Almanya “ FORD “ onaylı ürünlerimiz

- | | |
|--|--|
| 825 031 Akü Kutup Başı Koruma Gresi 200 ml. | 902 245 Kalay Pastası “ Kurşunsuz” 1 kg. |
| 800 011 Saf Kuru Çinko Sprey 500 ml. | 902 250 Kalay Pastası 1 kg. |
| 820 000 Kaynak Çapak Koruma Spreyi 500 ml. | 902 251 Doğal Bal Mumu 1 kg. |
| 800 005 İnox Sprey (Punta astar spreyi) 500 ml. | 902 252 Kalaylama Seti |
| 902 053 Zinkofix Saf Kuru Çinko Boyası 1 lt. | 902 255 Kalay Dolgu Macunu |
| 800 009 Korozyon Koruyucu Antipas Sprey Bordo R. 500 ml. | 310 008 Zinkromax Gazaltı Kaynak Teli 0,8 mm / 15 Kg. |
| 902 060 Korozyon Koruyucu Antipas Bordo Renk 750 ml. | 330 349 AluSil-S AISi12 Gazaltı Kaynak Teli 1,0 mm / 7 kg. |
| 902 061 Korozyon Koruyucu Antipas Bordo Renk 2500 ml. | 330 010 Alumax Özel Alu Gazaltı Kaynak Teli 1,0 mm / 7 kg. |
| 902 062 Korozyon Koruyucu Antipas Bordo Renk 30 lt. | 310 208 Albronz 800 Özel Sarı Kaynak Teli 0,8 mm / 15 kg. |
| 800 010 Korozyon Koruyucu Antipas Gri Renk 500 ml. | 315 000 Soldermax CuSi3 Sarı Kaynak Teli 0,8 mm / 15 kg. |
| 902 058 Korozyon Koruyucu Antipas Gri Renk 2500 ml. | 315 001 Soldermax CuSi3 Sarı Kaynak Teli 1,0 mm / 15 kg. |
| 902 059 Korozyon Koruyucu Antipas Gri Renk 30 lt. | 315 002 Soldermax CuSi3 Sarı Kaynak Teli 1,2 mm / 15 kg. |
| 902 050 Açık Renkli Çinko Boyası 750 ml. | 315 003 Soldermax CuSi3 Sarı Kaynak Teli 0,8 mm / 5 kg. |
| 902 051 Açık Renkli Çinko Boyası 2,5 lt. | 315 004 Soldermax CuSi3 Sarı Kaynak Teli 0,8 mm / 5 kg. |
| 902 240 Kaynak Çapak Koruma Pastası Silikonsuz 300 ml. | 315 005 Soldermax CuSi3 Sarı Kaynak Teli 0,8 mm / 5 kg. |
| 902 245 Kalay Pastası “ Kurşunsuz” 1 kg. | 215 715 AG 56 UX 1,5 x 500 ml. Özel Gümüş Kaynak Teli |
| 240 125 Kalay % 25 / 10 kg. | |
| 240 122 Kurşunsuz Kalay / 10 kg. | |

Almanya Ford tarafından onaylı diğer ürünleri internet sitemizden veya şirketimizden isteyebilirsiniz



Almanya “ BMW “ onaylı ürünlerimiz



800 011 İnox Spray - Punta Kaynak Astar Korosyon Koruyucu Sprey 500 ml.

1 Stueck / piece

83 40 0 409 992

36/2014
36/2024



Made in Netherland





Almanya “ MAN “ onaylı ürünlerimiz

MAN Parça Nr.	Technolit Ürün Tanımı	Technolit Stok Kodu
ZD.10160-0036	İnox Sprey 500 ml.	800005
ZD.11011-0109	Anti Pas Astar Sprey Kırmızı Kahverengi Renkte 500 ml.	800009
ZD.11011-0128	Anti Pas Astar Sprey Gri Renkte 500 ml.	800010
ZD.10160-0135	Çinko Sprey %99 Saf Çinko Pigmenti 500 ml.	800011
ZD.11011-0149	Rustox Pas Dönüştürücü 400 ml.	810006
ZD.98000-0206	Kaynak Çapağı Koruma Spreyi Toz 500 ml.	820000
ZD.10160-0138	Kaynak Çapağı Koruma Spreyi 500 ml.	820002
ZD.10394-0010	Sprey Boya RAL 2011(Turuncu Benzer) 500 ml.	825004
ZD.21002-0037	Mum Sprey Kahvemsî 500 ml.	825006
ZD.10194-0010	Güçlü Sprey Yapıştırıcı 500 ml.	825007
ZD.21002-0067	Çok Amaçlı Temizleme Köpüğü Dezenfekte Etkili 500 ml.	825008
ZD.10119-0119	Siyah Mat Sprey 500 ml.	825015
ZD.11011-0143	Pas Sökücü 300 ml.	825016
ZD.10106-0015	Dolgu Özellikle Astar Spreyi Akrilik 500 ml.	825019
ZD.10194-0011	Mum Koruyucu Sprey 500 ml.	825021
ZD.28003-0022	Aktif Cam Temizleme Spreyi 600 ml.	825022
ZD.11011-0119	Servis Sprey Otomotiv 100 ml.	825024
ZD.11011-0116	Pas Sökücü Cool Off 500 ml.	825030
ZD.28003-0201	Akü Spreyi 200 ml.	825031
ZD.21002-0028	Klima Sistem Temizleyici Hortumlu 500 ml.	825032
ZD.11011-0114	WI-50 Çok Amaçlı Sprey 500 ml.	825035
ZD.21002-0060	Aircon Klima Dezenfektan Spreyi 150 ml.	825040
ZD.21002-0110	Montoj Spreyi Gümüş Alaşım	830010
ZD.15001-0065	Teflon İçerikli Gresyağlayıcı 500 ml.	830018
ZD.15001-0009	Teflon içerikli Yağlayıcı 500 ml.	830019
ZD.15001-0097	Teflon İçerikli Sıvı Gres 500 ml.	830020
ZD.15001-0077	Teflon İçerikli Bakım Gresî 500 ml.	830021
ZD.21002-0087	Lubritex Kapı İç Plastiği ve Kayış Yağlayıcı 100 ml.	830051
ZD.21002-0040	Brekutex M Fren Balata Spreyi 600 ml.	840010
ZD.21002-0044	Citro Clean Yapışkan Temizleyici 500 ml.	840011
ZD.21002-0026	Döşeme spreyi 600 ml.	840021
ZD.10160-0107	Antihaf 2000 Kuru Yağlayıcı 500 ml.	850000
ZD.14002-0002	Ultra Nem Koruma Spreyi 500 ml.	860000
ZD.21020-0020	Gaz Kaçak Arama Spreyi 500 ml.	860001
ZD.14002-0004	Buz Edici Sprey 500 ml.	860013
ZD.21020-0007	Pvc Ürünleri İçin Temizleyici 500 ml.	860044
ZD.21002-0071	Araba Şampuanı 5 lt.	900300
ZD.10160-0080	Araç Sızdırmazlık Macunu Fırçalı Siyah 310 ml.	900306
ZD.10160-0057	Araç Sızdırmazlık Macunu Fırçalı Gri 310 ml.	900307
ZD.10160-0105	Araç Sızdırmazlık Macunu Fırçalı Beyaz 310 ml.	900308
ZD.10394-0013	Gasket Sıvı Conta 200 ml.	900312
ZD.10160-0100	Araç Sızdırmazlık Macunu Siyah Tabanca Uygun 310 ml.	900316
ZD.10160-0101	Araç Sızdırmazlık Macunu Gri Tabanca Uygun 310 ml.	900317
ZD.10160-0081	Araç Sızdırmazlık Macunu Beyaz Tabanca Uygun 310 ml.	900318
ZD.10160-0020	Multi Bont Polimer Bazlı Yapıştırıcı Siyah 310 ml.	900326
ZD.21002-0014	Jant Temizleyici 500 ml.	900382
ZD.10160-0116	Disk Yapıştırıcı için Aktivatör 30 ml.	900480
ZD.10160-0035	Ön Cam Yapıştırma Seti	900491
ZD.10160-0043	PU Cam Yapıştırma Seti	900493
ZD.10160-0115	Ön Cam Yapıştırma Seti	900495
ZD.51400-0107	Kesme Taşı 65x0,5x6	600048
ZD.10160-0062	Yapıştırıcı 5 gr.	902721
ZD.98000-0035	Nano Cam Koruyucu Set	920004
ZD.21002-0083	Yağ ve Kir Temizleyici 5,10,30 lt.	90003001
ZD.21002-0070	Zemin Temizleyici 5,10,30 lt.	900099030



NSF onaylı ürünlerimiz



Gıda maddesi ile ilgili işletmelerdeki makina ekipman için Technolit ten emniyetli bakım ürünleri

Temizleyiciler

900 396	"HR 3000" Çok Amaçlı Konsantre Temizleyici	H1 - Registration 150683	30 lt.
840 031	"TechnoSAFE" Emniyetli Temizleme Speyi		500 ml.
703 197	"Maxi Grabbs" El Temizleme Mendili		500 ml.

Yağlayıcılar

902 784	"Gefalo-Bio" Çok Amaçlı Yağlayıcı	H1 - Registration 161943	10 lt.
830 008	"Food HT" Isıya Dayanıklı Yağlayıcı Sprey	H1 - Registration 137092	500 ml.
830 028	"Food Haft" Teflonlu Sıvı Gres Yağlayıcı Sprey	H1 - Registration 143280	500 ml.
830 029	"Food Öl" Teflonlu İnce Yağlama Spreyi	H1 - Registration 143386	500 ml.
830 031	"Food Fett" Katı Gres Yağlayıcı Sprey	H1 - Registration 143387	500 ml.
830 030	"Food Silikon" Silikon Yağlayıcı Sprey	H1 - Registration 143385	500 ml.
830 032	"Food Rostlöser" Pas Sökücü Sprey	H1 - Registration 143384	500 ml.
901 454	"Food Fett" Katı Gres Kartuş	H1 - Registration 141748	400 ml.

902 725	Gummi	Hızlı Lastik Yapıştırıcı	25 ml.
---------	-------	--------------------------	--------



40 Adet Fazla Mobil Kaynak Eğitim Araçlarımız



Mobil Ziyaret

**1800 kişiden fazla çalışanımız ,
Üstün kalitede 50.000 fazla ürün çeşidimizle
hizmetinizdeyiz.**





Çok Amaçlı Bakım Yağları

İnce Bakım Yağları

Pas Aksam Gevşeticiler

Bakım Yağları

Reçineli Yağlar (Sıvı Gres)

Katı Gres Spreyler

Kartuş Katı Gresler

Montaj Yağları

Kesme Soğutma Yağları

Soğutma Yağları



GEFALO® Bio-Liquid

Multifunktionsfluid


Tamamı doğada yetişen hammaddelerden yapılmıştır. Petrol türevi maddeler içermez. Yanıcıdır. Tamamen Tehlikesizdir. Çevreci bir üründür. Doğadaki canlılara , doğamıza ve sağlığımıza zarar verici maddeler içermez. Tehlike ve risk tanımı içermez. Aşındırmaz.

Özelliği :

- Birbirine kaynamış , pas yapmış civata / somunu çözer.
- Metal üst yüzeyi paslanmaya (korozyona) karşı korur.
- Gres, reçineyi , mumu, duman kurumunu, balata tozlarını çok hızlı temizler.
- Zincir, kilit, menteşe gibi aksamı yağlar.
- Plastik aksamda kaydırıcı bakım yağı olarak kullanılır.
- Gıcırtı seslerini keser.
- Elektrikli açma kapama cihazlarında oluşmuş oksidi çözer ve elektrik akımını iyileştirir
- Yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturarak elektrik motorlarını , kontakları neme karşı korur Boya ve yapışkan artıkları, macun artıklarını ve zifti çözer.
- Metal ve plastik ayırıcı olarak kullanılabilir.



Nonfood Compounds
Program Listed A8
Registration 161943



Yapışkan artıkları temizler.



1-K benzeri boyları temizler.




Oksidleri temizler.



Motoru temizler ve korur.



Paslı somunları gevşetir.




Dişlileri yağlar.



Zincirleri Yağlar.



Kapı kilitlerini yağlar.

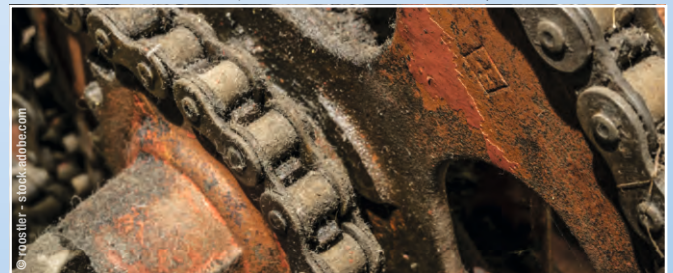

Zincirler oluşmuş reçineyi temizler.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 784 010	10 lt.	1 Ad.



Çok Amaçlı ve İnce Yağlar 6 Yıl Garanti



WL-50 Multi Spray Çok Amaçlı Bakım Sprey

Birbirine kaynamış, cıvata/somunları gevşetir ve daha kolay sökülmesini sağlar. Sıkışan parçaları yağlar ve gıcirtıları veya sıkışmayı durdurur. Plastik ve lastiklerin bakımını sağlar. Nemle yer değiştirerek paslanmaya karşı korur. Kontaklarda oluşmuş oksidi çözer. İnatçı yağ, gres ve yapışkanların kolayca çözülmesini sağlar.

Özelliği :

Silikon, reçine ve teflon içermez.
Lastik ve contalara zarar vermez.

VW Almanya Parça Nr.Z 376 214 TE

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 035	500 ml. Sprey	24 Adet

WL-50 Multi Liquid Çok Amaçlı Bakım Yağı

Birbirine kaynamış, cıvata/somunları gevşetir ve daha kolay sökülmesini sağlar. Sıkışan parçaları yağlar ve gıcirtıları veya sıkışmayı durdurur. Plastik ve lastiklerin bakımını sağlar. Nemle yer değiştirerek paslanmaya karşı korur. Kontaklarda oluşmuş oksidi çözer. İnatçı yağ, gres ve yapışkanlarının kolayca çözülmesini sağlar.

Özelliği :

Silikon, reçine ve teflon içermez.
Lastik ve contalara zarar vermez.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
901 508	10 lt. Plastik Bidonda	1 Adet
901 508 250	250 ml. + Fısfıs kapak	48 Adet

TRIO KEROSİN İÇERİKLİ, Özel İnce Yağlama ve Koruma Sprey

VW Almanya Parça Nr.Z 372 483 500

Zor çalışan, sıkışmış silah, tüfek gibi, aletlerini ve parçalarını yağlar, temizler, korur ve aşınmasını önler. Yüksek oranda kerosin (Uçak yakıtlarında kullanılır) ve korozyon koruyucu maddeler, kurşun geçirmez yekek etkisi oluşturur.

Özelliği :

- Yapışmaya ve reçineleşmeye karşı korur
- Aşınmayı azaltır
- Kirleri çözer, sürtünmeyi azaltır ve yeni kir parçacıklarının çökmesini önleyen dayanıklı bir destek filmi oluşturur.
- +100 °C sıcaklığa dayanır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 035	500 ml. Sprey	24 Adet



Lubritex Plus Yüksek Isıya Dayanıklı, Teflonlu, İnce Yağlama Spreyi

VW Almanya Parça Nr.Z 371 803 TE

Yüze iyi tutunan ancak reçine gres ve silikon içermeyen ince yağlama yağıdır. Yüksek ısı altında, zor çalışan, sıkışmış parçaları, kilit göbeklerini, hassas ölçü aletlerini, silah, tüfek gibi aletleri veya elektrikli küçük aletleri yağlar, korur ve aşınmasını önler.

Özelliği :

- Yüksek oranda teflon yağı içerir.
- Su tutmaz.
- Suyu yüze geçmez.
- Silikon içermez.
- + 250 °C ısıya dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 009	500 ml. Sprey	24 Adet



PTFE ÖL 'Food' Spray Gıda İşletmerine Uygun, Teflonlu İnce Yağlama Spreyi



Teflon içeriği sayesinde yüze iyi tutunan ancak reçine gres ve silikon içermeyen ince yağlama yağıdır. Gıda işletmelerinde, zor çalışan, sıkışmış parçaları, kilit göbekleri gibi hassas parçaların yağlanması ve korunması amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- NSF-H1 gıda yağları standardına uygundur.
- H1'e göre onay : (Registration Number 143386 Category Code H1)
- Eşsiz formülü sayesinde NSF H1 göre gıda endüstrisinde

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 029	500 ml. Sprey	24 Adet



Pas Sökücü / Çözücü

6 Yıl Garanti



K-X-4 MoS₂ Katkılı Pas Sökücü VW Almanya Parça Nr.Z 371 784 TE

Birbirine kaynamış, sökilemeyen cıvata/somunların gevşetilmesi ve sökülmesi amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- MoS₂ ile katkıdır.
- Silikon içermez. • Pas çözer.
- Yüzeyi yağlar. • Korur, varsa nemi uzaklaştırır. • Pasın altına sızar ve gözenekli hale getirir.
- Yağ,gres, reçine vs gibi organik kirlerin altına nüfus eder, gevşetir ve çözer.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 016	500 ml. Sprey	24 Adet

RLS Rostlöser Klasik Pas Sökücü

Birbirine kaynamış, sökilemeyen cıvata/somunların gevşetilmesi ve sökülmesi amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- MoS₂ ile katkıdır.
- Silikon içermez. • Pas çözer.
- Yüzeyi yağlar. • Korur, varsa nemi uzaklaştırır. • Pasın altına sızar ve gözenekli hale getirir.
- Yağ,gres, reçine vs gibi organik kirlerin altına nüfus eder, gevşetir ve çözer.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
G825 001	500 ml. Sprey	24 Adet

Aktiv-Rostlöser "LubriSchock" Buz Etkili Aktif Pas Sökücü VW Almanya Parça Nr.Z 372 477 500

Paslanarak birbirine kaynamış cıvata ve somunu saniyeler içinde buz etkisi ile büzüştürerek ve çatlama etkisi yaratarak rahat sökülmesini sağlaması amacı ile kullanılır. Ayrıca aksamın kolay temizlenmesini, nemin uzaklaştırılmasını ve yüzeyin tekrar pas oluşumuna karşı korur.

Özelliği :

- Malzemeyi - 35 °C kadar soğutma etkisine sahiptir. • Yüksek oranda sentetik yağ ve grafit maddeleri ile mükemmel yağlar.
- -35 °C ile +180 °C ısıya dayanıklıdır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 059	500 ml. Sprey	24 Adet



Rostlöser 'Food' Spray Gıda İşletmelerine Uygun Pas Sökücü NSF

Gıda ve içecek işletmelerinde kullanılan makina v.b. aletlerde , birbirine kaynamış, sökilemeyen cıvata, somun saplama gibi bağlantı elemanlarının gevşetilmesi ve sökülmesi amacı ile kullanılır. •

Özelliği :

- NSF H1 onay (Registration Nr.143384)
- Yüksek oranda pas önleyici maddeler sayesinde uzun süreli mükemmel pas koruması sağlar. • Reçine, silikon, asit içermez. • Üstün hareketli sızma özelliği sayesinde pasın ve içine çok hızlı nüfus eder. • Aşınmayı en aza indirir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 032	500 ml. Sprey	24 Adet

Graphit-Plus Spray Grafit İçerikli Hareketli Pas Sökücü VW Almanya Parça Nr.Z 382 282 TE

Paslanarak birbirine kaynamış aksamda özel ince yağ ve parçalanmış grafit kombinasyonu sayesinde paslanmış cıvata, somun veya millerin uç noktasına ulaşarak saniyeler içinde söker.

Özelliği :

- Yüksek oranda grafit yağ içerir.
- Yüksek ısıya dayanıklıdır. + 180 °C üzerinde taşıyıcı yağ buharlaşır, Daha yüksek ısıya dayanıklı grafit, yağlama görevini oluşturur. • Hareketli parçaları yağlar ve pas oluşmasını engeller.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
810 001	500 ml. Sprey	24 Adet



Bakım Yağları

6 Yıl Garanti



Silikon Spray

VW Almanya Parça Nr.Z 371 804 TE

Plastik, lastik ve metal yüzeylerde birbirine sürtünmeden kaynaklı sıkışmayı veya birbirine yapışmayı gideren ayırıcı ve kaydırıcı bir spreydir. Vibrasyon ve gıcırtı sesini keser. Düzenli kullanımda bunların oluşmasını engeller. Reçineli yağ ve gres kullanmak istenmeyen alanlarda kullanılır.

Özelliği:

- Şeffaf, kuru bir film tabakası oluşturur.
- Antistatiktir.
- Kir Tutmaz,
- -60 °C ile +200 °C ısıya dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 016	500 ml.	24 Adet
901 503	5 lt.	1 Adet



Silikon Food Spray

Gıda İşletmelerine Uygun Silikon Sprey



Gıda işletmelerinde plastik, lastik ve metal yüzeylerde birbirine sürtünmeden kaynaklı sıkışmayı veya birbirine yapışmayı gideren ayırıcı ve kaydırıcı bir spreydir. Vibrasyon ve gıcırtı sesini keser. Düzenli kullanımda bunların oluşmasını engeller. Reçineli yağ ve gres kullanmak istenmeyen alanlarda kullanılır.

Özelliği:

- H1 göre onay nr. (Registration Number 143385 Category Code H1) • Çözücü Madde içermez. • Yağsız, toksitsiz ve çevre dostudur.
- Kirlenmez. Su geçirmez yapıştır,
- -70°C ile +250°C ısıya dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 030	500 ml. Sprey	24 Adet



Gleit und Pflege Spray

Silikonsuz Sanroof Ray Yağlayıcı Spreyi
VW Almanya Parça Nr.Z 372 487 500

Plastik, metal yüzeylerde birbirine sürtünmeden kaynaklı sıkışmayı veya birbirine yapışmayı gideren ayırıcı, kaydırıcı koruyucu ve yenileyici bir spreydir. Vibrasyon ve gıcırtı sesini keser. Silikon, reçineli yağ ve gres kullanmak istenmeyen alanlarda kullanılır.

Özelliği:

- Antistatiktir. Kir Tutmaz, kirlenmeyi geciktirir. • Contaları ve kapı lastiklerini yeniler • -60 °C ile +200 °C ısıya dayanıklıdır. • UV ışınlarına karşı koruma sağlar. • Ağarmaya karşı korur.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
850 005	500 ml. Sprey	24 Adet



Antihaft 2000

Özel ,Emniyet Kemer Yağlayıcı Antistatik Spreyi
Ayırıcı , Kaydıcı , Koruyucu
VW Almanya Parça Nr.Z 372 487 500

Kendini toplamayan emniyet kemerlerini iyileştirir. Bağaj ve kapı lastiklerinin, yaz ve kış şartlarından dolayı sarkmasına veya büzüşmesine engel olur, birbirine sürtünmeden kaynaklı sıkışmayı giderir.

Özelliği:

- Şeffaf, kuru bir film tabakası oluşturur. Antistatiktir. Toz ve kir tutmaz, kirlenmeyi geciktirir. • Özel yeni nesil silikon maddeler daha kalıcı kaydırma özelliği sağlar. • Su geçirmez. • Statik elektriklenme yapmaz. • -60 °C ile +200 °C ısıya dayanır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
850 000	500 ml. Sprey	24 Adet



PTFE Hartgleit Spray

Kuru Teflon Yağlayıcı Spreyi
Ayırıcı , Kaydıcı , Koruyucu

Metal aksamda görülen vibrasyon ve gıcırtı sesini, birbirine sürtünmeden kaynaklı sıkışmayı veya birbirine kaynamayı gidermek , düzenli kullanımda bunların oluşmasını engellemek amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Kuru PTFE maddesi içerir.
- -180 °C ile +250 °C ısıya dayanıklıdır.
- Yağ ve gres istenmeyen uygulamalarda kullanılır. • Uzun süre etkili kuru yağlayıcıdır.
- Hızlı kurur • Uygulanan yüzeyi toz gibi kaplar. • Yapışkandır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 023	500 ml. Sprey	24 Adet



Reçineli Yağlar (Sıvı Gres)

6 Yıl Garanti


H4S-2002 Haftschmiermittel
Reçineli Yağlama Spreyi (Sıvı Gres)
Hareketli parçaları yağlar.

Sentetik yağı içeriği ,yüksek oranda yapışkanimsı reçinesi sayesinde en dip noktaya ulaşarak zincir, çelik halat, menteşe gibi hareketli parçaların yağlamasında kullanılır.

Özelliği :

- Aşırı yük ve basınca dayanıklıdır. • -15°C ten +120°C gibi yüksek ısıya dayanır.
- Aşırı yükte de mükemmel yapışma sağlar. • Pas oluşturmaz. Suya, tuzlu suya, sulandırılmış asit ve alkaliye dayanır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 017	500 ml.	24 Adet
830 020	500 ml. Teflonlu	24 Adet


SHS Haftschmiermittel
Reçineli Yağlama Spreyi (Sıvı Gres)
Hareketli parçaları yağlar.

Zincir, çelik halat, menteşe gibi hareketli parçaların yağlaması amacı kullanılır. Mükemmel yapışkanimsı reçinesi sayesinde uzun süreli yağlama yapar.

Özelliği :

- Yüksek oranda tutunma özellikli reçineli bileşenleri içerir. • Aşırı yük ve basınca dayanıklıdır. • -30°C ten +120°C ısıya dayanır. • Aşırı yükte de mükemmel yapışma sağlar. • Oksit oluşturmaz, Suya, tuzlu suya, sulandırılmış asit ve alkaliye dayanır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
G830 027	500 ml. Sprey	24 Adet


Haftschmier 'Food' Spray
Gıda İşletmelerine Uygun
Reçineli (Sıvı Gres) Yağlama Spreyi


Tüm gıda işletmelerindeki zincir, çelik halat, menteşe gibi hareketli parçaların yağlamasında kullanılır. Hareketli ve sentetik yağı içeriği uygulanan yüzeyin en dip noktaya ulaşır ve mükemmel yapışkanimsı reçinesi sayesinde uzun süreli yağlama yapar.

Özelliği :

- NSF-H1 gıda yağları standartına uygundur. (Registration Nr. 143280)
- Solvent içermez. • Çözücü madde içermez.
- -50°C ile 200°C ısıya dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 028	500 ml. Sprey	24 Adet


Lubritex 'Food' HT Spray
Gıda İşletmelerine Uygun , Yüksek Isıya
Dayanıklı, Reçineli Yağlama Spreyi


+250 °C ısıya maruz kalan tüm gıda işletmelerindeki zincir, çelik halat, menteşe gibi hareketli parçaların yağlamasında kullanılır. Hareketli ve sentetik yağı içeriği saniyeler içinde en dip noktaya ulaşır ve mükemmel yapışkanimsı reçinesi sayesinde uzun süreli yağlama yapar.

Özelliği:

- NSF-H1 gıda yağları standartına uygundur. (Registration Nr. 137092) • Sıcak suya, buhara ve basınca dayanıklıdır. • Kaucuk ve plastik parçalarla uyumludur.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 008	500 ml. Sprey	24 Adet


Ketten-Spray hell
Açık Renkli Zincir Yağlama Spreyi

Yüksek oranda yapışkanimsı reçinesi sayesinde zincirlerin içten dışa doğru yağlamasında kullanılır.

Özelliği :

- Motorsiklet zincirlerindeki o-ringlerde zarar vermez. • Aşırı yük ve basınca dayanıklıdır. • Pas oluşturmaz.
- -15°C ten +120°C gibi yüksek ısıya dayanır. • Suya, tuzlu suya, sulandırılmış asit ve alkaliye dayanır.
- Çok uzun süre etkili kalır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 011	500 ml. Sprey	24 Adet


HF 180 K
Çok Özel Zincir Yağlama Spreyi

Pürüzsüz dolgu sağlayan, yeni nesil OMC2 teknolojisi (Organo - Metal - Compound) ile üretilmiş, yüksek performanslı motorsiklet zincir yağlayıcıdır. Hareketli sentetik yağı içeriği zincirin en dip noktasına ulaşır ve mükemmel yapışkanimsı reçinesi sayesinde uzun süreli yağlama yapar.

Özelliği :

- Oluşturduğu pürüzsüz yüzey, daha yüksek yük ve basınca dayanır. • Toz toplamaz.
- Gıcırtı sesini keser. • -15°C ten +180°C gibi yüksek ısıya dayanır. • Pas oluşturmaz.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 063	500 ml. Sprey	24 Adet



Kati Gres Yağları

6 Yıl Garanti



Wartungsfett-Spray

Teflonlu, Şeffaf, Sürgü RayınKati Gres Spreyi
Birbirine sürtünen parçaları yağlar.

Rulman ve rulman yataklarının, kızak ve yataklarını ve kızak raylarını, bilyeli bilyesiz mafsalları uzun süreli yağlar.

Özelliği:

- Teflon ve korozyon koruyucu maddeler içerir. • Şeffaf renktedir. • Sürtünmeyi azaltarak daha iyi kaydırıcılık sağlar.
- Aşınmaya, yüksek basınca dayanıklıdır.
- Sesi azaltır. • Su, tuzlu su, inceltilmiş asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır.
- - 40 °C ile + 120 °C ısıya dayanıklıdır.

VW Almanya Parça Nr.Z 371 809 TE

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 021	500 ml. Sprey	24 Adet



PTFE-Fett Food Spray

Gıda İşletmelerine uygun
Teflonlu Kati Gres Spreyi



Tüm gıda işletmelerindeki rulman ve rulman yataklarının, kızak ve yatakların ve kızak rayların, bilyeli bilyesiz mafsalların uzun süreli yağlanması için kullanılabilir

Özelliği:

- NSF H1 gıda yağları standardına uygundur. Onay Registration Number 143387 Code
- Yüksek basınç parçaların yağlanması için uygundur. • Çok iyi mekanik, termik dayanıklılığa sahiptir. • Aşınma ve kaynamayı önler, • Mükemmel korozyon koruması sağlar, su geçirmezdir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 031	500 ml. Sprey	24 Adet



Maxigrease-Plus Spray

Aşırı Yapışkanlı, Yeşil Fosfor Renkli,
Özel Kati Yağlama Gres Spreyi

Ağır sanayide, iş makinelerindeki rulman ve kızak yatakların, kızak rayların, bilyeli bilyesiz mafsalların ve çeşitli menteşelerin uzun süreli yağlanması için kullanılabilir

Özelliği:

- Ağır metal içermez. Özel Sentetik yağ komplekleri sayesinde gres neye yapışmışsa orada kalır. Sıçramaz ve sıyrılmaz.
 - -30 °C ile +110 °C ısıya dayanıklıdır.
- Rulman yataklarını korozyona karşı korur.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 033	500 ml. Sprey	24 Adet



HF 130 F Fett-Spray

Yüksek Performanslı, Özel,
Kati Rulman Gres Spreyi

Pürüzsüz dolgu sağlayan, yeni nesil OMC2 teknolojisi (Organo - Metal - Compound) ile üretilmiş, rulman ve yatakların, kızak rayların, bilyeli bilyesiz mafsalların uzun süreli yağlanması için kullanılabilir

Özelliği:

- Oluşturduğu pürüzsüz yüzey, daha yüksek basınçlarda çalışma sağlar. • Dik yüzeyler dahil çok daha muazzam yapışma, ve daha uzun süreli yağlama sağlar. • -35 °C ile +130 °C ısıya dayanıklıdır. Rulman yataklarını korozyona karşı çok daha uzun süreli korur.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 061	500 ml. Sprey	24 Adet



Extrem Zahnrad-Spray

Siyah, Kuru Dişli Gres Spreyi

Tüm açıkta çalışan dişlilerin yağlanması için kullanılır.

Özelliği:

- Dayanıklı güçlü köpüğü sayesinde yüzeye uzun süreli çok iyi yapışır. • Geliştirilmiş yağlama etkisi sayesinde dişlilerin ve zincirlerin ömrü uzar. • Yüksek yağlama filmi aşırı su direnci oluşur ve çok zor koşullar altında bile parçaların çalışmasına izin verir. • Limanlardaki gemi taşıma havuzlarında, teleferikteki çelik halatları ve açıkta çalışan zincirleri korur.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 027	500 ml. Sprey	24 Adet

Kati Gres Yağları

6 Yıl Garanti



Maxigrease-Plus Spray

Aşırı Yapışkanlı, Yeşil Fosfor Renkli ,
Özel, Kati Yağlama Gres, Kartuş Tüp İçinde

Ağır sanayide, iş makinalarındaki rulman ve kızak yatakların, kızak rayların, bilyeli bilyesiz mafsalların ve çeşitli menteşelerin uzun süreli yağlanmasında kullanılabilir

Özelliği:

- Ağır metal içermez, özel sentetik yağ kompleksleri sayesinde gres neye yapışmışsa orada kalır. Sıçramaz ve sıyrılmaz.
- -30 °C ile +110 °C ısıya dayanıklıdır. Rulman yataklarını korozyona karşı korur.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
901 464	400 ml. Kartuş	24 Adet



Texan VKS 7500

Yüksek Basınca Dayanıklı ,Sarı renkli ,
Özel, Kati Yağlama Gres, Kartuş Tüp İçinde,

Ağır sanayide, iş makinalarındaki rulman ve kızak yatakların, kızak rayların, bilyeli bilyesiz mafsalların ve çeşitli menteşelerin uzun süreli yağlanmasında kullanılabilir

Özelliği:

- Diğer kalsiyum greslere göre 4 kat daha dayanıklıdır.
- Yüzeye mükemmel tutunma özelliği hızlı devirli rulmanlarda, dişlilerde ve kızaklarda yüksek dayanım.
- Ağır metal içermez.
- Aşırı yük altında çalışan parçaların aşınmasını engeller.

Teknik Bilgiler:

İçeriği : Kalsiyum Sülfonat bileşimi

Damlama Noktası: > 280 °C

VKA : 7500 Nm basınca dayanım

Ezilme: 270 - 300 (0,1 mm)

Viskosite +40 °C : 290 mm²

TEXAN VKS 7500 - 4 BİLYA TESTİ

Texan 7500 N TEST GÜCÜNE ulaştırır.

Diğer standart gresler yaklaşık 1600 – 2000 N arasındadır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
901 474	400 ml. Kartuş	24 Adet



Lebensmittel Schmierfett


Gıda İşletmelerine Uygun, Özel,
Kati Yağlama Gres, Kartuş Tüp İçinde



Gıda işletmelerinde bulunan makinalardaki rulman ve kızakların yağlanması amacı ile kullanılır. NSF H1 kayıt nr. 141748

Teknik Bilgi :

Özel Tanım KF 2 K -20
Renk Şeffaf
Kalınlaştırıcı Alu. kompleks sabunu
Damlama Noktası 240 °C DIN-ISO 2176
Ezilme mm 10-1 265-295 DIN-ISO 2137
NLGI-Sınıf 2 DIN 51818
Baz Yağ Tibbi beyaz yağ
Isıya dayanım -20 °C ila + 120 °C
Akış Basıncı 20 °C hPA<1.400 DIN 51805



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
901 454	400 ml. Kartuş	24 Adet

Montaj Yağları / Pastaları

6 Yıl Garanti


CU 1100
Bakır Alaşımli Montaj Spreyi/Pastası
1100 °C ısıya dayanıklıdır.

Cıvata, somun, saplama gibi bağlantı elemanlarının, aşırı sıcak, soğuk, deniz suyu, buhar ve basınçtan dolayı birbirine kaynamasını, pas oluşmasını ve tekrar sökmüleri kolaylaştırması amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- 30 °C ila + 1100 °C ısıya dayanıklıdır.
- Yüksek oranda bakır alaşım içerir.
- Contalara ve plastiğe zarar vermez.

VW Almanya Parça Nr.Z 371 802 TE

CERA 1400
Seramik Alaşımli Montaj Pastası/Spreyi
1400 °C ısıya dayanıklıdır.

Cıvata, somun, saplama gibi bağlantı elemanlarının, aşırı sıcak, soğuk, deniz suyu, buhar ve basınçtan dolayı birbirine kaynamasını, pas oluşmasını ve tekrar sökmüleri kolaylaştırması amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- 30 °C ila + 1400 °C ısıya dayanıklıdır.
- Nikel, kurşun ve kadmium içermez.
- Ağır metal içermez.
- Contalara ve plastiğe zarar vermez.

VW Almanya Parça Nr.Z 371 822 TE

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
901 530	140 gr. plastik tüpte	12 Ad.
901 536	1 kg. plastik kaptta	10 Ad.
830 006	500 ml. Sprey	24 Ad.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
901 522	140 gr. plastik tüpte	12 Ad.
901 521	1 kg. plastik kaptta	10 Ad.
860 014	500 ml. Sprey	24 Ad.


Montage Spray/Paste
Alu. Alaşımli Montaj Pastası/Spreyi
1400 °C ısıya dayanıklıdır.


Cıvata, somun, saplama gibi bağlantı elemanlarının, aşırı sıcak, soğuk, deniz suyu, buhar ve basınçtan dolayı birbirine kaynamasını, pas oluşmasını ve tekrar sökmüleri kolaylaştırması amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- 30 °C ila + 1200 °C ısıya dayanıklıdır.
- Nikel, kurşun ve kadmium içermez.
- Cm2 de 2300 kg. basınca dayanıklıdır.

VW Almanya Parça Nr.Z 372 481 500

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
901 533	140 gr. plastik tüpte	12 Ad.
901 532	1 kg. plastik kaptta	10 Ad.
830 010	500 ml. Sprey	24 Ad.

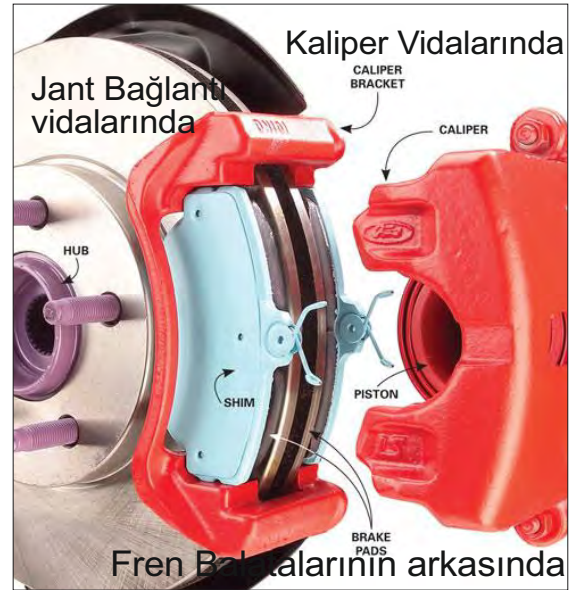
HPT 1600 Bremsenschutz-Paste
Fren Bakım Pastası
-30 °C ila 1600 °C ısıya dayanıklıdır.

Fren balatalarının, aşırı sıcak, soğuk, deniz suyu, buhar ve basınçtan dolayı birbirine kaynamasını, pas oluşmasını ve tekrar sökmüleri kolaylaştırması ve yağlanması amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Nikel, kurşun ve kadmium, grafit, molibden sülfid ve kükürt, ağır metal bileşeni içermez.

Teknik Bilgi :

NLGI Sınıfı : 2 / DIN 51818
Penetrasyon : 265 - 295 / 0,1 mm
Görünüm : Macunumsu

VW Almanya Parça Nr.Z 371 810 TE

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
830 026	200 ml. Sprey fırça uçlu	24 Adet

HTX 1600 Bremsenschutz-Spray
Fren Bakım Spreyi
-30 °C ila 1600 °C ısıya dayanıklıdır.

ABS, ESP ve ASR fren sistemleri ile lambda sensörleri, egzoz sistemleri / egzoz konektörleri, Bujiler ve kızdırma bujilerinin aşırı sıcak, soğuk, deniz suyu, buhar ve basınçtan dolayı birbirine kaynamasını, pas oluşmasını ve tekrar sökmüleri kolaylaştırması ve yağlanması amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Nikel, kurşun ve kadmium, grafit, molibden sülfid ve kükürt, ağır metal bileşeni içermez.
- Ağır metaller içermediği ve dolayısıyla elektriği iletmez.

VW Almanya Parça Nr.Z 371 8 TE


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 044	500 ml. Sprey	24 Adet



Kesme / Soğutma Yağları

6 Yıl Garanti



Schneidöl Spray Extra

Özel Kesme Delme Yağı Spray

Agresif madde içermemesine rağmen, çok özel ve güçlü bileşenleri sayesinde olağan üstü kesim kolaylığı ,matkap ucu ile delme, klavuz çekme , pafta ile diş kolaylığı sağlama amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Elmas ucu, matkap ucu, freze ve klavuz ve pafta takımların ömrünü uzatır,
- Özellikle içindeki kuvvetli yapışkanlı köpüğü sayesinde kesici aletlerde uzun süreli yapışma sağlar. Isıya dayanıklı çeliklerde, titan veya tantal alaşımlı çeliklerde, krom, nikel alaşımlı çeliklerde kullanılabilir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
860 065	500 ml. Sprey	24 Adet

Schneidöl

Kesme Delme Yağı

Agresif madde içermemesine rağmen, çok özel ve güçlü bileşenleri sayesinde olağan üstü kesim, delme, klavuz çekme , pafta ile diş açma kolaylığı sağlar.

Özelliği:

- Elmas ucu, matkap ucu, freze ve klavuz ve pafta takımların ömrünü uzatır.
- Kesici aletlere uzun süreli yapışır. Isıya dayanıklı, titan, tantal alaşımlı çelik, krom, nikel alaşımlı çeliklerde işlem kolaylığı sağlar.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
901 510 500	500 ml.	24 Adet
901 510 005	5 lt.	1 Adet

Edelstahlschneidpaste

Özel Paslanmaz Kesme Delme Pastası

Paslanmaz yüzeylerde yapılmak istenen delme veya diş açma işlemleri esnasında , kullanılan matkap ucu ve klavuzun yanmasını, kırılmasını ve aşınmasını önlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği

- Sürtünmeyi azaltır, işlerin hızlı çıkmasını sağlar.
- Matkap ucu ve klavuzun yanmasını engeller , aletleri ömrünü çok çok uzatır.
- Pasta şeklindedir. Yüzeye çok iyi yapışır. Pas oluşumunu engeller.



VW Almanya Parça Nr.Z 371 840 TE

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
903 030	60 gr. kavanozda	6 Adet



Metal Pigmentli Boyalar

Boyalar

Antipas Boyaları

Pas Koruyucular

Kaynak için Spreyler

Diğer Ürünler



Metal Pigmentli Boyalar

6 Yıl Garanti


Zinkausbesserungs-Spray
% 99 Saf Çinko Onarıcı Sprey
Sıcak Daldırma Galvaniz Rengindedir.
VW Almanya Parça Nr.Z 383 280 TE

Hasarlı veya kaynaklı sıcak daldırma galvanizli parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve sıcak daldırma galvaniz rengini vermek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- % 99 çinko muhteviyatı içerir.
- 490°C ısıya dayanıklıdır.
- Punta kaynakları için idealdir.
- Hızlı kurur, pürüzsüz, gözeneksiz bir üst yüzey filmi oluşturur.
- Kötü hava şartlarına dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
800 000	500 ml. Sprey	24 Adet


ZHS Zinkhell-Spray
Çinko Onarıcı Sprey
Sıcak Daldırma Galvaniz Rengindedir.

Hasarlı veya kaynaklı sıcak daldırma galvanizli parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve sıcak daldırma galvaniz rengini vermek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- + 600 °C ısıya dayanıklıdır.
- Çok yüksek oranda pas oluşturmayan pigmentler içerir.
- Kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
- Aşınma, çizilmeye dirençlidir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
G800 000	500 ml. Sprey	24 Adet


ZN 98 Zink-Ausbesserungs-Spray
% 98 Saf Çinko Onarıcı Sprey
Sıcak Daldırma Galvaniz Rengindedir.

Hasarlı veya kaynaklı sıcak daldırma galvanizli parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve sıcak daldırma galvaniz rengini vermek amacı ile kullanılır.

Teknik Özellikler :

- % 98 saf çinko tozu içerir.
- +490 °C ısıya kadar dayanıklıdır.
- DIN EN ISO 2409 : Çinko Boya Kapla Direnç Testi,
- DIN EN ISI 1519 : Çinko Boya Kaplı Boru Büküm Testi ,
- DIN EN ISO 9227 : 200 saat Tuz püskürtme Testi

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 800 010	400 ml.	24 Adet

Zinkausbesserung-Farbe
Çinko Onarıcı Boya
Sıcak Daldırma Galvaniz Rengindedir.

Hasarlı veya kaynaklı sıcak daldırma galvanizli parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve sıcak daldırma galvaniz rengini vermek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Yüksek oranda çinko muhteviyatı içerir.
- +80°C, kısa süreli +100-120°C
- Punta kaynakları için idealdir.
- Kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
- Aşınmaya çok dayanıklıdır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 051	2,5 kg. Teneke Kutu	10 Adet

Anti Zink PASTE
Anti Galvaniz Pastası
Galvaniz Kaplama İstenmeyen Alanlarda

Galvanizleme istenmediği yüzeylerde kullanılır.

Özelliği :

- Ürün pasta şeklindedir.
- Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Kuruma süresi: toz kuruması: yaklaşık 120 dakika • Dokunma kuruması: yaklaşık 4 saat • tam kuruma: yaklaşık 12 saat • Fırında kurutma: Maksimum 60°C'ye kadar cebri kurutma mümkündür



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 013	1 Kg. Teneke Kutu	10 Adet



Metal Pigmentli Boyalar

6 Yıl Garanti

ALU 99,5
Alüminyum Spreyi
Parlak Gümüş Rengindedir.


Technik Alüminyum Sprey çabuk kuruyan, korozyon koruyucu bir üst yüzey kaplamasıdır.

Özelliği :

- % 99,5 saf alüminyum içerir. • 800 °C ısıya dayanıklıdır. • Çizilmeye ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır. • Gümüş metalik parlak renklidir. • Çok yoğun kapaticılığı vardır. • Punta kaynak astar boyası olarakda kullanılabilir. • Elektrik iletkenliği vardır. Çözücü madde içerir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 800 020	400 ml. Sprey	24 Adet

Aluminium Spray
Alüminyum Spreyi
Mat Gümüş Rengindedir.


Hasarlı veya kaynaklı alüminyum parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve alüminyum rengini vermek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- % 99 alüminyum muhtevisiyatı içerir.
- Çok hızlı kurur.
- Tüm metaller , ahşap v.b. üzerinde atılabilir.
- Paslanmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.
- +80 °C kadar ısıya dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
800 001	500 ml. Sprey	24 Adet

CU Efekt
Bakır Spreyi


Hasar görmüş veya lehimlenmiş bakır yüzeylerde doğal oksitleyici bir bakır kaplama elde etmek için ve ayrıca metal , galvaniz kaplı metal veya pvc üzerinde bakır renk kaplama elde etmek amacı ile de kullanılır.

Özelliği :

- Paslanmaya karşı korur. • Hızlı kurur • %99 saf bakır içerir. • Doğal oksidasyon Hava koşullarına dayanıklıdır.
- 80 °C ısıya dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 800 021	400 ml. Sprey	24 Adet

CWP Spray Premium
% 50 Saf Bakır Spreyi


Hasarlı , eskimiş veya kaynaklı gümüş parçaları , 2 saç arası punta kaynağında en iyi pas oluşumuna karşı korumak amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- + 600 °C kadar ısıya dayanıklıdır. • Çok hızlı kurur. • Paslanmaya ve aşınmaya dayanıklıdır. • Standart boyanın normal ısı dayanımı + 80 °C dir. CWP 450 °C ısı gördüğünde reçinesi buharlaşır, geriye kalan bakır kaplama + 600 °C kadar ısıya dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
800 020	500 ml. Sprey	24 Adet

İnox 18.8.2 HELL Spray
Paslanmaz Çelik Sprey
Açık renkli


Technik İnox 18,8,2 HELL Paslanmaz Çelik Sprey çabuk kuruyan, korozyon koruyucu bir üst yüzey kaplamasıdır.

Özelliği :

- Alaşım analizi:
% 18 Krom, %8 Nikel , % 2 Mangan pigmenti içerir.
- Çizilmeye ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır. • Açık metalik paslanmaz renktedir. • Çok yoğun kapaticılığı vardır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 800 022	400 ml.	24 Adet

İnox 18.8.2 MAT Spray
Paslanmaz Çelik Sprey
Kumlanmış mat renk


Technik İnox 18,8,2 MAT Paslanmaz Çelik Sprey çabuk kuruyan, korozyon koruyucu bir üst yüzey kaplamasıdır.

Özelliği :

- Alaşım analizi:
% 18 Krom, %8 Nikel , % 2 Mangan pigmenti içerir.
- Çizilmeye ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır. • Açık metalik paslanmaz renktedir. • Çok yoğun kapaticılığı vardır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 800 018	400 ml. Sprey	24 Adet



Boyalar

6 Yıl Garanti


Klarlack Hitzefest Spray
Isıya Dayanıklı Şeffaf Cila Spreyi
650 °C

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan metal yüzeyleri mat saten tarzı cilalamak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Hızlı kurur. • Yüzeğe çok iyi tutunur.
- Akrilik bazlıdır.
- Kolay uygulanabilir.
- Yüksek kapatma gücüne sahiptir ve hava etkilerine karşı dayanıklıdır.
- +650 °C kadar ısıya dayanıklıdır.
- Kimyasallara dayanıklıdır (DIN 53168)
- Benzine karşı dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
800 013	500 ml. Sprey	24 Adet


Schwarz matt Hitzefest Spray
Isıya dayanıklı Siyah Mat Spreyi
800 °C

Hasarlı , matlaşmış veya astarlı metal yüzeyleri yüksek ısıya karşı dayanıklı siyah mat rengine boyamak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Hızlı kurur. • Yüzeğe çok iyi tutunur.
- Akrilik bazlıdır.
- Kolay uygulanabilir.
- Yüksek kapatma gücüne sahiptir ve hava etkilerine karşı dayanıklıdır.
- +800 °C kadar ısıya dayanıklıdır.
- Kimyasallara dayanıklıdır (DIN 53168)
- Benzine karşı dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 053	500 ml. Sprey	24 Adet


Mattschwarz-Spray
Siyah Mat Sprey Boya
VW Almanya Parça Nr.Z 371 783 TE

Hasarlı , matlaşmış veya astarlı metal , plastik , cam, ahşap gibi yüzeyleri siyah mat rengine boyamak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Akrilik bazlı özel boya
- Benzine karşı dayanıklıdır.
- Sportif dekor boya için idealdir.
- Canlı siyah renktedir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 015	500 ml. Sprey	24 Adet


Schwarz-Hochglanz-Spray
Siyah Parlak Sprey Boya

Hasarlı , matlaşmış veya astarlı metal , plastik , cam, ahşap gibi yüzeyleri siyah parlak rengine boyamak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Metal, ahşap ve birçok sert plastik malzemeleri gibi hemen hemen tüm zeminlerde kullanılabilir, hızlı kuruyan ve çok iyi tutunan akrilik bazlı siyah boya
- Sıcaklığa dayanıklılık +80 °C kadar, kısa süreli +120 °C kadar
- Kimyasallara dayanıklıdır (DIN 53168)
- Benzine karşı dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 017	500 ml. Sprey	24 Adet


Rost-Stop
Antipas Astar Spreyi

Metal üst yüzeyi boyamadan önce pas oluşumuna karşı korumak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Alkid reçine bazlıdır. • Hızlı kurur
- Pasivize özelliği nedeni ile pastan korur • Metal, taş, seramik, ahşap, cam plastikten oluşan tüm yüzeylerde kullanılabilir. • 30 dakika sonra üzeri tüm akrilik epoksi veya nitroselüloza dayanıklı olan, 1-2 bileşenli boya sistemleri ile boyanabilir. • +80°C ısıya (kısa süreli +120°C) dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
800 009	500 ml. Bordo Renk	24 Adet
800 010	500 ml. Gri Renk	24 Adet


Grundierfiller Spray Acryl
Hem Dolgu , Hem Astar Spreyi
VW Almanya Parça Nr.Z 372 470 500

Araç boyahanelerinde yüksek dolgu özellikli astar uygulaması amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Yük yüksek ve güçlü kapatıcı özelliği vardır. • Akrilik reçine bazlıdır.
- Hızlı kurur, gri renklidir. Yüzeğe mükemmel tutunur. • Üzeri polyester macun ve diğer boya ile boyanabilir.
- +80°C ısıya (kısa süreli +120°C) dayanıklıdır.
- Benzine karşı dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 019	500 ml. Sprey	24 Adet



Antipas Astar Boyaları

6 Yıl Garanti

RosTec

Yeni Nesil Anti Pas Sprey

Tek işlemle hem astipas hem boyama

- **Olağanüstü koruma**

Uygulama sonrasında , standart boyalara göre yüzeyi 4 kat daha fazla paslanmalara karşı korur.

- **Yeni nesil formül :**

Yeni nesil LCI formülü sayesinde 500 saat tuz testi mevcuttur.

- **Mükemmel sonuç**

Kullanım amacı:

Metal üst yüzeyi pas (korozyon) oluşumuna karşı korumak amacı ile kullanılır.

Avantajları / Özellikleri:

- Kapatıcılığı çok yüksektir.
- Hızlı kurur.
- Çok esnekler.
- UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Su ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
- +80°C ısıya dayanıklıdır.

Uygulama:

- 10. dakikada yüzeyi kurur.
- 20. dakikada elle tutma derecesinde gelir.
- 30. dakikada sertleşir.
- 12 saat sonra üzeri boyanabilir


Not: Kutuyu ters çevirip havasını almayı unutmayınız.

Uygulama Alanları:

Tüm yüzeylere uygulanabilir. Özellikle sürekli nemli kalan deniz kenarlarındaki sanayi ve otomotiv alanlarında metal, çelik ve tamir boyamalarında, metal sanayi, tarım makinelerinde kullanılır.

500 Saat
Tuz
TestiLCI
teknoloji
formülüUV
Dayanımı

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
860 071	500 ml. RAL 1021 Sarı	24 Ad.
860 072	500 ml. RAL 2011 Turuncu	24 Ad.
860 073	500 ml. RAL 3000 Kırmızı	24 Ad.
860 074	500 ml. RAL 9005 Siyah	24 Ad.
860 075	500 ml RAL 9010 Beyaz	24 Ad.
860 076	500 ml. RAL 1021 Sarı	24 Ad.
860 077	500 ml. RAL 7350 Gri	24 Ad.
860 078	500 ml. RAL 9006 Beyaz Alu.	24 Ad.
860 079	500 ml. RAL 7035 gün gri	24 Ad.
860 080	500 ml RAL 5010 Mavi	24 Ad.
860 081	500 ml RAL 7016 Antrasit Gri	24 Ad.
860 082	500 ml. RAL 6005 Yeşil	24 Ad.
860 083	500 ml. RAL 3002 Kırmızı	24 Ad.
860 084	500 ml. RAL 9005 Mat Siyah	24 Ad.
860 085	500 ml. RAL 6024 Trafik Yeşil	24 Ad.
860 086	500 ml RAL 6003 Zeytin Yeşil	24 Ad.

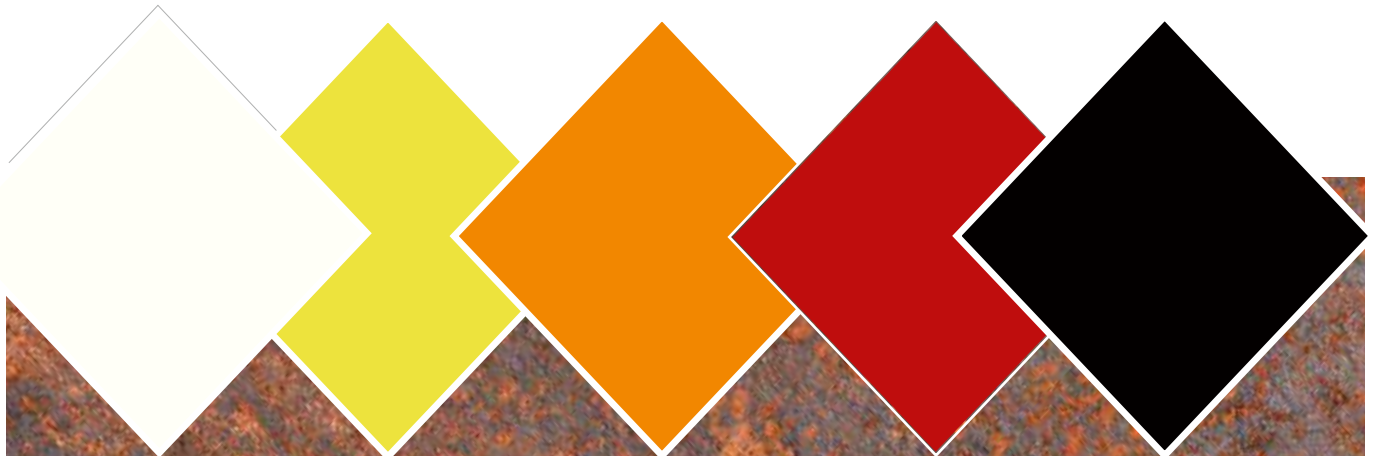



Pas Koruyucu Mumlar

6 Yıl Garanti

**Hoko II****Mum Bazlı Pas Koruma Spreyi
Beyazımsı Renk****VW Almanya Parça Nr.Z 372 472 500**

Metal üst yüzeyin pas oluşmasına karşı uzun süre korumak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- 1000 Saat Tuz Püskürtme Testi.
- DIN 53152 Büküm Testi
- İçeriğindeki uçucu madde aromatik değildir. • Yüzeye çok iyi tutunur.
- Mekanik darbelerle karşı çok iyi dayanır.
- Yüzeyi su tutmaz. • En dip noktalara kadar sızar. • Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere ,yağmura ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- -25 °C ila +180 °C arası ısıya dayanır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 050	500 ml. Sprey	24 Adet

**Kristall-Konservierer-Spray
Mum Bazlı Pas Koruma Spreyi
Cam Şeffaflığında****VW Almanya Parça Nr.Z 372 474 500**

Metal üst yüzeyin pas oluşmasına karşı uzun süre korumak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Tuz püskürtme testi (DIN EN ISO 9227) : 20 µm kalınlıkta 120 saat. Tuz püskürtme testi (DIN EN ISO 9227) : 50 µm kalınlıkta 240 saat • Uygulandıktan sonra inceltici uçar , geriye cam şeffaflığında mum kalır.
- Esnek ve yüzeye çok iyi tutunur.
- Çok iyi sızma kabiliyetinden dolayı en dip noktalara ulaşmasını sağlar. Isıya dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 056	500 ml. Sprey	24 Adet

**Hohlraumversieglung-Spray
Mum Bazlı Pas Koruyucu Spreyi
Kahvems Renkte****VW Almanya Parça Nr.Z 371 779 TE**

Araç iç kapı bölmeleri, kalıp , rulman gibi yedek parçalar, deniz yolu ile gönderilen her türlü makineler, Jetski gibi deniz taşıtlarında pas yapmasına karşı uzun süre korumak ve pası durdurmak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Sentetik mum ve korozyon koruyucu içerir.
- Çok hızlı kurur. • Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere ,yağmura ve tuzlu suya dayanıklıdır. • Silikon içermez. • Matlaşma oluşturabile-ceğinden parlak boyalı yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 006	500 ml. Sprey	24 Adet

**Unterbodenschutz-Wachs-Spray
Mum Bazlı Araç Alt Takım Pas Koruma Spreyi
Siyah Renkte****VW Almanya Parça Nr.Z 372 476 500**

Araç tüm alt takımlarını kötü hava şartlarından dolayı oluşabilecek pas oluşumuna karşı korumak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Pütür ve zift içermez.
- Sentetik mum ve korozyon koruyucu içerir.
- Üzeri boyanmaz.
- -25 °C ile + 180 °C ısıya dayanıklıdır.
- Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere , yağmura ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- Silikon içermez.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 058	500 ml. Sprey	24 Adet

**Technowachs****Mum Bazlı Pas Koruma Sıvısı
Mat Şeffaf Renkte, Boya tb. ile atılır**

Metal üst yüzeyin pas yapmasına karşı uzun süre korumak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Sentetik Mum içerir. Şeffaf renktedir. • Katı madde oranı % 30 fazladır. • +100 °C damlama noktasına sahiptir. • Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere ,yağmura ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- 1:3 oranında inceltilir. Boya tabancası ile atılabilir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 350	10 lt. Bidonda	1 Adet

**Hohlraumwachs****Mum Bazlı Pas Koruma Sıvısı
Mat Şeffaf Renkte , Pütür Tb. ile atılır**

Metal üst yüzeyin pas yapmasına karşı uzun süre korumak ve pası durdurmak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Sentetik mum ve korozyon koruyucu içerir.
- Şeffaf renktedir. • +10 °C de dahi uygulama yapılabilir. • Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere ,yağmura ve tuzlu suya dayanıklıdır. • Silikon içermez.
- 4 bar pütür tabancası ile uygulama yapılabilir.

VW Almanya Parça Nr.Z 383 285 TE

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 301	1 lt. Teneke kutu	12 Adet



Kaynak

6 Yıl Garanti



Schweißschutz-Spray

Kaynak Çapak Koruyucu Sprey
Sağlığa zararlı diklometan içermez.

Kaynak yapılan parçalara veya nozulun içine sıkılarak kaynak çapağının parçalara veya nozula yapışmasını engellemek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Silikonsuzdur.
- Nozulun ve memenin ömrü uzar
- Gaz akışını engellemez, bu yüzden daha az çapak yaptırır.
- Kaynak daha güzel olur.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
820 007	500 ml. Sprey	24 Adet



Perlschutz-Spray

Toz Kaynak Çapak Koruyucu Sprey
1000 °C ısıya dayanıklıdır.

VW Almanya Parça Nr.Z 376 209 TE

Çok yüksek amperli Gazaltı veya elektrod makinaları ile kaynak yapılan parçalara veya nozulun içine sıkılarak standart kaynak çapak koruyucunun pek işe yaramadığı durumlarda, kaynak çapağının parçalara veya nozula yapışmasını engellemek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Silikon ve yağ içermediğinden dolayı tekrar işlem görmeden boyanabilir.
- Çok azı bile son derece etkilidir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
820 000	500 ml. Sprey	24 Adet

TKF-30

Kaynak ve Punta Mk. Soğutma Sıvısı
-30 °C ısıya dayanıklı

Su soğutmalı Gazaltı, TIG ve punta kaynak makinalarda -30°C 'ye kadar don hasarını önlemek, soğutma sisteminde bulunan bakır, piring, çelik ve döküm gibi tüm parçaları koruyarak elektrik iletkenliğini iyileştirmek amacı ile geliştirilmiş özel bir soğutma sıvısıdır.

Özelliği :

- Hassas mekanik contaları korur
- Korozyona karşı yüksek seviyede koruma sağlar



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 290 030	-30°C - 30 lt. ambalajlarda	1 Adet




Blue ICE 4000

Isı Koruma Pastası, 4000 °C ısıya dayanıklıdır.
VW Almanya Parça Nr.Z 376 212 TE

Kaynaktan veya ısıdan oluşabilecek cam kırılması, boya yanması, deformasyonlar, kauçuğun erimesi veya çeliğin renk atması gibi hasarları önlemek amacı ile kullanılır. tekrar tekrar kullanılabilir pasta

Özelliği :

- Pasta şeklindedir. Tekrar tekrar kullanılabilir.
- Yağ ve yakıt hatlarının çevresinde yüksek seviyede güvenlik sağlar.
- Isıya duyarlı parçaların sökülüp ve takılması zahmetinden kurtarır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 281	2,5 kg.	6 Adet

RißprüfSpray

Kaynak Kılcal Çatlak Test Sprey Seti
VAG 2014 VW Parça Nr. ASE 406 609 00 000

Yorgun malzemede, yeni yapılan kaynağın kontrolünde, metal sarsıntıda yada seramikte oluşan çatlakları bulmak amacı ile kullanılır.

Özelliği

- Set üç bileşenden oluşmaktadır:• Temizleme spreyi, İşaretleme spreyi ve film spreyinden oluşur.
- Tüm spreyler çabuk kurur ve -10°C ile +100°C ısıya dayanır



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
860 027	500 ml. Sprey	4 Set



Diğerleri

6 Yıl Garanti


LecksuchSpray
Gaz /Basınç Kaçak Arama Spreyi
VW Almanya Parça Nr.Z 371 819 TE

Gaz ve basınçlı hava hatlarında veya armatürlerde kaçağı tespit etme amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Sızdıran noktada anında köpük oluşturduğunda kaçak tespit edilir.
- Paslandırmaz,
- İçeriği ve gazı yanıcı değildir.
- DIN-DVGW tarafından test edilmiştir. NG-5170A00742(Alman Gaz ve Su Birliği, resmi kayıtlı dernek) • Kap ve boru hatlarında,


LecksuchSpray
Gaz /Basınç Kaçak Arama Spreyi
-15 °C dayanıklıdır.
VW Almanya Parça Nr.Z 372 490 500

Çok soğuk havalarda , gaz ve basınçlı hava hatlarında veya armatürlerde kaçağı tespit etme amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Sızdıran noktada anında köpük oluşturduğunda kaçak tespit edilir.
- Paslandırmaz,
- İçeriği ve gazı yanıcı değildir.
- DIN-DVGW tarafından test edilmiştir. NG-5170A00742(Alman Gaz ve Su Birliği, resmi kayıtlı dernek) • Kap ve boru hatlarında...

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
860 001	500 ml. Sprey	24 Adet

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
860 002	500 ml. Sprey	24 Adet


Kälte Spray
Soğutucu (Buz Edici) Spray
-45 °C 'ye kadar
VW Almanya Parça Nr.Z 371 820 TE

Birbirine kaynamış veya tam geçmeyen rulman mil gibi parçanın sökülmesine veya yerine takılmasında yardımcı olmak amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Uygulanan ortamın hava sıcaklığına bağlı olarak uygulanan parçaların üzerinde - 45 °C ye kadar soğutucu etkisi yaratarak parçaların anlık büzüşmesini sağlar.
- Elektronik kartlarda hataları tespit eder.
- Sakız yapışkanlarını sökmeye yardımcı


Kontakt Spray- Electro
Elektronik Kart Temizleyici
Yağsız

Elektronik kartlarda, elektrikli aletlerin kablo bağlantılarında, elektrikli motorlarda ,anahtarlarda, regülörlerde, rölelerde, telefon ekipmanlarda , uzaktan kumanda cihazlarında v.b. oluşmuş yağı, kiri ve tozu temizlemek amacı ile kullanılır. Elektronik devrelerdeki sorunları çözmeye yardımcı olur.

Özelliği :

- Çok hızlı uçar.
- Kalıntı bırakmaz.
- Temizler.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
860 003	500 ml. Sprey	24 Adet

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 800 017	200 ml. Sprey	24 Adet


Kontakt Spray
Kontak oksit Çözücü (Yağlı)
Akım İletkenliğini iyileştirir.
VW Almanya Parça Nr.Z 371 821 TE

Oksitten dolayı elektrik temassızlıklarını gidermek ve voltaj düşmelerini azaltmak amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Ürün Yağlıdır.
- Oluşmuş oksidi çözer ve temizler.
- Akım geçen kontaklarda kıvılcım oluşumunu engeller.
- Sızıp suyla yer değiştirir.
- Greslenmiş kirleri giderir.
- Kabuk bağlamayı çözer.


Ultra Schutz Spray
Ultra Nem Koruyucu Spray
Akımı Korum
VW Almanya Parça Nr.Z 372 489 500

Elektrikli aletleri ve elektrik tesislerini nemden ve agresif doğa etkilerinden emniyetli bir şekilde korumak amacı ile kullanılır.

Özelliği :


- Ürün yağlıdır.
- Nem oluşmasını engeller.
- Kaçak akımı ve voltaj kaybını korur.
- Tüm sistemi pas oluşumuna karşı korur..

Uygulama :

Nem oluşabilecek tüm elektrik sistemin üzerine püskürtülür.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
860 013	400 ml.	24 Adet

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
860 000	500 ml. Sprey	24 Ad.

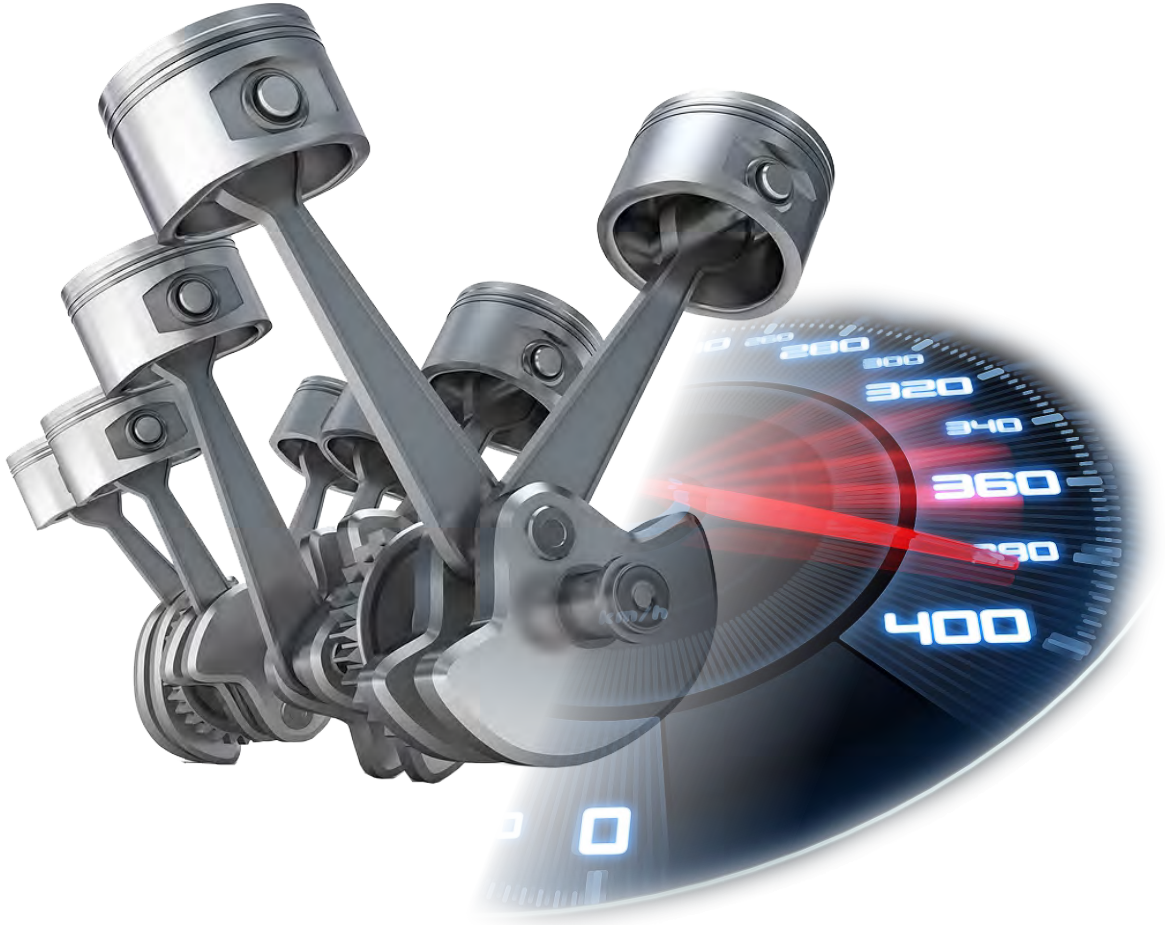

Araç Kimyasalları

Benzinli Yakıt Katkıları

Dizel Yakıt Katkıları

DOT 4 Fren Hidrolik Yağı

Yağ Sistem Temizleyicisi

Antifiriz

Radyatör Temizleyicileri

Kaporta Ürünleri



Araç Kimyasalları

6 Yıl Garanti


**Clean-Maxx Diesel
Diesel System Reiniger
Dizel Yakıt Dolaşım Sistem Temizleyici
VW Almanya Parça Nr.Z 371 831 TE**

Dizel yakıt sistem temizleyici, tanktaki nem birikintilerini birleştirerek yakıp atmak, süpab, enjektör ve pistonun yer aldığı yanma odasında oluşmuş karbonu, kurum ve reçine birikintilerini yakarak tüm sistemi temizlemek, yağlamak ve korumak amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Motor kompresyon basıncını iyileştirir
- Motor performansını yükseltir.
- Yakıt giderini düşürür.
- Üst silindir bölümü yağlar, korur ve ömrünü uzatır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 453	300 ml.	24 Adet


**Clean-Maxx Otto
Einspritz System Reiniger
Benzinli Yakıt Dolaşım Sistem Temizleyici
VW Almanya Parça Nr.Z 371 831 TE**

Benzinli yakıt sistem temizleyici, tanktaki nem birikintilerini birleştirerek yakıp atmak, süpab, enjektör ve pistonun yer aldığı yanma odasında oluşmuş karbonu, kurum ve reçine birikintilerini yakarak tüm sistemi temizler, yağlar ve korur.

Özelliği :

- Motor kompresyon basıncını ideal hale getirir.
- Motor performansını yükseltir.
- Yakıt giderini düşürür.
- Egzoz emisyon değerlerini düşürür.
- Her 60 lt. yakıtta 300 ml. katkı ilave edilmesi idealdir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 454	300 ml.	24 Adet


**PRF Power
Dizel Partikül Filtre Temizleyici
Rejenerasyon Katkısı**

Yeni nesil araçlarda partikül fitresine karbon, kül birikintileri veya kurum parçacıkları ulaşır. Partikül filtresi bunları tekrar yakar ve daha az egzoz emisyonu salınımı sağlar. Rejenerasyon sıvısının amaçlarından biri düşük ısıda dizel partikül filtresini aktif hale getirerek karbon ve kurum parçacıkları yakmasını sağlamaktır.

Özelliği :

- Yakıt deposuna ilave edilir.
- Her ay yaklaşık 60 lt. mazota 1 adet 300 ml. RPF Power dizel partikül katkısı ilave edilir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 457	300 ml.	24 Adet


**RPF Reiniger Spray
Dizel Partikül Filtre Temizleme Sprey**

Aracın seyir halinde dizel partikül fitresinin tıkanması sonucu arıza lambasının yanması, bu tıkanıklığa bağlı olarak aracın çalışmaması, performansının düşmesi, motorda istenmeyen seslerin çıkması veya yakıt masraflarının artmasını gidermek, egzoz gibi diğer parçalarının bozulmasına engel olması amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Metal içermez.
- Temizleyici kalıntısız buharlaşır.
- Motor performansını artırır ve uzatır.
- Aracın yakıt giderini düşürür.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 048	500 ml. Sprey	24 Adet


**DPF Cleaner
Dizel Partikül Filtre için
Temizleme ve Durulama Seti PRO
VW Almanya Parça Nr.Z 371 821 TE**

DPF olan araçlarda DPF tıkanır, performans düşüklüğü oluşur. Yakıt sarfiyatı fazlalaşır ve arıza lambasını yakar oluşmuş karbon ve kül kurumunu temizleyerek egzozdan atmak amacı ile özel havalı makine ile kullanılır.

Özelliği :

- Yanıcı değildir.
- Metal katkı içermez.
- Pas oluşturmaz.
- Uçucu madde içermez.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 008	1 lt. + 1 lt.	7 Ad.
TT 713 870	1 lt. Hazneli Tb.	1 Ad.


**DPF-K
Dizel Partikül Filtre
Konsantre Temizleyici**

DPF olan araçlarda DPF tıkanır, performans düşüklüğü oluşur. Yakıt sarfiyatı fazlalaşır ve arıza lambasını yakar oluşmuş karbon ve kül kurumunu temizlemek için kullanılır.

Özelliği :

- Yanıcı değildir.
- Tek aşamalıdır.
- Metal katkı içermez.
- Pas oluşturmaz.
- Uçucu madde içermez.
- Oluşmuş kurumu, DPF sökmeden yüzeyi aşındırmadan partiküldeki kiri çözer ve egzozdan atılması sağlar.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 120	1 lt.	15 Adet



Araç Kimyasalları

6 Yıl Garanti



Öl-System-Reiniger

Motor Yağ Dolaşım Sistem Temizleyici

Eski motor yağının kartelde , pistonda, hidrolik sübap iticilerinde , segman ve yüzüklerde meydana getirdiği reçineleşmeyi , pis kurumu ve vernikleşmeyi çözmesi amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Araç kompresyon değerlerini yükseltir.
- Motor yağının ömrünü uzatır.
- Katalizatörün ömrünü uzatır.
- Egzoz emisyonunu düşürür.
- Çevreye daha az gaz salınımı verir.
- Tüm sistemi yağlar.
- Yüksek derece yağlama bileşenleri içerir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 455	300 ml.	24 Adet



Car-Tec DOT 4

Fren Hidrolik Yağı

Araçların fren sistemlerinde kullanılır.
 • Kaynama noktası en az +260 ° C ve ıslak kaynama noktası en az +160 ° C olan hidrolik fren ve debriyaj sistemleri için uygundur. •Çok yüksek termal kararlılık (kaynama noktası için önemlidir) •Teknik özellikleri karşılar: SAE J 1704, ISO 4925 Sınıf 4, FMVSS 116, DOT 3 ve DOT 4 •Genelde genişleme deposunun kapağında belirtilen veya araç üreticisi tarafından onaylanan fren hidroliği fren sistemine doldurulmalıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 338	5 lt.	4 Adet



ZeraTECH

Seramik Esaslı Motor Yağ Katkısı

Zeratech aşınmaya dayanıklı seramik ve özel bileşenler içeren motor yağ katkısıdır. Motor performansını arttırmak ve korumak amacıyla kullanılır.

Özelliği :

- Seramik metal üst yüzeyine olağanüstü tutunur , sürtünmeyi azaltıp performansı artırır. • Motorun ömrünü uzatır. Yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturarak piston, sekman gibi motor parçaları daha az sürtünür ve az aşınır. • Motorda oluşan sesi azaltır. Yakıt tasarrufu sağlar. • Egzoz emisyonunu düşürür. yağlama bileşenleri içerir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 100	300 ml.	24 Adet



Öil Stop

Motor Yağ Yağ Kaçak Tıkayıcı

Motor yağ kaçaqlarını durdurur , motor sızdırmazlık contasını yeniler ve sürekli yumuşak tutar. Yüksek derecede katkı maddesi içerir.

Özelliği :

- Yağ kaybını önler , dolayısıyla motor performans kaybını giderir. • Aşınmaları önler , yakıt giderinin artmamasını sağlar.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 102	300 ml.	24 Adet



Öil Smoke Stop

Motor Yağ Duman Kesici

Özellikle çok yağ yakan ve bu yüzden kurum duman atan araçlarda dumanı kesmek amacı ile kullanılır. Çok etkili katkı maddeleri içerir.

Özelliği :

- Yağ kaybını önler , dolayısıyla motor performans kaybını giderir. • Tüm sistemi yağladığından aşınmaları önler , yakıt giderinin artmamasını sağlar.
- Motorun sessiz ve normal çalışmasını sağlar.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 103	300 ml.	24 Adet



Öil Lifter Care

Motor Yağ Hidrolik Lifter Ses Kesici

Özellikle hidrolik sübap iticilerinden gelen sesleri gidermek amacı ile kullanılır. Çok etkili katkı maddeleri içerir.

Özelliği :

- Yüksek basıncı iyileştirir.
- Tüm sistemi yağlar ve aşınmaları önler.
- Motor performans kaybını giderir
- Yakıt giderinin artmamasını sağlar.
- Motorun sessiz ve normal çalışmasını sağlar.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 104	300 ml.	24 Adet



Motor Bölümü

6 Yıl Garanti

Binek Araçlara Uygun Antifiriz Uygunluk Tablosu



Hersteller	Modell	Baujahr		Empfehlung
		ab	bis	
Alfa Romeo	alle Modelle	1976	2005	TC11
	alle Modelle	2005	heute	TC12+
Audi	alle Modelle	1981	1996	TC11
	alle Modelle	1996	7/2007	TC12+
Bentley	alle Modelle	1980	2005	TC11
	alle Modelle	2005	8/2008	TC12+
BMW	alle Modelle	1975	heute	TC11
Chevrolet	alle Modelle	2001	heute	TC12+
Chrysler	alle Modelle		2010	TC11
	alle Modelle	2011	heute	TC12+
Citroën	alle Modelle	1993	heute	TC12+
Dacia	alle Modelle	2005	heute	TC12+
Daihatsu	alle Modelle	1979	heute	TC12+
Dodge	alle Modelle		2010	TC11
	alle Modelle	2011	heute	TC12+
Ferrari	alle Modelle		2005	TC11
	alle Modelle	2005	heute	TC12+
Fiat	alle Modelle	1982	2005	TC11
	alle Modelle	2005	heute	TC12+
Ford	alle Modelle		1997	TC11
	alle Modelle	1998	heute	TC12+
Honda	alle Modelle	1983	heute	TC12+
Hyundai	alle Modelle	1982	heute	TC12+
Jaguar	alle Modelle	1986	1999	TC11
	alle Modelle	1999	heute	TC12+
Jeep	alle Modelle		2010	TC11
	alle Modelle	2011	heute	TC12+
KIA	alle Modelle	1991	heute	TC12+
Lada	alle Modelle			TC11
Lamborghini	alle Modelle	1997		TC12+
Lancia	alle Modelle	1976	2005	TC11
	alle Modelle	2005	heute	TC12+
Land Rover	alle Modelle	1998	heute	TC12+
Lexus	alle Modelle	1994	heute	TC12+
Lotus	alle Modelle	1980	1999	TC11
	alle Modelle	2000	heute	TC12+

Hersteller	Modell	Baujahr		Empfehlung
		ab	bis	
Mazda	alle Modelle	1977	heute	TC12+
Mini	Mini Benzin Motor	2001	heute	TC11
	One D / Cooper D	2007	2011	TC12+
Mercedes	alle Modelle	1976	4/2014	TC11
	Sprinter Diesel			TC12+
Mitsubishi	alle Modelle außer Carisma und neuer Colt	1982	heute	TC12+
	Carisma	1996	2004	TC11
	Colt	2004	2007	TC12+
Nissan	alle Modelle	1982	heute	TC12+
Opel	alle Modelle	1975	2000	TC11
	alle Modelle	2001	heute	TC12+
Peugeot	alle Modelle	1993	heute	TC12+
Porsche	alle Modelle außer 911		1995	TC11
	alle Modelle	1996	2009	TC12+
Renault	alle Modelle	1995	heute	TC12+
Rover	alle Modelle	1982	heute	TC12+
Rolls-Royce	alle Modelle	1998	heute	TC11
Saab	alle Modelle	1975	2000	TC11
	alle Modelle	2001	heute	TC12+
Seat	alle Modelle	1985	1996	TC11
	alle Modelle	1997	2007	TC12+
Skoda	alle Modelle	1989	1998	TC11
	alle Modelle	1998	8/2008	TC12+
Smart	alle Modelle	1998	4/2014	TC11
Subaru	alle Modelle	1977	heute	TC12+
Suzuki	alle Modelle	1981	heute	TC12+
Tesla	alle Modelle	2013	heute	TC11
Toyota	Diesel	2015	heute	TC11
	alle Modelle außer Diesel	1978	heute	TC12+
Volkswagen	alle Modelle	1975	1996	TC11
	alle Modelle	1997	8/2008	TC12+
Volvo	alle Modelle	1982	2014	TC11

Stand: August 2019

TC12+

TC11



Araç Kimyasalları

6 Yıl Garanti

**TC 12 Plus Pembe
Kühlerfrostschutz OAT
Antifriz OAT (Organik Asit Teknoloji)**

Modern araç motorlarında uzun süreli stabilite ve pas korumasını garanti eder

Özelliği :

MEG Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir konsantre radyatör soğutma sıvısıdır. Yüksek oranda organik korozyon koruyucu katkı maddeleri içerir(OAT). Nitrit, amin ve fosfat silikat ve borat içermez. Köpük oluşturmaz. Çevrecidir. Contalara zarar vermez.

Isı transferini iyileştirir.

Binek araçlarda 500.000 km., (8.000 saat)

Alman Araç Spesifikasyonları:

VW TL VAG 774 D/F, Porsche, Audi,

Skoda, MAN 324 SNF , MB 325.3

FORD WSSM 97B44-DRenault 41-01-001



Stok Kodu	Ambalaj lt.		Karışım Sonrası °C		Fiyatı
			Antifriz + Su	Koruma °C	
900 356 001	1 lt.	79	1 lt. + 1 lt. =	-37°C
900 356 002	1,5 lt.	79	1 lt. + 1 lt. =	-37°C
900 356 003	3 lt.	79	1 lt. + 1 lt. =	-37°C
900 356 030	30 lt.	79	1 lt. + 1 lt. =	-37°C

Stok Kodu	Ambalaj lt.		Karışım Sonrası °C		Fiyatı
			Antifriz + Su	Koruma °C	
S900 356 001	1 lt.	56	1 lt. + 1 lt. =	-18°C
S900 356 002	1,5 lt.	56	1 lt. + 1 lt. =	-18°C
S900 356 003	3 lt.	56	1 lt. + 1 lt. =	-18°C
S900 356 030	30 lt.	56	1 lt. + 1 lt. =	-18°C

Stok Kodu	Ambalaj lt.	Don koruma C°	Karışım Sonrası °C		Fiyatı
			Antifriz + Su	Koruma °C	
G900 356 001	1 lt.	-37°C	1 lt. + 1 lt. =	-11°C
G900 356 002	1,5 lt.	-37°C	1 lt. + 1 lt. =	-11°C
G900 356 003	3 lt.	-37°C	1 lt. + 1 lt. =	-11°C
G900 356 030	30 lt.	-37°C	1 lt. + 1 lt. =	-11°C

**TC 12 Plus Fosfor Sarısı
Kühlerfrostschutz OAT
Antifriz OAT (Organik Asit Teknoloji)**

Modern araç motorlarında uzun süreli stabilite ve pas korumasını garanti eder

Özelliği :

MEG Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir konsantre radyatör soğutma sıvısıdır. Yüksek oranda organik korozyon koruyucu katkı maddeleri içerir(OAT). Nitrit, amin ve fosfat silikat ve borat içermez. Köpük oluşturmaz. Çevrecidir. Contalara zarar vermez.

Isı transferini iyileştirir.

Binek araçlarda 500.000 km., (8.000 saat)



Stok Kodu	Ambalaj lt.		Karışım Sonrası °C		Fiyatı
			Antifriz + Su	Koruma °C	
965 014 001	1 lt.	79	1 lt. + 1 lt. =	-37°C
965 014 002	1,5 lt.	79	1 lt. + 1 lt. =	-37°C
965 014 003	3 lt.	79	1 lt. + 1 lt. =	-37°C
965 014 030	30 lt.	79	1 lt. + 1 lt. =	-37°C

Stok Kodu	Ambalaj lt.		Karışım Sonrası °C		Fiyatı
			Antifriz + Su	Koruma °C	
S965 014 001	1 lt.	56	1 lt. + 1 lt. =	-18°C
S965 014 002	1,5 lt.	56	1 lt. + 1 lt. =	-18°C
S965 014 003	3 lt.	56	1 lt. + 1 lt. =	-18°C
S965 014 030	30 lt.	56	1 lt. + 1 lt. =	-18°C

Stok Kodu	Ambalaj lt.	Don koruma C°	Karışım Sonrası °C		Fiyatı
			Antifriz + Su	Koruma °C	
G965 014 001	1 lt.	-37°C	1 lt. + 1 lt. =	-11°C
G965 014 002	1,5 lt.	-37°C	1 lt. + 1 lt. =	-11°C
G965 014 003	3 lt.	-37°C	1 lt. + 1 lt. =	-11°C
G965 014 030	30 lt.	-37°C	1 lt. + 1 lt. =	-11°C

**TC 11 Mavi-Yeşil (Turkuaz)
Kühlerfrostschutz İAT
Antifriz İAT (İnorganik Asit Teknoloji)**

Klasik ve yüksek performanslı , modern araç motorlarında uzun süreli stabilite ve uzun süreli pas korumasını garanti eden radyatör soğutma sıvısıdır.

Özelliği :

Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir soğutucu koruma konsantresidir. Yüksek oranda , iorganik ve organik korozyon koruyucu katkı maddeleri içerir. Nitrit, amin ve fosfat içermez. Köpük oluşturmaz. Çevrecidir. Contalara zarar vermez. Isı transferini iyileştirir.



Stok Kodu	Ambalaj lt.		Karışım Sonrası °C		Fiyatı
			Antifriz + Su	Koruma °C	
900 314 001	1 lt.	79	1 lt. + 1 lt. =	-37°C
900 314 002	1,5 lt.	79	1 lt. + 1 lt. =	-37°C
900 314 003	3 lt.	79	1 lt. + 1 lt. =	-37°C
900 314 030	30 lt.	79	1 lt. + 1 lt. =	-37°C

Stok Kodu	Ambalaj lt.		Karışım Sonrası °C		Fiyatı
			Antifriz + Su	Koruma °C	
S900 314 001	1 lt.	56	1 lt. + 1 lt. =	-18°C
S900 314 002	1,5 lt.	56	1 lt. + 1 lt. =	-18°C
S900 314 003	3 lt.	56	1 lt. + 1 lt. =	-18°C
S900 314 030	30 lt.	56	1 lt. + 1 lt. =	-18°C

Stok Kodu	Ambalaj lt.	Don koruma C°	Karışım Sonrası °C		Fiyatı
			Antifriz + Su	Koruma °C	
G900 314 001	1 lt.	-37°C	1 lt. + 1 lt. =	-11°C
G900 314 002	1,5 lt.	-37°C	1 lt. + 1 lt. =	-11°C
G900 314 003	3 lt.	-37°C	1 lt. + 1 lt. =	-11°C
G900 314 030	30 lt.	-37°C	1 lt. + 1 lt. =	-11°C



Araç Kimyasalları

6 Yıl Garanti



Kühlerdichtung Radyatör Kaçak Tikayıcı

Radyatörde oluşmuş 1 mm ' ye kadar olan çatlaklardan dolayı meydana gelen sızıntıyı önlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Çok hızlı etki eder. • Çok hızlı kurur.
 - Uzun süre kalıcıdır.
 - Antifirize dayanıklıdır.
 - Tüm farklı antifrizlerle kullanılabilir.
 - Plastik ve metal parçalara zarar vermez.
- Her 6 lt. antifriz için 300 ml. sızıntı tikayıcı kullanınız.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 421	300 ml.	24 Adet



HR 2000 Super Kühler Öl und Fett Schmutz - Reniger Radyatör Yağ/Kir Konsantre Temizleyici

Aluminyum alaşımlı radyatör ve dolaşım sisteminde arıza nedeni ile motor yağının radyatördeki antifrizle karışması sonucu ile radyatörde oluşmuş kirlenmeyi temizlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- İdeal karışım oranı 1 : 10 lt. su • 13,0 pH alkali değeri vardır. • Emniyetli ve çevreci temizleyicidir. • Biyolojik olarak ayrışır. • Aluminyum, conta, plastik ve boyaya zararı yoktur. • Fosfat içermez. • Yanıcı değildir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
S900 003 001	1000 ml.	15 Ad.
S900 003 500	500 ml.	30 Ad.
S900 003 250	250 ml.	48 Ad.



ALU R-14 Kühler Oxid und Rost Löser Radyatör Oksit ve Pas Çözücü - Konsantre

Aluminyum alaşımlı radyatör ve radyatör dolaşım sisteminde oluşmuş oksit ve pası temizlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- İdeal karışım oranı 1 : 5 lt. .
- 1,0 pH asit değeri vardır.
- Emniyetli bir temizleyicidir.
- Çevreye zararı yoktur.
- Biyolojik olarak ayrışır.
- Aluminyum, conta ve plastiğe zararı yoktur.
- Yanıcı değildir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
S900 060 001	1 lt.	15 Adet



Bio-Z Kühler Kalksteinlöser Radyatör Kireç Konsantre Çözücü

Aluminyum alaşımlı radyatör ve radyatör dolaşım sistemi içinde oluşmuş kireç ve su taşını temizlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Pas oluşturmaz.
- İdeal karışım oranı 1 : 5 lt. .
- 2,0 pH asit değeri vardır.
- Emniyetli bir temizleyicidir.
- Çevreye zararı yoktur.
- Biyolojik olarak ayrışır.
- Aluminyum, conta ve plastiğe zararı yoktur. • Yanıcı değildir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
S900 080 001	1 lt.	15 Adet

Refraktometre



Bu cihaz antifriz oranını cam suyu derecesini, kurşun asitli akülerin ölçümünde radyatör ölçüm antifriz 0 ile -50 °C cam suyu ölçüm 0 ile -50 °C ad blue -40 ile 0 °C

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
C100 400-2	Refraktometre	1 Ad.
708 070	Antifriz Bomesi	1 Ad.

Antifriz Bomesi

etil alkole uygundur.



Co2 Kaçak Test Tesi



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 769 003	Set	1 Ad.
TT 769 003-1	250 ml. Yedek Sıvı	1 Ad.



Araç Kimyasalları

6 Yıl Garanti


BRS
Bremsenreiniger Reiniger
Fren Balata Temizleme Spreyi

Fren balatalarının çıkarmış olduğu balata tozlarını , yağlanmış veya greslenmiş fren ve motor parçalarını temizler ve çok hızlı uçar.

Özelliği :

- Ekonomik bir üründür.
- Metil Etilen Kloroid **İÇERMEZ**.
- Plastik ve lastik parçalarda **kullanılmaz**.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
G840 018	500 ml.	24 Adet


Brekutex Spezialreiniger
Özel Fren-Balata ve Montaj Temizleyicisi
% 85 Etken Madde

Fren balatalarının çıkarmış olduğu balata tozlarını , yağlanmış veya greslenmiş fren ve motor parçalarını temizler ve çok hızlı uçar.

Özelliği :

- PCP, kurşun ve kadmium **İÇERMEZ**.
- Metil Etilen Kloroid **İÇERMEZ**.
- Halojenlenmiş (CKW , FCKW) **İÇERMEZ**.
- Ozon tabakasına zararlı maddeler **İÇERMEZ**.
- Güzel koku **İÇERMEZ**.
- Tekstil (pamuklu) yüzeylerde kullanılabilir.
- Plastik ve lastik parçalarda **kullanılmaz**.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
840 005	600 ml.	24 Adet


GEFALO F
Emniyetli , tehlike tanımları içermeyen
Su bazlı, Fren Balata Temizleme Sıvısı

Fren balatalarında, motorda ,araç iç döşemelerinde veya makinelerde oluşmuş fren balata kurumlarını, yağ , duman, reçine , mum gibi kirleri temizler.

Özelliği :

Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) insan sağlığına ve çevreye zararlı tehlike tanımları ve iş güvenliği tanımları **İÇERMEZ**.

- Aseton, benzin , petrol , klor , asit **İÇERMEZ**
- Çözücü , uçucu madde , n-hexan **İÇERMEZ**
- Yanıcı **DEĞİLDİR** . • Köpük **oluşturmaz**.

pH-Değeri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 031 500	500 ml.	24 Ad.
900 031 030	30 lt.	1Ad.


TechnoSAFE
Sicherheits-Reiniger-Spray
Emniyetli Genel Temizleyici


Uçucu olmasına rağmen, insan ve çevreye zararlı bileşenler içermeyen. Yağlı , Gresli , reçineleşmiş kiri ve silikonu emniyetli bir şekilde temizler.

Özelliği :

N+hekzan, mikroplastik , flor bileşenleri, alerjenik kokular **İÇERMEZ**. Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) insan sağlığına ve çevreye zararlı tehlike tanımları ve iş güvenliği tanımları **İÇERMEZ**.
 • Ürün yanıcıdır. İtici gazı (Co2) yanıcıdır.
 • Alt patlama limiti >%1,5 hac.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
840 031	500 ml.	24 Adet


ZIL- Spray
Zündkerzen und Injektoren Löser
Enjektör ve Buji Çözücü

Kaynamış enjektörler ve bujileri güvenli ve zarar vermeden çözmek için kullanılır.

Özellikleri:

- Kir ve korozyona nüfuz eder. Yağ kalıntıları, reçine ve kir kabuklarını mükemmel çıkarır. • Özel formülasyonu sayesinde çok hızlı bir şekilde yüzeyi -30 ° C dondurur. Bu şekilde elde edilen mikro-çatlaklar sayesinde PTFE en dip noktaya sızır , kaynayan enjektör gevşer ve zarar vermeden sökülür.
- Asit ve silikon içermeyen.
- Çözme süresi kaynama gücüne bağlıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
850 008	500 ml. Sprey	24 Adet


Drosselklappen-Reiniger
Karbüratör Temizleme Spreyi
VW Almanya Parça Nr.Z 371 818 TE

Karbüratör ve gaz kelebek valflerinde oluşan molokül kirlenmeleri aktif ve etkin maddeleri ile temizlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Saniyeler içinde uçar.
- Sağlığa zararlı kurum , is , tortuları temizler.
- Tüm benzinli araçlarda kullanılır.
- Daha iyi motor performansı sağlar.
- Daha iyi yakıt akışı sağlar.
- Daha sessiz motor çalışması sağlar.
- Daha çevreci bir egzoz salınımı sağlar.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
850 001	500 ml.	24 Adet



Araç Kimyasalları

6 Yıl Garanti

Aluflex Universal Alüminyum Dolgu Macunu

Özellikle alüminyum alaşımlı saçlarda pürüzsüz dolgu amaçlı kullanılır.

Özelliği:

- Yüksek oranda alüminyum alaşımı içerir.
- Birbirine mükemmel koordine edilmiş dolgu ve reçine kombinasyon sayesinde çok iyi zımparalabilir.
- Yüksek kuru madde miktarı nedeniyle cilayı dayanıklı hale getirir.
- Nem çekmez, eskimeye, hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 505	2 Kg.	6 Adet

Verzinnungspaste Ön Kalaylama Pastası

Kalay çubuğun uygulama yapılacak yüzeye çok iyi yapışması (kaynamasını) sağlamak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Zor ulaşılabilen noktalardaki ince işler için çok uygundur.

Kullanım Alanları:

Araç kaportasında ince işler, kaza onarımında, eski zamanda kalma



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 250	1 Kg. Fırçalı Teneke	10 Adet

Schwemzinn SN 25 Kalay Çubuğu

Araç kaportasında , motor bölümünde kalay çubuğu dolgusu yapmak amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Normu : DIN EN 29453
- Kalay (Sn) oranı % 25
- Erime derecesi : 183 °C ila 263 °C arası
- Çalışma derecesi : 200 °C ila 300 °C arası

Kullanım Alanları:

Araç kaportadaki ince işler, kaza onarımında, eski zamanda kalma değerli otomobil restorasyonu, alet yapımında, elektronik sanayide vb. işlemlerde kullanılır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
240 125	2 Kg. (7 Ad.)	1 Adet

Kalay Seti

spatula



mum

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Set	Fiyat
902 252	Set		

Setin içeriği :

902 250	Ön Kalaylama Pastası 1 kg.	1 Ad.	
240 125	Kalay Çubuk %25	2Kg./ 7Ad.	
902 251	Kalıp Mum 1 Kg.	1 Ad.	
701 200	Ahşap Spatula	1 Ad.	
TT 758 010-19	Plastik Çanta	1 Ad.	

Steinschlagschutz-Spray Pütür Taş Darbe Koruyucu Sprey Siyah

VW Almanya Parça Nr.Z 371 781 TE

Kapılarda, çamurluklarda, arka etekte, spoyilerde, ön tarafta, eşiklerde, araç tabanlarını taş darbesine karşı korumak ve ses izolasyonu sağlamak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Korozyona karşı korur.
- Tüm piyasada satılan boyalar ile boyanabilir.
- Yüzeye çok iyi tutunur.
- Çok hızlı kurur
- Esnek bir yapısı vardır.
- Sıcığa, soğuğa, tuzlu suya ve suya karşı dayanıklıdır.
- Damlamaz püskürtme buharı oluşturmaz
- Havalı pütür tabancası ile atılır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 011	500 ml.	24 Adet

Car Care Centre



Klima Temizleyiciler

Cam Temizleyiciler

Motor Temizleyiciler

Jant Temizleyiciler

Dış Aksam Temizleyiciler

İç Aksam Temizleyiciler



Araç Kimyasalları

6 Yıl Garanti

Aircon Fresh 2.0

**Klima sistem Temizleyici - Tek Kullanımlık
VW Almanya Parça Nr.Z 372 473 500**

Yeni şeker molekülü formülü sayesinde araç klima dolaşım sisteminde oluşmuş kötü kokuları yakalar ve hapseder. Bu sayede istenmeyen kokular oluşmaz. Geriye güzel ve ferahlatan bir kuşburnu kokusu bırakır.

Özelliği :

• Virüsleri yok eder. • Alerjik reaksiyonları giderir. • Toz parçacıklarını uzaklaştırır.

Uygulama :

Ürün tek kullanımlıktır. Araç klima sistemi , iç devir daim modunda , kapağın butonuna basılır ve aracın içine konulur. Yaklaşık 5 dk. içinde sprej biter. Sonra araç havalandırılır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 054	150 ml.	24 Adet

Aircon Clean DF Ocean

Klima sistem Temizleyici - Tek Kullanımlık

Aircon Clean DF Okyanus, otomotiv klima, evaporatör ve havalandırma sistemlerini kolay ve hızlı bir şekilde temizler ve uzun süreli hava ve yüzey hijyeni sağlar.

Özelliği :

• Rahatsız edici kokuları giderir ve inovatif yeni formülü ile güzel taze bir koku bırakır.

Uygulama :

Ürün tek kullanımlıktır. Araç klima sistemi , iç devir daim modunda , kapağın butonuna basılır ve aracın içine konulur. Yaklaşık 5 dk. içinde sprej biter. Sonra araç havalandırılır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 801 100	150 ml.	24 Adet

**Klimaanlagenreiniger Spray
Köpüklü Klima Temizleme Spreyi**

VW Almanya Parça Nr.Z 371 794 TE

Tüm motorlu araçlardaki klima sistemlerinde oluşan bakteri, mantar vs gibi mikro-organizmaların temizlenmesinde kullanılır. Soğutma performansını iyileştirir.

Özelliği :

• Çok hoş ve kalıcı bir kokusu vardır.
• Nefes darlığı , gıcık , göz yanması , bahar alerjisi gibi bir birçok hastalığın oluşmasına engel olur.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 032	500 ml.	24 Adet

**CleanStar 1 : 24 (250 ml. + 6 lt.)
Yazlık Konsantre Cam Temizleyicisi**

Aracın ön camlarında oluşmuş sinek, mum kalıntılarını , dış ortam ve yağ kirlerini temizler.

Özelliği:

• Sürücü için daha net bir görüş alanı sağlar.
• Silecek lastiklerinin iz yapmasını engeller.
• Lastik, kromaj, plastik, alüminyum ve cilalı parçalara zarar vermez. • Aşındırıcı korozyon oluşturabilecek maddeler içermez.
• Formaldehit içermez. • Biyolojik olarak ayrışır. • Güzel hoş kokuludur.



pH-Değeri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Stok Kodu	900 334 250													
Ölçü / Miktar	250 ml.													
Paket	48 Adet													
Fiyat													

**Scheibenenteiser
Cam Buz Çözücü**

Camda oluşmuş buzu saniyeler içinde zahmetsizce temizlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği:

• İz yapmadan temizler.

Uygulama:

Tüm binek , ticari araçlar, otobüsler, motorlu araçlarda vs.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 335	500 ml. Sprej	24 Adet

**Scheibenfrostschutz -70 °C
Kışlık Don Koruyucu -70 °C**

Soğuk havalarda camlarda oluşabilecek donmayı -70°C'ye kadar engellemek amacı ile kullanılır. Elma kokuludur.

Özelliği:

• Etil alkol içerir. Silecek lastiklerinin iz yapmaksızın temizler. • Lastik, kromaj, plastik, alüminyum ve cilalı parçalara zarar vermez. • Aşındırıcı korozyon oluşturabilecek maddeler içermez. • Formaldehit içermez.



Donmaya karşı koruma	Antifrizli Cam Suyu	Su %	Donmaya karşı koruma
-70°C	1 lt.	0,0 lt. =	-70°C
-70°C	1 lt.	1,0 lt. =	-30°C

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 310 001	1 lt.	15 Adet



Cam Temizleme

Konsantre Yazlık Cam Temizleyici

Kullanım Amacı:

Aracın ön camlarında oluşmuş sinek, mum kalıntılarını , dış ortam ve yağ kirlerini temizler.

Özelliği:

- Sürücü için daha net bir görüş alanı sağlar.
- Silecek lastiklerinin iz yapmasını engeller.
- Lastik, kromaj, plastik, alüminyum ve cilalı parçalara zarar vermez.
- Aşındırıcı korzyon oluşturabilecek maddeler içermez.
- Formaldehit içerik içermez.
- Biyolojik olarak ayrışır.
- Farklı aromatik kokuları mevcuttur.
- Yüksek konsantresi ile ekonomiktir.

Kullanım: 3 lt. suya 33 ml. cam temizleyici kullanılır.



Stok Kodu	Birim/Miktar	Paket	Koli	Fiyat
900 315 001	Limon 33 ml.	25 Ad.	8 Paket
900 315 002	Şeftali 33 ml.	25 Ad.	8 Paket
900 315 003	Okyanus 33 ml.	25 Ad.	8 Paket
900 315 004	Elma 33 ml.	25 Ad.	8 Paket
900 315 005	Gül 33 ml.	25 Ad.	8 Paket
900 315 006	Lavanta 33 ml.	25 Ad.	8 Paket
900 315 007	Orkide 33 ml.	25 Ad.	8 Paket
900 315 008	Çilek 33 ml.	25 Ad.	8 Paket



Çilek

Limon

Orkide

Lavanta

Gül

Elma

Şeftali

Okyanus



Araç Kimyasalları

6 Yıl Garanti

WL-50
Petrol Bazlı Motor Temizleyicisi


Motor bölümünde su bazlı temizleyici istenmediği durumlarda araç motor bölümünde oluşmuş kirleri yumuşatmak, çözümlenerek temizlemek ve korumak amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Plastik aksamı temizler ve ipeksi mat bir görünüm sağlar ve bakımını yapar.
- Petrol bazlıdır.
- Silikon içermez.
- Reçine içermez.
- Teflon içermez.

Vanilya Esanslıdır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
901 508 250	250 ml. + fısfsıs	24 Ad.
900 508 010	10 lt.	1 Ad.

Motorraum-Reniger
Su Bazlı Konsantre Motor Temizleyici
Motoru Parlattıcı Bileşenler İçerir.


Araç motor bölümünde oluşmuş kirleri yumuşatmak, çözmek, temizlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Su bazlıdır.
- Konsantre bir üründür. Su ile 1:10 inceltilir.
- İçinde yağimsı bir madde vardır.
- Motorun parlak kalmasını sağlar.
- Lastik ve plastiğe zarar vermez

pH-Değeri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 375 001	1 lt.	15 Ad.
900 375 030	30 lt. Bidon	1 Ad.



ÖNCESİ



SONRASI


GEFALO M
Köpürmeyen , Tehlike tanımsız,
Su Bazlı Hazır Motor Temizleyicisi

Araç motor bölümünde oluşmuş kirleri temizlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Aseton içermez. • Benzin , petrol , uçucu veya çözücü madde içermez. • Klor , asit içermez. • n-hexan içermez. • Yanıcı değildir. • Köpük oluşturmaz. • 9,5 ph içermesine rağmen güvenli bir temizleyicidir. • Sağlığınızı korur. • Durulama gerektirmez. • Lastik ve plastiğe zarar vermez. İnsan sağlığına zararlı tehlike tanımı içermez.



pH-Değeri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
S900 031 500	500 ml. + püskürtücü tetik	30 Ad.
S900 031 030	30 lt.	1 Ad.

HR 3000
Pas Yaptırmayan Katkı İçerikli, Güçlü
Su Bazlı Hazır Motor Temizleyicisi

Kirlenmiş motor bölümünü pas oluşturmadan , doğaya zarar vermeden temizlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Metal ve alüminyum, yüzeye zarar vermez. • Plastik yüzeyi matlaştırmaz. • Ağartma yapmaz. • Korozyon yapmaz. • Sızdırmazlık contalarına zarar vermez. • Buhar oluşturmaz. • MAK değeri içermez. Biyolojik olarak ayrışır. Atık suda ayrılır. DIN EN 29888. Norm B61605



pH-Değeri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
S900 396 500	500 ml. + püskürtücü tetik	30 Ad.
S900 396 030	30 lt.	1 Ad.



Araç Kimyasalları

6 Yıl Garanti

SFR 2000 Felgenreiniger
Jant Temizleyici

Jantlarda oluşan fren balata tozlarını , pas, kireç, su taşı, tortu, lastik izi, gibi kirleri temizlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Kromajlı , yüksek polisajlı ve magnezyum jantlara uygun değildir.

Konsantre oranı : 1:3 ile 1:10 arası

pH-Değeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
300 325 030	30 lt. - 1:5 Konsantre	1 Ad.
900 508 010	500 ml. - Kullanıma Hazır	30 Ad.

Tec-x-trem
Jant ve Demir Tozu Temizleyici

Araç yüzeyine ve jantlara yapışmış demir tozlarını , balata tozlarını ve yol paslarını temizlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Asitsiz özel formülü sayesinde , kire nüfus ettiği anda reaksiyona girer, (kırmızılaşarak) çok hızlı etki gösterir ve kire çok hızlı temizler.
- Maksimum yüzey koruması sağlar.
- Boyaya uygundur , zarar vermez.
- Yüzey aktif maddeler biyolojik olarak çözünür.

Yüzeye püskürtülür, kısa bir süre beklenir, bol tanzikli su ile durulanır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 384 001	1 lt.	15 Adet

Car-Top Autoschampoo
Nötr Konsantre Araç Şampuanı

Kirlenmiş araç dış yüzeyini temizlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Ph değeri : 7 nötr
- Biyolojik olarak ayrışır. **Çevrecidir.**
- Formaldehit **içermez.**
- Boya ,metal ve plastiğe zarar **vermez.**

• Kuruduktan sonra iz bırakmadan parlaklık verir.

Konsantre oranı : ideal 1:5

pH-Değeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 300 030	30 lt. - Konsantre	1 Adet

Glanz Shampoo
Cilalı Araç Şampuanı**Kullanım Amacı :**

Hafif,ve ticari vasıta araç yıkamada kullanılan cilalı bir araç şampuanıdır

Özelliği:

- Ph değeri : 6
- Araca parlaklık verir • Koruyucu bileşenler içerir. • Formaldehit içermez. Aşındırıcı değildir. • Boyaya , cama , metale zarar vermez.

Konsantre oranı : ideal 1:60

pH-Değeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 357 030	30 lt. - Konsantre	24 Adet

Schaum Granade F
Güçlü Fırçasız Araç Şampuanı

Hafif,ve ticari vasıta araç yıkamada kullanılan köpüklü ve güçlü bir araç şampuanıdır.

Özelliği:

- Ph değeri : 10
- Araca parlaklık verir
- Formaldehit içermez..

Konsantre oranı : ideal 1:60

pH-Değeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 036 030	30 lt. - Konsantre	1 Adet



Araç Kimyasalları

6 Yıl Garanti



Citro-Clean Spray

Özel, Portakal Özlü , Yapışkan Artığı, Etiket, Sprey Boya ve Mum Temizleme Spreyi

Yapışkan artıklarını , sprej boya, grafit, tükenmez kalem, reçine ,silikon, taze (kurumamış) PU köpüğü , mum ve reçineleri temizlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Çoğaltılmış portakal terpenleri ve artırılmış püskürtme sayesinde temizlik etkisi gelişmiştir.
- Biyolojik solvent içermez.
- Hassas yüzeylerde özenli temizleme yapar,
- Tekstil gibi birçok malzeme üzerinde kullanılabilir.
- Geriye mükemmel portakal kokusu bırakır.

VW Almanya Parça Nr.Z 371 815 TE

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
840 011	500 ml.Sprej	24 Ad.
900 004 005	5 lt. Teneke	1 Ad.



Cockpit-Spray

Silikonsuz , Torpido Temizleme Spreyi

Araç bölümündeki plastik üst yüzeylerini , kauçuk ve plastik parçaları temizlemek ve ipeksi mat bir yüzey sağlamak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Statik elektriklelenme ve nemden korur .
- Uygulanan parçalara yeniymiş gibi ve parlak bir görünüm kazandırır.
- Silikon kalıntıları temizler.

VW Almanya Parça Nr.Z 371 792 TE

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 028	500 ml.	24 Adet



Multischaum Spray

Çok Amaçlı , Köpüklü, Dezenfekte Etkili Temizleme Spreyi

Araç, ofis ve ev koltuklarında, döşemelerde, mobilyalarda oluşmuş hafif kirleri temizlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Köpük şeklindedir. Köpük yüzeye yapışır, bakterileri yok edene kadar uçmaz, akıp gitmez.
- Özellikle dik yüzeylerde çok uygundur.
- Plastik ve boyada daha sonra yapışkanimsi olmaz.
- Deri koltuklarda uygulamayınız.
- Sadece dokuma kumaşlara uygundur.
- Cilde ve doğaya herhangi bir zararı yoktur.

VW Almanya Parça Nr.Z 325 244 TE

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 008	500 ml.	24 Adet



KPP 1000 Kunststoff-Profi-Reiniger

Silikonsuz, Konsantre , İç-Dış Plastik ve Lastik Temizleyici ve Parlatici

Mat, yıpranmış plastik ve lastik yüzeyleri temizler, bakımını yapar ve onlara yeni bir görünüm kazandırır.

Özelliği:

- Hoş kokuludur. , Silikonsuzdur
- Bakım kalıntısı bırakmaz
- Antistatik etkiye sahiptir
- Uygulama yapılan yüzeyler uzun bir süre toz ve lekelerden arınmış halde kalır.
- Arkasında su tutmaz bir bakım filmi bırakır
- Kullanımı ekonomiktir
- Yarı parlak bir yüzey oluşturur
- Plastiklerin UV direncini artırır

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 277 001	1 lt.	15 Adet



Kunststoff-Tiefreiniger-Silikonfrei

Silikonsuz, Özel , İç-Dış Plastik Dip Temizleyici

Yıpranmış tüm plastik parçaları tek bir işlemlerle derinlemesine temizlemek , bakımı sağlamak ve uzun süreli tekrar kirlenmeyi geciktirmek amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Silikonsuz 1. sınıf temizleme bileşenleri içerir.
- Güneş ışığı ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
- Plastik parçaları yeni görüntüsüne kavuşturur.
- Parlak bir yüzey bırakır.
- Hoş limon kokusu vardır.
- Araç lastiklerinde de kullanılır. Bir beze az miktarda dökülür ve ovalanır

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 276	1 lt.	15 Adet



Eİ Temizleme Kimyasalları

Alkali Bazlı Temizleme Kimyasalları

Asit Bazlı Temizleme Kimyasalları

Nötr Temizleme Kimyasalları

Taş Temizleme Kimyasalları

Beton Yağ Emici

Güneş Enerji

Uçucu Bazlı Kimyasallar

Özel Kimyasallar

Paslanmaz için Kimyasallar

Diğer Ürünler



Endüstriyel Temizleme

Su Bazlı Temizleyicilerin pH Değerleri

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Fırın Temizleyici / Techno extrem „alkali“																14,0
Schmutz-Crasher																14,0
Pissu Boru Temizleyici (Açıcı)																14,0
HD 100/XYLOQUAT® Deterjan Güçlendirici „alkali“																13,6
İnsektosan																13,5
Camping-Power																13,5
Technolit® Küf Giderici																13,0
Yoğun Zemin Temizleyicisi „Superclean“/HR-2000 Süper																12,7
Ekolojik Genel Temizleyici																12,7
Multi Güç MAVİ																12,7
Techno Sol																11,8
Techno Flott																11,4
Motor Bölümü Temizleyicisi																11,4
Atölye Zemin Temizleyicisi																11,4
Multi Güç SEFFAF																11,0
Cam Temizleyici																11,0
Branda Temizleyicisi																10,0
Güçlü Tarım Makineleri Temizleyicisi																10,0
Cleanstar Yazlık Cam Temizleyicisi																9,8
Yazlık Cam Temizleyici																9,8
Sanayi Zemin Temizleyici																9,5
Yer Silme ve Bakım „Clean & Care“																9,5
TerraNawaro® Genel Amaçlı Konsantre Temizleyici																8,5
Köpük Giderici																8,0
Köpürtücü „S“																7,5

Alkaliler

Yağ, gres , kir, kan gibi organik kirleri temizler.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Bio Sol																7
Car-Top																7
Hands-up®Nötr Sabunu																7
Technoclean® El Sabunu																7
XYLOQUAT® H-Sept																7
XYLOQUAT® Yüzey Desenfektanı																7
XYLOQUAT® Dezenfektan Temizleyici																7
Bio-Fresh																7
Yosun-Sökücü																7
Multi GÜÇ YEŞİL																7

Nötr

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
XYLOQUAT® Kaplıca ve Havuz Dezenfektanı																6,7
Parlak Kurutucu																4,5
Technolit® Glifosfat 360																4,5
Multi Güç SARI																2,3
Solaryum ve Güneş Enerjisi Temizleyicisi																2,0
Su Yumuşatıcısı																1,1
XYLOQUAT® Deterjan Güçlendirici „asit“																1,0
BIO-Z Kireç Taşı Sökücü																1,0
Yoğun Metal Temizleyici																1,0
Alu R 14																1,0
Paslanmaz Çelik Aşındırma Pastası „Profi-Rapid“																1,0
Jant Temizleyici																< 1
TR 200®																< 1
Hazır Jant Temizleyici Temizleyici																< 1
Multi Güç KIRMIZI																0,5
Güçlü Cephe Temizleyicisi																0,5
Paslanmaz Çelik Yüzey Pasivizasyonu																0

Asitler

Pas, Kireç, tortu, alçı, jant yanığı gibi inorganik kirleri temizler



Endüstriyel Temizleme

Nötr Bazlı

Technolit Cilt Koruma Programı

Ürün Tanımı	Sembol	Ürün	Art. Nr.	Ambalajı	Dozaj Sistemleri
Cilt Koruma (işe başlamadan önce)		Gizli Koruyucu Eldiven Sprey	860 026	12'li kolide ,400 ml sprey k.	700 810 Sprey şeklinde
Hafif kirler (çalışma esnasında)		Terra Navaro	901 060	1/5/10 kg bidonda	700 812 Sabun dozaj pompası 700 813 Uzun Sabun pompası
Ağır kirler (çalışma esnasında)		Technoclean®	901 021	6 kolide, 3 kg kapta	700 808 Technoclean-3 kg. için pompalı dozaj tertibatı
Boya kirleri (çalışma esnasında)		Technoclean®, „extra“	901 031	6 kolide 3 kg kapta	700 808 Technoclean-3 kg. için pompalı dozaj tertibatı
Cilt bakımı (işten sonra)		Technolind	901 050	25'li kolide 100 ml Tüpte	
El dezenfekte edici (işten sonra)		Xyloquat H-Sept®	901 200	1/5/10 lt. bidonda	700 812 Sabun dozaj pompası 700 813 Uzun Sabun Pompası

Technoclean

Özel Talaşlı El Temizleme Pastası

Kullanım Amacı :

Haddaneler , maden ocakları, ağır sanayi bakım işletmeleri ,matbahaneler, araç servisleri , döküm işletmeleri gibi ağır sanayide çok aşırı kirlenen ellerin temizlenmesinde kullanılır. Ellerinizi temizler, bakımını yapar ve korur.

Özelliği:

- Dermatolojik olarak Alman Dermatest GMBH laboratuvarında test edilmiştir. "Test : Çok iyi"
- Yüksek koruyucu lanolin özü sayesinde cildinizin bakımını sağlar.
- Silikon içermez.
- Güzel kokuludur.
- Biyolojik olarak ayrışıp diğer talaşlar gibi lavabonuzu tıkamaz.



pH-Değeri	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Stok Kodu															
Ölçü / Miktar															
Paket															
Fiyat															





Endüstriyel Temizleme



Gefalo

Tehlike Tanımsız Genel Temizleyici

Yağ, gres gibi genel kirleri köpük oluşturmadan temizlemek için kullanılır.

Özelliği :

GBF 'da insan sağlığına ve çevreye zararlı risk ve tehlike tanımları **içermez**. • Aseton, benzin , petrol , klor , asit **içermez**. • Çözücü , uçucu madde , n-hexan **içermez**. • Fosfat **içermez**. • Yanıcı **değildir**. • 9,5 ph içermesine rağmen güvenli bir temizleyicidir. • Sağlığınıza korur. Nefes darlığı oluşturmaz. • Yapışkan artığını çözer. Konsantre : 1:1 ila 1:10 arası



pH-Değeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 031 030	30 lt.	1 Adet

Werkstatt Boden Reiniger

Konsantre Atölye Zemin Temizleyici

Son Derece kirli atölye zeminlerinin temizliği, özel aktif bileşenler ve emülgatörleri sıvı ve katı yağları ağır kir birikintilerini çözer ve temizler

Özelliği :

• Solvent **içermez**. • Alman Deterjan Yasasının gerekliliğini karşılar • Fosfat **içermez**. • Yanıcı **değildir**. • 11,2 ph içermesine rağmen güvenli bir temizleyicidir. • Sağlığınıza korur. Nefes darlığı oluşturmaz. • Yapışkan artığını çözer. Uygun Seyreltildiğinde conta ve hortuma zarar vermez. Konsantre : 1:1 ila 1:10 arası



pH-Değeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 025	30 lt.	1 Adet



HR 3000 Extra

Gıda İşletmelerine Uygun Endüstriyel Konsantre Genel Temizleyici

Yağ, gres, sabun, mürekkep gibi ağır kirleri söker ve derinlemesine temizler.

Özelliği :

• NSF Kayıt Nr. : 150683 • NTA-, VOC- und fosfat içermez. • Çözücü madde içermez. • Korozyon yapmaz. • Ağarma yapmaz. • MAK değeri içermez. • Malzemeye zarar vermez. • Kurumaz , kırılğan yapmaz, • 12,5 pH alkali içerir. • Ekolojik olarak çözümlür.(DIN EN 29888) **Karışım Oranı:** 1 : 5 ile 1 : 40



pH-Değeri 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 396 030	30 lt.	1 Adet



HR 2000

Güçlü, Konsantre Genel Temizleyici

Metal, alüminyum, paslanmaz gibi yüzeylerde organik oluşmuş yağ, gres, kurum, is, mürekkep kirlerini , reçine ve mum kalıntılarını , sabun artıklarını çözer ve temizler.

Özelliği :

• pH 12,7 • Toksik ve fosfat içermez. • Alüminyum , tekstil gibi malzemelere zarar vermez. • Yanıcıdır.

Karışım Oranı: 1:10 ila 1 : 30 arası



pH-Değeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 003 030	30 lt.	1 Adet

Schmutz-Crasher

Çok Çok Güçlü, Konsantre Forklift Temizleyici

Forklift , atölye zeminlerinde , makine dairelerinde, v.b. kabuklaşmış kalın kir katmanlarını ,yağ, gres, kurum, reçine, mum ve boya kalıntılarını derinlemesine çözer ve temizler

Özelliği :

• pH 14 • Klor, nitrit , toksit ve fosfat içermez. Biyolojik olarak parçalanır. Tüm metal ve plastik yüzeylerde kullanılır

Karışım Oranı: 1:3 ila 1 : 20 arası



pH-Değeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 021 003	30 lt.	1 Adet



Endüstriyel Temizleme

**ALU R 14 -
Özel, Konsantre Alüminyum Temizleyici**

Alüminyum alaşımlı yüzeylerde oluşmuş aşırı kiri söker temizler.

**Özelliği :**

- Ön temizleme yapmadan uygulanabilir.
- Plastığe ve verniğe zarar vermez. (Önceden test ediniz.)
- 0,5 pH değerinde asit içerir.

- **Karışım :** 1:3 ila 1:10 arası

pH-Değeri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 060 030	30 lt.	1 Ad.

**Bio-Z
Özel, Kosantre Kireç Çözücü / Temizleyici**


Sihhi tesisat , yüksek basınçlı buhar kazanları , kahve makinaları , evapator , klima , radyatör gibi alanlarda oluşmuş kireç , su taşı , tortu , hafif pas gibi inorganik kirleri , çevreye ve malzemeye zarar vermeden temizler .

Özelliği :

- Antioksidan ve koku önleyicidir.
- % 100 biyolojik olarak çözülür.

- **Karışım :** 1:10 ila 1:20 arası

pH-Değeri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 080 010	30 lt.	1 Adet

**Özel Almanya
Siparişi**
**Multi Extrem RED
Özel , Konsantre Pas Temizleyici**

Zamanla oluşmuş organik ve inorganik kirleri (Pas) zahmetsizce temizlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği :


- Yıllarca depolarda durmuş , aşırı kirlenmiş veya paslanmış metal veya metal olmayan parçaları temizler .
- İnorganik oluşmuş çok ağır ve inatçı kirleri kaldırır metal yüzeyde oluşmuş pasları giderir.

- **Karışım Oranı :** ideal 1 : 10 arası



pH-Değeri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 013 030	30 lt.	1 Adet

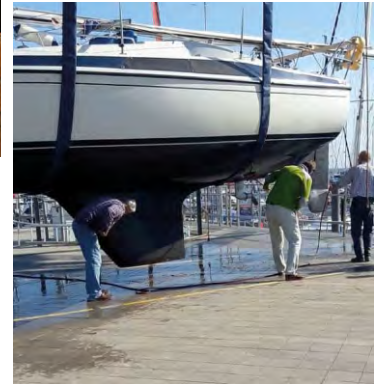
**Özel Almanya
Siparişi**
**Outdoor Reiniger Nature
Özel, Doğal Dış Yüzey Taş Temizleyici**

Dış yüzeylerdeki kaldırımlar , bahçe yolları , taş döşeli teraslar , ahşap v.b. yerlerdeki yosun , kireç gibi oluşmuş inorganik kirleri , çevreye ve malzemeye zarar vermeden temizler ve korur.

Özelliği :

- Tamamı yenilebilir hammaddelerden üretilmiştir. %100 biyolojik olarak çözülür. Arılara (hayvanlara) zarar vermez. Özel yağ asitleri , kirlenmeyi önler ve uzun süre koruma sağlar.



pH-Değeri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 058 030	30 lt.	1 Adet

**Özel Almanya
Siparişi**
**Mercapto Clean
Özel Polyester Yüzey Temizleyici**

Polyesterden üretilen motor yat , yelkenli tekne veya karavan da oluşmuş kirleri temizlemek amaçlı kullanılır.

Özelliği :

- Tekne ve yat alanı ile CTP yüzeyler için son derece etkili ve etkili temizleyici
- Tekne gövdesindeki ve aside dayanıklı yüzeylerdeki sararmayı , hava koşullarını ve tipik kirlenmeyi hızla temizler veya giderir.



pH-Değeri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 440 030	30 lt.	1 Adet



Endüstriyel Temizleme

Diğerleri

Omega Kaltreiniger Tekrar Tekrar Kullanılır Temizleyici

Kirli parçaların temizlenmesi amacı ile devir daim sistemli parça yıkama makinelerinde kullanılır bir kimyasaldır.

Özelliği:

- Uçucu değildir.
- Sentetik petrol ve parafin bazlıdır.
- Tüm yüzeylerde uygulanabilir.
- Temizlenmiş yüzey rahatça boyanabilir.

Kullanım Alanları :

Fabrikalar , maden ocakları, ağır sanayi bakım işletmeler, araç ve iş makinası servisleri ,



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 200 010	10 lt.	1 Adet

Eis Und Schnee-EX Buz ve Kar Çözücü



Buz ve karlı yüzeyi emniyetli , çevreye , bitkiye , yola ve betona zarar vermeden temizlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- -50 °C kadar buzu hızlı bir şekilde çözer.
- Eğri zeminlerde (yaklaşık 45 °C kadar) de kullanılabilir.
- Kullanılan alanda tuzsuz etki eder.
- Tekrar kardan veya yağmurdan oluşan buzlanma olmadığı takdirde aralıksız 3 güne kadar çözme etkisine sahiptir.
- Üründe agresif maddeler kullanılmadığından belirtilmiş kullanım miktarında bitkilerde zarar vermez.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
903 040	30 lt. kova	1 Adet

Özel Almanya Siparişi

Photovoltaik+Solanalagen Reiniger Güneş Enerji Panel Yüzey Temizleyici ve Koruyucu


Güneş enerji sistemlerinin yüzeyinde oluşmuş kuş pisliği , yosunlaşma, kireç , polen , tozlanma gibi kirleri temizlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- % 60 yakın enerji azalmasını sebep olan kirlenmeyi temizler.
- Kirlenme geciktirici kimyasallar içerir.
- Yüksek karışım miktarı nedeni ile ekonomiktir.
- Üründe agresif maddeler kullanılmadığından bitkilerde zarar vermez.
- Fosfor , tuz veya asit içermez.
- İş Güvenlik tehlikesi yoktur.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 007 010	10 lt.	1 Adet



Özel Almanya Siparişi

Kehr-Fix Yağ Leke Sökücü

Beton , taş gibi yüzeylerin üzerine dökülmüş , içine işlemiş yağ ve gres lekelerini zahmetsizce temizlemek amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Yağı emer ve toz haline getirir.
- Çok hızlı etki eder.
- Asfalt , zift ve boya yüzeyinde kullanılmaz.
- Asit ve alkali içermez.
- Yüzeyi aşındırmaz.
- Çevre dostu bir temizleme , çözme işlemi yapar.
- Tensit ve boya içermez.
- Biyolojik olarak çözülür.
- Yüzeyi korur.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
903 033 001	1 lt.	24 Adet

Özel Almanya Siparişi

Multikraft Çok Amaçlı Temizleme Kremi

Aluminyum , gümüş , altın , bakır , pirinç , paslanmaz , plastik , cam , fayans , polyester , porselen gibi yüzeylerde oluşan özellikle kireç ve pas kirlerini temizleyip parlatmak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Hiç bir yüzeyi aşındırmaz.
- Yüzeyi pas oluşmasına karşı korur.
- Yüzeyde su lekesi ve parmak izi oluşturmaz.
- Antistatik bir yüzey oluşturur.
- Tozları yüzeyde tutmaz.
- Çevre dostu bir temizleme yapar.
- Zehirsizdir. Asit içermez.
- Biyolojik olarak çözülür.
- Cilde ve ellere her hangi bir zarar vermez.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 126	500 ml. + Sünger	24 Adet



Endüstriyel Temizleme

Paslanmaz

TR 200
Konsantre Paslanmaz Temizleyici


Paslanmaz üzerinde oluşmuş pas, kireç, su taşı, tortu, alçı, çimento gibi inorganik oluşan kirleri söker temizler ve tekrar oluşumunu engeller.

Özelliği :
0,5 pH değerli asit içermesine rağmen emniyetli temizleyicidir.

Uygulama :
Kirin durumuna göre 1:3 ila 1:50

pH-Değeri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 050 030	30 lt.	1 Adet

Beizpaste-Profi
Paslanmaz Kaynak Yanığı Aşındırma Pastası


Paslanmaz parçalarda yapılan kaynak yüzeyindeki siyahyanıkları kimyasal olarak aşındırıp temizler.

Özelliği :
• Pasta şeklindedir. • Dik yüzeylerde tutunur. • Şeffaf renktedir.

Uygulama :
• Kimyasal aşındırma pastasını kurutmayınız. Güneşin altında ve çok aşırı sıcak ortamlarda uygulamayınız. En fazla 5-8 arası bekleyiniz. Bol su ile ; mümkünse tazyikli bir su ile durulayınız. Kurutmayınız. Solumayınız.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 243	2 kg.	6 Adet

Klenox Plus
Paslanmaz Yüzey Pas Temizleme Pastası


Paslanmış, yıpranmış, aşınmış veya eskimiş paslanmaz üst yüzeylerin temizlenmesinde kullanılır.

Özelliği :
• Paslı yüzeyi temizlemekle kalmaz aynı zamanda tekrar pas oluşmasını önleyen pasivizasyon tabakayı oluşturur.
• Mekanik aşındırma kadar etkilidir.
• Temizleme sonrasında parlak, metalik bir yüzey bırakır.
• Alüminyum, bakır ve pirinçte de kullanılır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 061	1 lt.	12 Adet


2 in 1
Paslanmaz Temizleme ve Bakım Spreyi


Paslanmaz yüzeyde oluşmuş zımpara tozlarını , kir, gres, kireç lekelerini temizlemek , parmak izini oluşumunu engellemek ve yıpranmış cansız paslanmaz üst yüzeyleri parlatmak amacı ile kullanılır.

Özelliği :
• Tek işleme hem temizler , hem parlattır
• Kirlenmeyi geciktirici antistatik özellikli bir film tabakası oluşturur.
• Cildine zarar vermez.

Uygulama Alanları :
Tüm Paslanmaz üst yüzeyler ; ocak , fırın , davlumbaz, evye, süt tankı, balık tezgahları

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
840 013	500 ml.	24 Adet

X.88
Paslanmaz Bakım Spreyi (Köpük)


Technik X.88 Paslanmaz Bakım Spreyi , paslanmaz üst yüzey üzerinde oluşmuş kirleri temizler ve yüzey bir film tabakası oluşturarak parmak izi oluşumunu engel olur.

Özelliği :
• Yüzeye parlaklık verir. • Beyaz köpük şeklindedir. • Kirlenmeyi geciktirir. • Silikon içermez.

Uygulama Alanları :
Tüm Paslanmaz üst yüzeyler ; ocak , fırın , davlumbaz, süt tankı, balık tezgahları

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 800 121	400 ml.	24 Adet



Endüstriyel Temizleme



**EPDM Contalı
Basınçlı Püskürtücü Kap**

Not: Fren balata gibi inceltici ve uçuculara dayanıklı değildir.

VW Almanya Parça Nr.Z 410 056 TE

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
700 800-1	1,5 Lt.	1 Adet



**ViITON Contalı
Basınçlı Püskürtücü Kap**

Not: Fren balata gibi inceltici ve uçuculara dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
700 800-2	1,5 Lt.	1 Adet



Plastik 4 Katlı Teşhir Standı
Her bir raf 48 x 37 cm boyutundadır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
700 999	4 kat	1 Adet



Boş Püskürtme Kabı

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
700 801-0	Püskürtme Tetiği	1 Adet
700 801-2	250 ml. şişe +Tetik Püskürtme	1 Adet
700 801-5	500 ml. şişe +Tetik Püskürtme	1 Adet
700 801-1	1 lt. şişe +Tetik Püskürtme	1 Adet

Kağıt Havlu Mavi

Ölçü:22 x 38mm
Çift Kat



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 098	1.000 yaprak	2 Ad.

Mikrofiber Bez

Her bir raf 33 x 33 cm boyutundadır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
700 111	33 x 33 cm	1 Adet



1 Bileşenli (1-K) Yapıştırıcılar

2 Bileşenli (2-K) Yapıştırıcılar

Araç Cam Yapıştırıcı Seti

Metal Dolgu Macunları

Hızlı Kuruyan Yapıştırıcılar

Sürülebilir Yapıştırıcılar

Sıvı Contalar

Boru Diş Sızdırmazları

Cıvata Sabitleyicileri

Tamir Bantları

Çift Taraflı Bantlar

Sıcak Silikon



1-K Yapıştırıcılar


Multibond MS Kleb- und Dichtstoff
Polimer Bazlı Yapıştırıcı Sızdırmaz

PE,PP,PTFE dışında her şeyi yapıştıran tek bileşenli , sürekli elastik kalan, UV güneş ışınlarına dayanıklı özel bir yapıştırıcıdır.

Özelliği :

- Silikon, çözücü madde, aşındırıcı, isocyanat içermez.(Çekme yapmaz.) • Neme ,kış şartlarına, tuzlu suya, sulandırılmış asit ve alkali bazı kimyasallara MUTLAK dayanıklılık sağlar.
- Raf ömrü 18 aydır. • mm2 de 2,6 N çekme ve %400 esneme direnci teknik verisine sahiptir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 326	310 ml. - SİYAH	12 Ad.
900 327	310 ml. - GRİ	12 Ad.
900 328	310 ml. - BEYAZ	12 Ad.
900 329	310 ml. - ŞEFFAF	12 Ad.


CarTec PU Kleb- und Dichtstoff
Poliüretan Bazlı Yapıştırıcı Sızdırmaz

Aynı veya farklı 2 alüminyum, metal, cam, plastik gibi parçayı birbirine yapıştırır ve sızdırmazlığını sağlar.

Özelliği :

- Kış şartlarına, tuzlu suya, sulandırılmış asit ve alkali bazı kimyasallara MUTLAK dayanıklılık sağlar. • Uygulamanın ardından yaşken boya, cila uygulanabilir. • Üzeri zımparalanabilir. Doğrudan güneş görmemesi gerekir. • Raf ömrü 12 aydır. • mm2 de 2,9 N çekme ve %800 esneme direnci , % 6 daralma teknik verisine sahiptir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 807	Siyah 310 ml. metal kartuş	12 Ad.
902 808	Beyaz 310 ml. metal kartuş	12 Ad.
902 809	Gri 310 ml. metal kartuş	12 Ad.


Spritzbare Nachtdichtung
Atılabilir Araç Ek Yeri Sızdırmazı

Araç ek yeri sızdırmazı (Meges) olarak tabanca ile atılarak kullanılır. Normal mastiklere göre daha sıvıdır.

Özelliği :

- MS polimer içeriklidir. Daimi elastiktir, Neme, hava şartlarına dayanıklıdır. • Oda sıcaklığındaki (kabuk tutmasından yaklaşık 20 dakika sonra) çoğu boyalar ile boyanabilir. • (PE,PP,PTFE hariç) çok iyi tutunur. • 12 Yıl UV-Daynıklılık testi mevcuttur. • İzosiyanat içermez.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 317	310 ml.	24 Adet


PU Ultra Set
Scheibenkleber Set
Araç Cam Yapıştırma Seti

Art-Nr. 900 461

1 x PU Ultra Cam yapıştırıcısı , 310 ml

Art-Nr 900

1 x Cam yapıştırıcı için temizleyici, 20 ml

Art- Nr. 900 481

1 x Cam yapıştırıcısı için astar (primer), 30 ml

Art -Nr 900 479

1 x Cam yapıştırıcısı için fırça



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 493	310 ml. + Set	12 Adet

PU Ultra
Scheibenkleber
Araç Cam Yapıştırıcı
Özelliği :

- Crashtest : C42277-1002-2191 belgeli.
- UV dayanıklıdır.
- Tüm araç camlarına uygundur.
- Çok yüksek kalitededir.
- Kokusuzdur.
- Soğuk çalışma (+5 °C ile + 35 °C arası) sonrası araç teslimi : 3 saat



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 461	310 ml.	12 Adet



2-K Yapıştırıcılar

2-K MMA Extrem Kleber
2 Bileşenli Özel Yapıştırıcı
VW Almanya Parça Nr.Z 383 307 TE

İçeriği : Metil Metakrilat Bazlıdır.
Uygulama zamanı : 6 dakika
Sertleşme : 30 dakika
Tam Kuruma : 12 saat
Basınca dayanıklılık :
Darbeye dayanıklılık : 22 N/mm²
Sertlik (shore D) :
Raf ömrü : 12 ay
Isıya Dayanıklılık : -30 °C ile + 120 °C
Dolgu özelliği : 4,0 mm
Viskosite : 45 mPas (düşük)
Renk : Sarı

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 708	50 ml + 1 ad. karışım uç	12 Ad.
902 704	Standart karışım ucu	12 Ad.

2-K MMA Multikraft Kleber
2 Bileşenli Çok Amaçlı Güçlü Yapıştırıcı

İçeriği : Metil Metakrilat Bazlıdır.
Uygulama zamanı : 1 - 2 dakika
Sertleşme : 60 dakika
Tam Kuruma : 24 saat
Basınca dayanıklılık :
Darbeye dayanıklılık : 30 N/mm²
Sertlik (shore D) :
Raf ömrü : 12 ay
Isıya Dayanıklılık : -55 °C ile + 120 °C
Dolgu özelliği : 10 mm
Renk : Sarı
Viskosite : 4 mPas (çok düşük)

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 732	50 ml + 1 ad. karışım uç	12 Ad.
902 703-1		12 Ad.

2-K Epoksi Kleber
2 Bileşenli Epoksi Yapıştırıcı

İçeriği : epoksi metakrilat.
Uygulama zamanı : 10 dakika
Sertleşme : 45 dakika
Tam Kuruma : 12 saat
Basınca dayanıklılık :
Darbeye dayanıklılık : 9.7 N/mm²
Sertlik (shore D) :
Raf ömrü : 18 ay
Isıya Dayanıklılık : -40 °C ile + 120 °C
Dolgu özelliği : 3,0 mm
Viskosite : 8.000-10.000 cps
Renk : şeffaf

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 801	50 ml + 1 ad. karışım uç	12 Ad.
902 704	Standart karışım ucu	12 Ad.

2-K Pistole
2-K Yapıştırıcılar İçin Tabanca

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 704	Standart karışım ucu	1 Adet
902 703-1	Özel karışım uç	1 Adet
902 718	Yapıştırıcı tabanca	1 Adet

2-K PU Kunststoff Kleber Ocior
2 Bileşenli Plastik Tampon Yapıştırıcı
VW Almanya Parça Nr.Z 383 309 TE

İçeriği : PU Bazlıdır.
Uygulama zamanı : 90 saniye
Sertleşme : 30 dakika
Tam Kuruma : 12 saat
Basınca dayanıklılık :
Darbeye dayanıklılık : 16 N/mm²
Sertlik (shore D) :
Raf ömrü : 12 ay
Isıya Dayanıklılık : -30 °C ile + 140 °C
Dolgu özelliği : 1,5 mm
Viskosite : 4,000 mPas
Renk : Siyah

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 719	50 ml + 1 ad. karışım uç	12 Ad.
902 703-1	Standart karışım uç	12 Ad.

2-K Flüssigmetall 365
2 Bileşenli Sıvı Metal Tamir Macunu

Çelik, demir, döküm, alüminyum gibi mazlemelerde oluşan çatlak, oyuk ve yanlış delik ve dökümde oluşan boşlukların tamiratında kullanılır.

İçeriği : Epoksi reçine
El kıvamında sertleşme : 5-8 dakika
Kuruma : 20-30 dakika
Sertleşme : 2 saat
Basınca dayanıklılık : 84 N/mm²
Darbeye dayanıklılık : 20 N/mm²
Sertlik (shore D) : 80
Raf ömrü : 12 ay
Isıya Dayanıklılık : + 120 °C

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 699	50 ml + 1 ad. karışım uç	12 Ad.
902 704	Standart karışım ucu	12 Ad.



Hızlı Yapıştırıcılar

Gummi Sekundenkleber
Lastik Hızlı Yapıştırıcı


İçeriği : Siyanakrik Etil
Uygulama zamanı : 5 - 10 saniye
Sertleşme : 2 saniye
Tam Kuruma : 12 saat
Basınca dayanıklılık :
Darbeye dayanıklılık : 12-21 N/mm²
Sertlik (shore D) :
Raf ömrü : 12 ay
Isıya Dayanıklılık : -60 °C ile + 80 °C
Dolgu özelliği : 0,1 mm
Renk : şeffaf
Kapak : aç-kapa
Viskosite : 120 mPas (orta)

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 725	25 gr.	12 Ad.

MDF Kitt
Aktivatörlü Hızlı Yapıştırıcı


Technik Aktivatör Spreyi , MDF KİT hızlı yapıştırıcısının hızlı bir şekilde yüzeye yapışmasını sağlar.

Özelliği :

• Hızlı bir şekilde kurluşur, güçlü bir yapışma sağlar, kolay bir şekilde uygulanır, • bütün yüzeyler ile yapışma sağlar (pürüzlü yüzeyler hariç)

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 016	400 ml. + 100 ml.	12 Ad.

4.1.2**Hızlı Yapıştırıcı - Yüksek Viskosite (az akışkan)****Kullanım amacı :**

Lastik, plastik, metal seramik gibi malzemelerin hızlı yapıştırılmasında kullanılır.

Kullanım Alanları:

Araç servisleri , fabrikalar , makina imalatçıları v.b.

Renk : şeffaf
Tam kurluşma (kuruma) : 15-25 saniye
Isıya Dayanım : -60°C bis +80 °C
Saklama süresi : 5°C ile 8°C 12 ay
Boşluk doldurma kapasitesi : 0,30 mm

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 908 412 020	20 gr.	1 Adet

4.0.1**Hızlı Yapıştırıcı - Orta Viskosite (Akışkan)****Kullanım amacı :**

Technik® Hızlı yapıştırıcı lastik, plastik, metal seramik gibi malzemelerin hızlı yapıştırılmasında kullanılır.

Kullanım Alanları:

Araç servisleri , fabrikalar , makina imalatçıları v.b.



Renk : şeffaf
Tam kurluşma (kuruma) : 1-4 saniye
Isıya Dayanım : -60°C bis +80 °C
Saklama süresi : 5°C ile 8°C 12 ay
Boşluk doldurma kapasitesi : 0,15 mm

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 908 401 020	20 gr.	30 Adet

4.0.6**Hızlı Yapıştırıcı - Düşük Viskosite (Çok Akışkan)****Kullanım amacı :**

Lastik, plastik, metal seramik gibi malzemelerin hızlı yapıştırılmasında kullanılır.

Kullanım Alanları:

Araç servisleri , fabrikalar , makina imalatçıları v.b.



Renk : şeffaf
Tam kurluşma (kuruma) : 4-5 saniye
Isıya Dayanım : -60°C bis +80 °C
Saklama süresi : 5°C ile 8°C 12 ay
Boşluk doldurma kapasitesi : 0,05 mm

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 908 406 020	20 gr.	30 Adet



Diğer Yapıştırıcılar


Kraft Sprühkleber
Güçlü Sprey Yapıştırıcı
VW Almanya Parça Nr.Z 383 284 TE

Lastik köpük, tekstil, deri, vinil, karton, izolasyon levhası, suni deri, sünger gibi malzemeleri yapıştırmak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Yenilenmiş formülü sayesinde yüksek yapıştırma gücü arttırılmıştır.
 - Filmleşir (boya gibi uygulanır)
 - Sprey gibi belli olmaz.
 - Metal, seramik, ahşap, lastik, ve bir çok plastiği yapıştırır.
 - +80°C ısıya dayanıklıdır.
 - Yapıştırıcı film Brekutex temizleyici veya kaporta temizleyici ile kolayca temizlenebilir.
- Araç ve marin araç koltukları, döşeme, tekstil, alanlarında kullanılır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 007	500 ml.	24 Adet


Heat Glue
Sıcak Silikon


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 765-1	Şeffaf 1 Kg. - 33 Adet	25 Ad.
902 765-2	Siyah 1 Kg. - 33 Adet	25 Ad.

Kraftkleber
Sürülebilir Yapıştırıcı
VW Almanya Parça Nr.Z 383 314 TE

Lastik köpük, tekstil, deri, vinil, karton, izolasyon levhası, suni deri, sünger gibi malzemeleri yapıştırmak amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Kapağın uçundaki fırça ile sürülerek uygulanır.
- Yüksek yapıştırma gücüne sahiptir.
- Metal, seramik, ahşap, lastik, ve bir çok plastiği yapıştırır.
- +60 °C ila +70 °C ısıya dayanıklıdır.
- Yağ, benzin ve kış şartlarına karşı dayanıklıdır.
- Yapıştırıcı film Brekutex temizleyici veya kaporta temizleyici ile kolayca temizlenebilir.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 803	500 ml.	12 Ad.

BG-X Metall Kitt
Metal Tamir ve Dolgu Macunu

Çelik, demir, döküm, alüminyum gibi mazlemelerde oluşan çatlak, oyuk ve yanlış delik ve dökümde oluşan boşlukların tamiratında kullanılır iki bileşenli metal macunudur.

Özelliği:

- 300 °C ısıya dayanıklıdır.
- Tüm tamiratlar için kolay bir çözüm yoludur.
- Soğuk kaynak için idealdir.
- El ile kullanımı kolaydır, çubuk şeklinde olduğundan hızlı kullanılabilir.
- Kes, yoğur, uygula
- Çözücü madde içermez, kolayca sertleşir, büzüşmez
- Sertleşmiş malzeme üzerinde mekanik olarak uygulamaya yapılabilir (delme, zımparalama, frezeleme)



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 695	114 gr.	12 Adet

Teknik Veriler :

İçeriği : Titanyum dolgulu epoksi reçine

EI kıvamında Sertleşme : 6 dakika

Kuruma : 8-12 dakika

Sertleşme : 30 dakika

Tam Sertleşme : 24 saat

Basınca dayanıklılık : 84 N/mm2

Darbeye dayanıklılık : 20 N/mm2

Sertlik (shore D) : 80

Raf ömrü : 12 ay

Isıya Dayanıklılık : + 300 °C





Sıvı Contalar


Gasket 200 AC
 Isıya Dayanıklı , Asetoksi Bazlı Sıvı Conta

“Gasket 200 AC” silikon esaslı , daimi elastik kalan , yüksek ısı alanlarında kullanılan kalıcı sıvı contasıdır.

Özelliği:

- Pas oluşturmaz.
- -50°C ile +200°C arası dereceye kadar dayanır.
- Boşlukları doldurur. Pürüzleri giderir.
- Su, tuzlu su, yağ, gres, deterjan, hidrokarbona dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 036	200 ml. /Gri	12 Ad
TT 900 037	200 ml. /Siyah	12 Ad.


Gasket 300 OX
 Isıya Dayanıklı , Oxim Bazlı , Sıvı Conta

Gasket 300 OX, silikon esaslı , daimi elastik kalan , yüksek ısı alanlarında kullanılan kalıcı , kokusuz sıvı contasıdır.

Özelliği:

- Pas oluşturmaz.
- -50°C ile +260°C 'ye kadar dayanır.
- Boşlukları doldurur. • Pürüz giderir,
- UV-dirençlidir,
- Su, tuzlu su, yağ, gres, deterjan, hidrokarbona dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 020	200 ml. /Gri	12 Ad
TT 900 021	200 ml. /Siyah	12 Ad.

Automotive Gasket RTV

 Isıya Dayanıklı Sıvı Conta
VW Almanya Parça Nr.Z 383 289 TE

-60 °C ila +180 °C ısıya maruz kalan parçaların arasında **0,25 mm kadar** boşlukların contalanması ve sızdırmazlığını sağlaması amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Tuzlu suya, yağa , benzine ve birçok kimyasala dayanıklıdır. • Metal, metal olmayan alüminyum, plastik gibi parçaların kendi aralarında yada birbirleri arasında da kullanılır.
- Yağ Tankları , şanzıman yağı tavaları ,dişli kutuları, difransiyel contaları, su ve yağ pompaları, termostat muhafazaları, sürücü aks kapakları, supap kapakları, tahrik kapağı, v.b.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 312	200 ml. - Siyah	12 Ad.

Techno Termo

Isıya Dayanıklı Sıvı Conta Kartuş

Techno Termo Elastik Silikon esaslı, sürekli elastik kalan, yüksek ısıya dayanıklı alanlarda kullanılan RTV özelliği 0,25 mm boşluk doldurma özelliği olan kalıcı sıvı sızdırmazlık contasıdır.

Özelliği:

- -40 °C ile +250 °C'ye kadar dayanır.
- Pas oluşturmaz • UV dirençlidir. • Suya tuzlu suya, yağ, gres, detarjana hidrokarbona dayanıklıdır. • Yağ tankları, şanzıman tavaları dişli kutuları, difransiyel contaları, su ve yağ pompaları, termostat muhafazalarında vb.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 864	310 ml. - Kırmızı	12 Ad.

Gasket 330 HT

Isıya Dayanıklı Sıvı Conta OXİM

TECHNİK® Gasket 330 HT sıvı conta , metal ve metal olmayan ve yüksek ısı gereken alanlarda yağ tankları vs. **sızdırmazlık** amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Oksim bazlıdır. Pas oluşturmaz.
- -50°C ile +260°C (kısa süre + 330 °C)'ye kadar dayanır. Sürekli elastik kalır.. • Büyük alanlarda da kullanılabilir, • Pürüz giderir, UV-dirençlidir, • Su, tuzlu su, yağ, gres, deterjan, hidrokarbona dayanıklıdır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 131	70 ml. / 86 gr.	24 Ad.

Technodicht LHT

 Kurumayan Sıvı Conta
 Poliüretan Bazlı - Kırmızı

300 °C ısıya maruz kalan parçaların arasında **0,20 mm kadar** boşlukların contalanması ve sızdırmazlığını sağlaması amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Isocyanat içermez. • Tek bileşenlidir.
- Sertleşmez. • Daimi esnek kalır.
- Tuzlu suya, yağa , benzine ve birçok kimyasala dayanıklıdır. • Metal, metal olmayan (alüminyum, dökme demir , bakır, pirinç) , plastik gibi parçalarda kullanılır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 355	80 ml.	12 Adet



Anerobik

Orta Derece (Sertlik) Cıvata Sabitleyici Mavi

Technik orta sertlik cıvata sabitleyici ,Cıvata , somun, kama yatakları , rulman ve boru dişlerinin emniyetli bir şekilde sabitlenmesi , yapışması ve sızdırmazlığı amaçlı kullanılır.

Özelliği :

- Sökülebilir. • Su , gaz, karbondioksit , sıvı gaz ve birçok kimyasala dayanıklıdır. • Tamamen sertleşir. • Vibrasyona dayanıklıdır. • Yüzey pürüzlerini tamamen doldurur. max boşluk doldurma 0,25 mm

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 907 243	50 gr. - Standart Şişe	20 Ad.
TT 907 243-1	15 gr.	30 Ad.
TT 907 243-2	250 ml.	6 Ad.

Yüksek Derece (Sertlik) Cıvata Sabitleyici Yeşil

Technik orta sertlik cıvata sabitleyici ,Cıvata , somun, kama yatakları , rulman ve boru dişlerinin emniyetli bir şekilde sabitlenmesi , yapışması ve sızdırmazlığı amaçlı kullanılır.

Özelliği :

- Sökülemez. • Su , gaz, karbondioksit , sıvı gaz ve birçok kimyasala dayanıklıdır. • Tamamen sertleşir. • Vibrasyona dayanıklıdır. • Yüzey pürüzlerini tamamen doldurur. max boşluk doldurma 0,15 mm

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 907 270	50 ml.	15 Ad.
TT 907 270-1	15 ml.	30 Ad.
TT 907 270-2	250 ml.	6 Ad.

Sıvı Conta Turuncu - Akordiyon Şişe

Technik turuncu Sıvı Conta , 2 parça arası boşluğu doldurmak ve sızdırmazlığı sağlamak amaçlı kullanılır.

Özelliği :

- Su , gaz, karbondioksit , sıvı gaz ve birçok kimyasala dayanıklıdır. • Tamamen sertleşir. • Vibrasyona dayanıklıdır. • Yüzey pürüzlerini tamamen doldurur. • Korozyon oluşumunu engeller. • max boşluk doldurma 0,50 mm • -55 °C ila + 150 °C arasında ısıya dayanıklılık

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 907 574	50 ml.	15 Ad.

Teflonsuz Boru Sızdırmazı Sarı - Akordiyon Şişe

Technik boru dış sızdırmazı yüksek boru dişlerinin emniyetli bir şekilde sabitlenmesi , yapışması ve sızdırmazlığı amaçlı kullanılır.

Özelliği :

- Su , gaz, karbondioksit , sıvı gaz ve birçok kimyasala dayanıklıdır. • Tamamen sertleşir. • Vibrasyona dayanıklıdır. • Yüzey pürüzlerini tamamen doldurur. • Korozyon oluşumunu engeller. • max boşluk doldurma 0,50 mm • -55 °C ila + 150 °C arasında 5dayanıklılık

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 907 577	50 gr. - Akordiyon Şişe	15 Ad.
TT 907 577-2	250 ml.	6 Ad.

Rulman Sabitleyici Yüksek dayanım yeşil renkli

Technik rulmanları sabitleyici, rulmanlar, şaft ve kasnakların üzerine veya rulman yatağına sabitlenmesi , hareket etmemesi ve sızdırmazlık sağlaması amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Yüksek mukavemetlidir. • Hava ile teması kesilince hızlı kürleşir. • 0,30 mm'ye kadar boşluk doldurur. • Dişli parçaların gevşemezliğinde kullanılır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 907 638	50 ml.- Standart Şişe	20 Ad.





Bantlar

Arası Köpüklü Çift Taraflı Bant



Özelliği:

- Yapışkanlar arası siyah renkte PE köpük içerir.
- Et kalınlığı : 1 mm
- Isı dayanımı : - 40 °C ile + 80 °C
- Nem ısı ve UV dayanıklıdır.

Kullanım Alanları:

Otomotiv sektöründe yan çığta montajında kullanılır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 267 006	06 mm x 50 mt kırmızı folye	1 Ad.
706 267 012	12 mm x 50 mt. kırmızı folye	1 Ad.
706 267 019	19 mm x 50 mt. kırmızı folye	1 Ad.

Elektrikçi Bandı



Özelliği:


- Yüksek kalitede PVC alaşımlı izole bandıdır.
- BS 3929, IMQ , VDE, ÖVE 'ye göre test edilmiştir.
- 0 C° ile + 80 C° arası ısıya dayanıklıdır.
- Esnektir. Malzemeyi sarar.
- Yanıcı değildir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Kurşun içermez.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 203	Siyah 19 mm x 10 mt.	10 Ad.

Çift Taraflı Yapışkanlı Şeffaf KALIN Bant

Özelliği:

- Tamamı akrilik yapıştırıcı içerir.
- Et kalınlığı : 1,00 mm
- Isı dayanımı : - 40 °C ile + 80 °C
- Nem ısı ve UV dayanıklıdır.




Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 266 012	12 mm x 30 mt.	1 Ad.
706 266 030	19 mm x 30 mt.	1 Ad.

Çift Taraflı Yapışkanlı Şeffaf İnce Bant

Özelliği:

- Tamamı akrilik yapıştırıcı içerir.
- Et kalınlığı : 0,50 mm
- Isı dayanımı : - 40 °C ile + 80 °C
- Nem ısı ve UV dayanıklıdır.




Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 266 050	19 mm x 50 mt.	1 Adet

Tüylü Bez Bant

Özelliği:

- Titreşimden dolayı oluşan sesi keser.
- Aşınmaya dayanıklı , akrilat maddesi
- le tüylü polyester süet içerir.
- 5 kHz arası ses yalıtımı sağlar.
- Panel bölümündeki kablolarda da kullanılır.

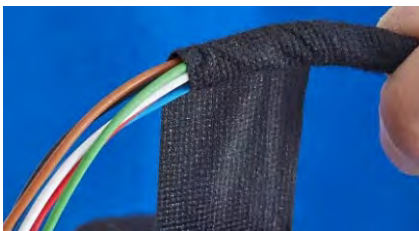

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 262	19 mm x 15 mt.	10 Adet

Tüysüz Bez Bant

Araç elektrik aksamında ve borularda ısı ve ses yalıtım amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Yanmaz bant ta denir.
- Elektrik kaçaklarında şase yapmasını önler.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 261	19 mm x 15 mt.	10 Adet



Bantlar

**Fixierbant
Çok Amaçlı Yapıştırma Bandı**


- Özelliği:**
- Cam sabitleme amaçlı kullanılır.
 - PVC alaşımlı bir kauçuk banttir.
 - Cam , metal ve plastik yüzeylerde iz bırakmaz.
 - El ile yırtılır.
 - Renk : Turuncu.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 260	50 mm	10 Ad.

**SSL
Şişen Yumuşak Ses Kesici Bant**

- Özelliği:**
- Araç içi ve dışında, izolasyon amaçlı kullanılan tek tarafı yapışkanlı sonradan şişen bir banttir.
 - Su geçirmez.
 - Isı yalıtımı ve kopma direnci çok yüksektir.
 - Ayrıca tüm cam, alüminyum, birçok metal, plastik, ahşap,



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 216	20 mm x 0,8 mm x 15 mm	10 Ad.

Teflon Bant
Teknik Özelliği:

3" (yaklaşık M 76) boru çapına uygundur..
Boşluk doldurma oranı : 0,5 mm
Elle mukavemet süresi : 15 -30 dakika
Çalışma mukavemet süresi : 1-3 Saat
Isıya dayanıklılık : -270°C - +280°C
Ölçü : 12 mm en x 0,1 mm montajlarında,



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 201-1	19 mm x 12 mt.	12 Ad.

**Multi-Fix Silikon
Çok Amaçlı Kaynayan Sızdırmazlık Bant**


Hava ,su ve elektrik tesisat ve kablolarında oluşmuş hasarları tamir eder. Sızdırmazlığı tekrar oluşturarak korur , izole ederek hava ve su ve elektrik geçirmemesini sağlar.

Özelliği:

- Polyester lifli silikon kauçuk içerir.
- 0,5 mm kalınlıktadır.
- 50 C° iles +260 C° ısıya dayanıklıdır.
- 8000 V elektrik akımına dayanıklıdır.
- 10 Bar basınca dayanıklıdır.
- %300 esnekliğe sahiptir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 231	3 mt. x 19 mm	1 Adet

Fungo Fix
Arkaları Yapışkan, Ortası Çırt Bant

Metal, cam, plastik , alüminyum gibi malzemelere yangın tüpü, el aleti, kağıt havluluk gibi malzemeleri asmak ve kolayca sökmek amacı ile kullanılır.

Özelliği :

- Velcro (cırt) bağlantı elemanlarına göre 10 kat daha fazla tutma gücüne sahip sökülebilir bağlantı sistemidir.
- -30 °C ile +160 °C arası çalışma sıcaklığı aralığı .
- İç ve dış mekan kullanımına uygundur.
- Kendinden kilitlidir ve uzunlamasına ve çapraz bağlanabilir



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 285	3 mt.	1 Adet

Oktobus
Ahtapot Tip Çok amaçlı Sızdırmazlık Levhası

Nem, Hava ve su tesisat kablolarında oluşmuş hasarları tamir eder. Sızdırmazlığı tekrar oluşturarak korur , izole ederek hava ve su geçirmemesini sağlar.

Kullanım Yerleri :

PVC, akrilik, metal, cam, seramik gibi birçok malzemede kullanılır.

Özelliği:


- 45 °C ile +90 °C arası ısıya dayanıklıdır.
- Çok esnek. Tamir bandını tamir alanının 5 katı büyüklüğünde olması gerekir. Şeffaf filmi tamamen soyulur. Yapışkan tarafı tamir edilecek bölgeye gelecek şekilde onarım yüzeyine yerleştirilir ve sıkıca bastırılır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 575	10 cm x 150 cm.	1 Adet



Sıvı Conta

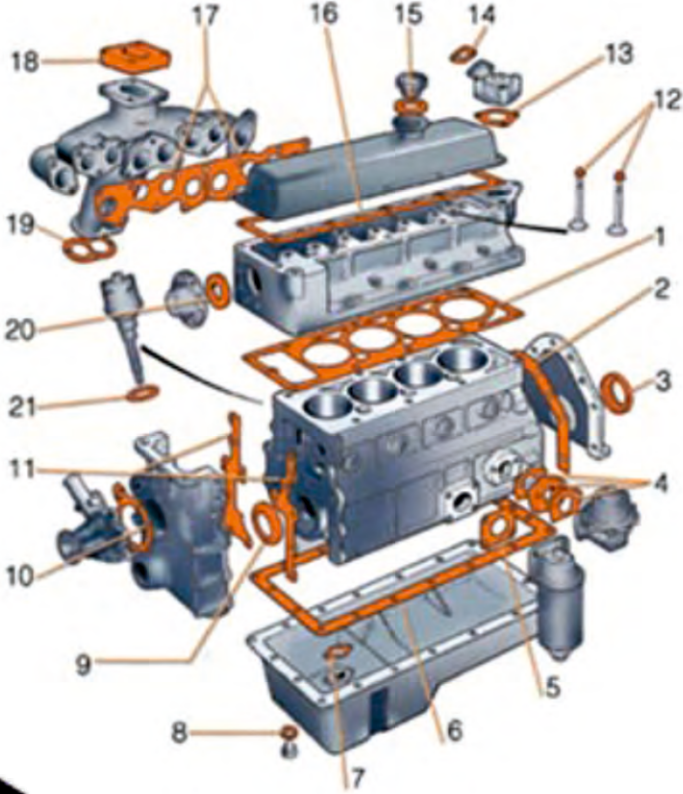

Güveniniz için Teşekkürler





Punta Kaynak Sarf Malzemeleri
Gazaltı Kaynak Sarf Malzemeleri
Gazaltı Kaynak Telleri
Markalama Makinası
Markalama Makina Sarf Malzemeleri
Kaynak Çapak Koruma / Battaniye



Profi 7500 ALU-Spot

ALMG 3 Alu Kaynak Saplama



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
400 579	M6 x 20	50 Ad.

ALMG 3 Alu Kaynak Saplama



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
400 581	M 5 x 20 mm	50 Ad.

Saplama için Dişi Halka



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
400 582	M6	50 Ad.

Saplama için Dişi Halka



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
400 583	M 5	50 Ad.

Çektirme Çekiçi



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 200	5 Kg - M14 Diş.	1 Ad.

M14 - Tekli Çektirme



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 273	M14 x 1	1 Ad.

M 14- 6 lı Çektirme



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 201	M14 x 6	1 Ad.

3 Ayaklı Büyük Çektirme



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
422 106	M14	1 Ad.

2 Ayaklı Mini Çektirme



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
422 118	M14	1 Ad.



Techno Spot 3000

Üçgen Çektirme Elektrodu



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 002		50 Ad.

Yıldız Üçgen Çektirme Elektrodu



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 004-1		50 Ad.

Dalgalı Tel Çektirme Elektrodu



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 005	30 cm	50 Ad.

Dalgalı Tel Kaynak Elektrodu



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
400 545	10 mm	1 Ad.

Halkalı Eğri Çektirme Elektrodu




Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
400 568	Eğri	100 Ad.

Halkalı Düz Çektirme Elektrodu



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
400 567	Düz	100 Ad.

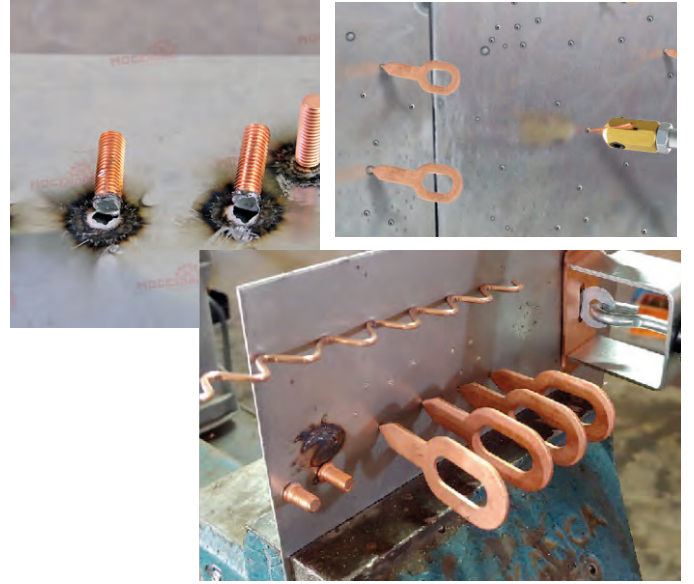

Saplama Çektirme Elektrodu



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
400 556-1	M 5 x 12	100 Ad.

Kalem Tipi Çektirme Elektrodu



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
400 419-3	10 mm	10 Ad.

Pul Çektirme Elektrodu



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 001	M 8 x 16 mm	100 Ad.

Kömür Elektrod



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
420 543	10 mm	10 Ad.



Gazaltı Kaynak Aksesuarları

TB 15 Tipi Torç Parçaları

Nozullar



411 531 Konik

Akım memesi

Cu Kaplama
411 506 TB 15 (0,6 mm)

Yay



411 520

Kontakt Tutucu



411 514

Torç için Boyun




411 550 Boyun

Tutma ve Tetik T.



412 561

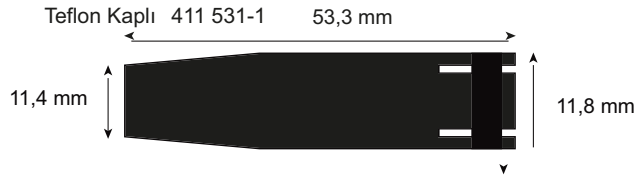

Torç Takımı TB 15

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
411 501	4 mt.	1 Ad.

TB 25 Tipi Torç Parçaları

Nozullar



412 541 Konik Nozul

Akım memesi

Cu Kaplama
412 506 TB 25 (0,6 mm)

Yay



412 520

Kontakt Tutucu



412 519

Torç için Boyun



412 550 Boyun

Tutma ve Tetik T.



412 561



Torç Takımı TB 25

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
412 501	4 mt.	1 Ad.




Araç Gazaltı Telleri

Kaporta Kaynak Teli

- Alaşımsız ve az alaşımlı çeliklerde
- Elektroliz ve sıcak daldırma galvanizli çeliklerde
- Araç yapı çeliği ve karoser çeliği
- Metal yapı çeliklerinde

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
G390 000	0,6 mm	12,5 Kg.
G390 000-1	0,6 mm	5 Kg.
G390 001	0,8 mm	15 Kg.
G390 002	0,8 mm	5 Kg.
G390 003	1,0 mm	15 Kg.



Uluslararası standart Sembolleri :

EN ISO 14341-A : G 42 2 C/M G3Si1

DIN EN 440 : G 42 2 C/M G3Si1

AWS A.5.18-79 : ER 70 S-6

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : 420 Mpa

Çekme Dayanımı: 500 Mpa

Uzama : % 20

Darbe Dayanımı: 47 J (+ 20 °C)

Kaporta Bakır Kaynak Teli Soldermax

- Sarı kaynak, soğuk kaynak veya argon kaynağı diye de bilinir.
- Yeni araçlardaki çıkan bakır-silisyumkaynağıdır.

DB (Demiry. ve TÜV onaylıdır



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
315 000	0,8 mm	15 Kg.
315 003	0,8 mm	5 Kg.
315 001	1,0 mm	15 Kg.
315 004	1,0 mm	5 Kg.
370 001	Plastik 15 Kg. Tel için Adaptör	1Ad.



VW VAS 66399 / 66399-1

Uluslararası standart Sembolleri :

DIN EN 14640: CuSi 3Mn1/S Cu 6560,

DIN 1733: SG-CuSi 3,

AWS/ASME SFA - 5.7: ER CuSi-A

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : 120 Mpa

Çekme Dayanımı: 350 Mpa


Uzama : % 40

Darbe Dayanımı: 60 J (+ 20 °C)

15 Kg. tel için Plastik 15 Kg. adaptör gereklidir.

Alu Kaporta Kaynak Teli Alu-Sil

- Yumuşak alaşımlı kaynak telidir.
- Özellikle ince araç saçları için idealdir.

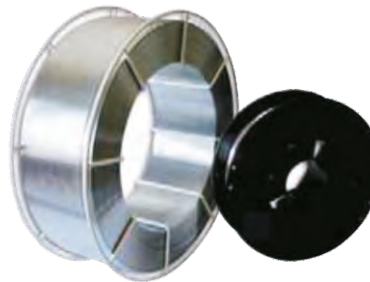

Uluslararası standart Sembolleri :

DIN EN ISO 18273: S AL 4047 (ALSI 12)

DIN 1732: S AISi 12

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

ca. 12 % Si, Örnek. 3.2381, 3.2581

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : 100 Mpa

Çekme Dayanımı: 200 Mpa

Uzama : % 5

VW ASE 406 620 00 000

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
330 310	1,0 mm	7 Kg.



Paslanmaz

Clean-Fix 2

Yeni Nesil Karbon fırçalı Paslanmaz Yüzey Temizleme Mk.


Paslanmaz kaynağını tek bir işlemle hem temizler pasivizasyonu sağlar.

Paslanmaz yüzeye markalama yapar.

Karbon fırça sayesinde köşelerde hiç kalıntı bırakmaz.

Sadece TIG kaynağını değil Gazaltı kaynak yanığının da temizler.

Temizleme ve Pasivize etme

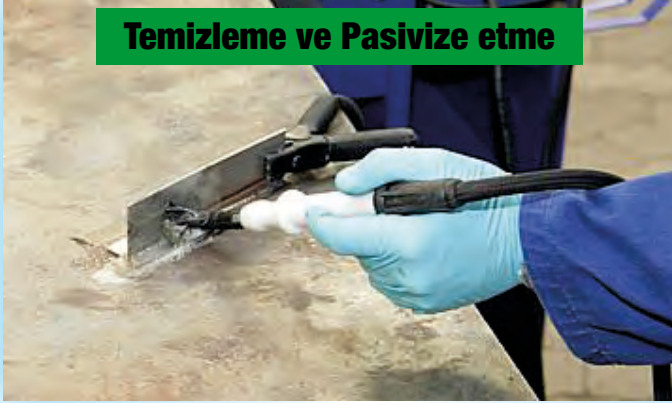

Temizleme öncesi ve sonrası



Markalama



3 Yıl
Garanti

2 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG
auf das komplette Gerät
außer Verschleißteile



Made in Germany



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
495 110	Clean Fix II	1 Set

Stok Kodu	Setin İçeriği : Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
495 216	Esnek Özel Kablo 4 mt.	1 Ad.
495 217	Tutma Kalem	1 Ad.
495 215	Pirinç Şase ve 3 mt. Kablo	1 Ad.
495 263	Karbon fırça Uç	1 Ad.
902 297-1	Temizleme Sıvısı 1 lt.	1 Ad.
902 296-1	Markalama Sıvısı 1 lt.	1 Ad.
495 220	Markalama Kömürü	1 Ad.
400 310-10	Markalama Keçesi Set	1 Ad.



Paslanmaz

İlave Ek Ürünler



495 215 Şase Kablosu 3 mt.



495 216 Uzatma Kablosu



495 228 O-Ring 1 Adet



495 255 Carbon Karuyucu



495 263 Karbon Temizleme ucu
M10 Dişi



495 254 Karbon Temizleme ucu
M6 Erkek



495 220 Markalama Kömürü



495 217 Tutma aleti



902 297-1 Elektrolyt, Clean-Fix „F“
Temizleme Sıvısı 1 lt.



902 298-1 Elektrolyt, Clean-Fix „G“
Temizleme Jel Sıvısı 1 lt.



902 296-1 Elektrolyt, Clean-Fix „S“
Markalama Sıvısı 1 lt.



902 299-1 Elektrolyt, Clean-Fix „S“
Polisaj Sıvısı 1 lt.

Clean Fix I için Ek Ürünler (Clean Fix I Programdan Kalktı)



400 310-20 Pirinç Dişli
Temizleme Kömürü Üçgen



902 206 Temizleme Sıvısı
5 lt. Ambalajda



400 310-30 Tutma kolu



400 310-24
Kablo 3+3 mt. Set



400 310-21 Markalama Kömürü
20 x 40 x 20 mm



400 310-10 Markalama Keçesi
2 Adet 200 x 300 mm tabaka



902 208 Markalama Sıvısı



Kaynak Koruyucu Örtüler

BLACK MAGIC

Kaynak Çapak Koruyucu Örtü

Fiber karbondan üretilmiştir.

Çok elastiktir.

Çevreci :

Asperst, cam elyaf, seramik partikül içermez.

Olağanüstü ısı dayanımı :

+1,000 C° ısıya dayanıklıdır.(kısa süreli +1300 C°)

Mükemmel sonuç



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
501 540	1,0 mt. x 1 mt.	1 Ad.
501 541	1,0 mt. x 2 mt.	1 Ad.
501 542	1,5 mt. x 2 mt.	1 Ad.
501 543	1,0 mt. x 3 mt.	1 Ad.
501 544	2,0 mt. x 2 mt.	1 Ad.
501 545	2,0 mt. x 3 mt.	1 Ad.

Kaynak Çapak Koruma Battaniyesi

Kaporta saç, boyave lastiklerini kaynak çapağı yanığından korumak amacı ile kullanılır.

Özelliği :

Yağa, grese, tinere, aside dayanıklıdır.

Ağır metal ve toksit içermez.

Teknik Bilgiler :

Isıya dayanım : + 1,000 C°

DIN 4102 normuna göre yanıcısızdır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
501 561	1 mt. x 2 mt.	1 Ad.
501 562	1 mt. x 3 mt.	1 Ad.
501 563	2 mt. x 2 mt.	1 Ad.

Schweißpapier Ultra

Kaynak Çapak koruyucu Kağıt

Araç kaporta boyasını, lastik ve plastiği taşlama, çapak alma ve kaynak çapağından korumak amacı ile kullanılır.

Özellikleri :

- Statik elektriklenme yapmaz.
- Çift taraflı kullanılabilir.
- Kolay kesilir.

Teknik Bilgiler :

Renk : Beyaz

Kopma mukavemeti : 300 kPa



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
501 590	En: 1 mt. x Uzunluk: 257 mt.	1 Ad.	

Araç Elektronik Koruyucu 12-24 V

LED-göstergeli

Özelliği:

- Aküyü sökmeden araç üstünde kaynak yapılabilir.
- Hafızaya zarar vermesini engeller.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 542-1	Siyah	1 Ad.



Kesme Taşları

Taşlama Taşları

Zımparalar

Tel Fırçalar

Testereler

Delik Geniştiriciler



Kesme Taşları

M5 Teknik İnox Kesme Taşı
115 x 1,0 mm

Özelliği :
Spesifikasyon

MPA Hannover, EN 12413

İçeriği : Free Fe+S+Cl(<= 0,10%)

Maksimum Devir :13,300 Rpm 80m/s



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 690 115-10	Ø 115 x 1,0 mm	50 Ad.

M5 Teknik İnox Kesme Taşı
125 x 1,0 mm

Özelliği :
Spesifikasyon

MPA Hannover, EN 12413

İçeriği : Free Fe+S+Cl(<= 0,10%)

Maksimum Devir :13,300 Rpm 80m/s



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 690 125-10	Ø 125 x 1,0 mm	25 Ad.

M5 Teknik İnox Kesme Taşı
180 x 1,6 mm

Özelliği :
Spesifikasyon

MPA Hannover, EN 12413

İçeriği : Free Fe+S+Cl(<= 0,10%)

Maksimum Devir :8,500 Rpm 80m/s



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 690 180-16	Ø 180 x 1,6 mm	25 Ad.

M5 Teknik İnox Kesme Taşı
230 x 3,0 mm

Özelliği :
Spesifikasyon

MPA Hannover, EN 12413

İçeriği : Free Fe+S+Cl(<= 0,10%)

Maksimum Devir :6,500 Rpm 80m/s



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 690 230-30	Ø 230x 3,0 mm	10 Ad.

A7 Teknik

Alu.Oksit Alaşımli
Metal
Flap Disk Zımpara



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 687 115 040	Ø 115 mm A.O. 40 Kum	10 Ad.
TT 687 115 060	Ø 115 mm A.O. 60 Kum	10 Ad.
TT 687 115 080	Ø 115 mm A.O. 80 Kum	10 Ad.

Z7 Teknik

Zirkonyum Alaşımli
İnox
Flap Disk Zımpara



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 686 115 040	Ø 115 mm A.O. 40 Kum	10 Ad.
TT 686 115 060	Ø 115 mm A.O. 60 Kum	10 Ad.
TT 686 115 080	Ø 115 mm A.O. 80 Kum	10 Ad.

Gambit

Alu.Oksit Alaşımli
Metal
Flap Disk Zımpara



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
G625 001	Ø 115 mm x 40 kum	10 Ad.
G625 002	Ø 115 mm x 60 kum	10 Ad.
G625 003	Ø 115 mm x 80 kum	10 Ad.
G625 004	Ø 115 mm x 120 kum	10 Ad.

Gambit

Alu.Oksit Alaşımli
İnox
Flap Disk Zımpara



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
G625 010	Ø 115 mm x 40 kum	10 Ad.
G625 011	Ø 115 mm x 60 kum	10 Ad.
G625 012	Ø 115 mm x 80 kum	10 Ad.
G625 013	Ø 115 mm x 120 kum	10 Ad.



Kesme Taşları /Testereler

Havalı Mk. için
Kuyruklu Testere Ucu

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
700 013	14 Diş - Plastik için	10 Ad.
700 014	18 Diş - Alüminyum için	10 Ad.
700 015	24 Diş - 4 mm Çelik için	10 Ad.
700 016	32 Diş - 1 mm Saç için	10 Ad.

Havalı Mk. için
Kuyruksuz Testere Ucu

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
700 020	18 Diş - Alüminyum için	10 Ad.
700 021	24 Diş - Çelik için	10 Ad.
700 022	32 Diş - İnce Saç için	10 Ad.

Bi-Metal El Testere Laması




Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
700 100	30 cm - 18 diş ten 32 diş	50 Ad.

Seramik Turuncu Boya Sökücü Disk

- Pas temizler.
- Boyayı temizler.
- Conta kalıntılarını temizler.
- Eski mastiği temizler.
- Şase alınacak yeri temizler.
- Paslanmaz kaynak yeri temizler.
- Max. 6000 devirde çalıştırınız.




Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
640 103	100 x 10 mm	10 Ad.
641 102	6 mm pimli tutucu adaptör	1 Ad.

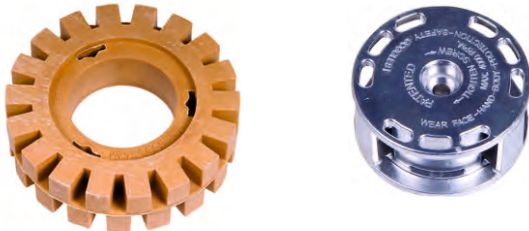M.
Boya - Bant Kazıyıcı Lastik ve Adaptör

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
669 130	100 x 10 mm Kaucuk	10 Ad.
669 116	6 mm pim Adaptör	1 Ad.

M.
Boya Kazıyıcı Tel Fırça

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
669 111	100 x 10 mm Düz Uçlu	10 Ad.
669 116	100 x 10 mm Eğri Uçlu	10 Ad.

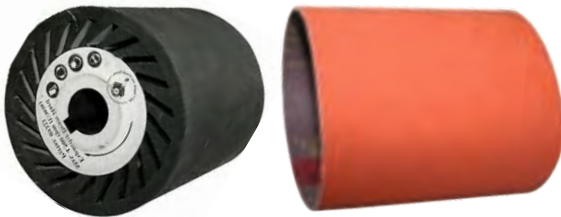Mop Kovan Zımpara Kauçuk Kasnağı
Paslanmaz Yüzey Satınaj için

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
669 130	100 x 10 mm Kaucuk	10 Ad.
669 116	6 mm pim Adaptör	1 Ad.

Zeraton Plus
Seramik Şerit Bant Zımpara

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
665 407-60	330 x 10 mm - 80 kum	10 Ad.



Delme-Diş Açma

HFB


**Yüksek Alaşımli Çelikler için
Punta Çürütücü Matkap Ucu**

Özelliği :

- Yeni nesil araçlar çeliklerine (TRİP Çeliği , (Bor çeliği, BTR Çeliği ..) uygundur.
- Çok uzun ömürlüdür.
- Uzunluk DIN 1897
- Taşlama Açısı DIN 1412 Form-E

*Almanya Siparişi

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
703 485	8 x 80 mm	10 Ad.
703 486	8 x 44 mm Havalı Tb. için	10 Ad.
703 488	10 x 90 mm	10 Ad.
703 487	10 x 44 mm Havalı Tb. için	10 Ad.

**HSS-E Blank**

**Punta Çürütücü Matkap Ucu
Yüzey : Taşlanmış**

Özelliği :

- Uzun ömürlüdür.
- Çelik yapısı DIN 1410
- Uzunluk DIN 1897
- Taşlama Açısı DIN 1412 Form-E



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
703 476	6 x 66 mm	10 Ad.
703 477	8 x 79 mm	10 Ad.
703 483	8 x 44 mm Havalı Tb. uygun	10 Ad.
703 484	10 x 88 mm	10 Ad.

HSS-E TİN

**Punta Çürütücü Matkap Ucu
Taşlanmış ve üzeri Titanyum kaplanmış**

Özelliği :

- Çok uzun ömürlüdür.
- Çelik yapısı DIN 1410
- Uzunluk DIN 1897
- Taşlama Açısı DIN 1412 Form-E



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
703 478	6 x 66 mm	10 Ad.
703 478	8 x 79 mm	10 Ad.
703 480	8 x 40 mm Havalı Tb. uygun	10 Ad.
703 482	8 x 44 mm Havalı Tb. uygun	10 Ad.

HSS-E TİN

**Punta Çürütücü Matkap Ucu
Taşlanmış ve üzeri Titanyum kaplanmış**

Özelliği :

Malzeme : M35 (HSS Co5)
Sertlik : HRC 63/97
Kaplama : TİN (Titanyum)



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 703 879	8 x 79 mm TİN	10 Ad.
TT 703 666	6 x66 mm TİN	10 Ad.





Elektrik / Elektronik


SKDL**Lehimli Kablo Birleştirici**

Isı ile lehimlenir ve sızdırmazlık sağlar.

Özelliği :

- Lehim Alaşımı : % 18 Cd, % 51 Sn , %32 pb
- Kendinden dekapanlı
- Isı dayanımım : -60 °C ila + 130 °C arası
- Mükemmel su yalıtımı
- Uygulama ısısı yaklaşık + 180 °C

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
E123 500	0,20 - 0,70 mm Gri	100 Ad.
E123 505	0,50 - 1,00 mm Kırmızı	100 Ad.
E123 510	1,50 - 2,50 mm Mavi	100 Ad.
E123 515	3,00 - 6,00 mm Sarı	100 Ad.

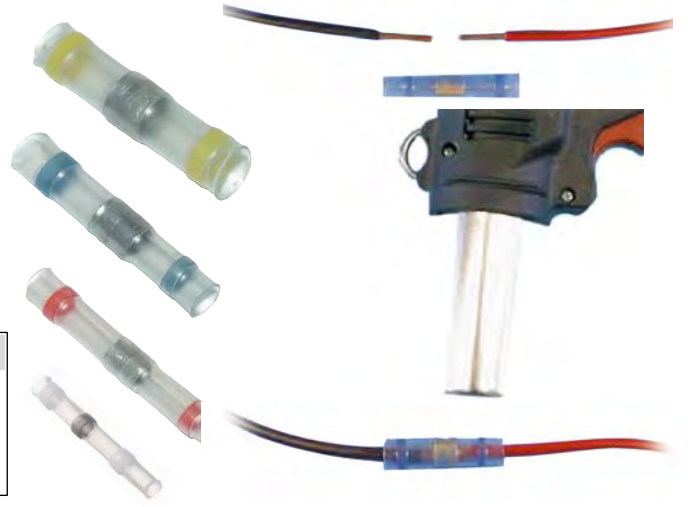
**Crimp****Sızdırmaz Kablo Birleştirici**

Pense ile birleştirilir , ısı ile sızdırmazlık sağlar.

Özelliği :

- Isı dayanımım : -55 °C ila + 125 °C arası
- Mükemmel su yalıtımı
- Uygulama ısısı yaklaşık + 180 °C


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
E123 532	0,20 - 0,70 mm Beyaz	100 Ad.
E123 540	0,50 - 1,00 mm Kırmızı	100 Ad.
E123 545	1,50 - 2,50 mm Mavi	100 Ad.
E123 550	4,00 - 6,00 mm Sarı	100 Ad.

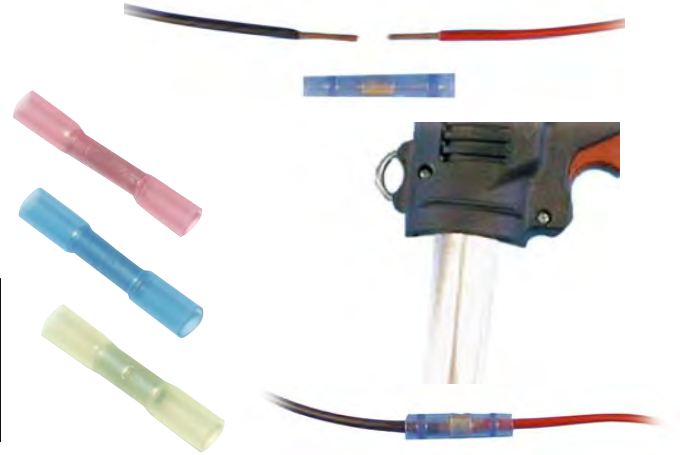**Makaron**

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
E120 016	1,6 den 0,8 mm'e daralır	50 cm x 20 Ad.
E120 024	2,4 den 1,2 mm'e daralır	50 cm x 20 Ad.
E120 032	3,2 den 1,6 mm'e daralır	50 cm x 20 Ad.
E120 048	4,8 den 2,4 mm'e daralır	50 cm x 20 Ad.
E120 064	6,4 den 3,2 mm'e daralır	50 cm x 20 Ad.
E120 095	9,5 den 4,7 mm'e daralır	50 cm x 20 Ad.

Makaron Seti

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
E120 001	120 Ad. (10 cm x 20 Ad.)	1 Set

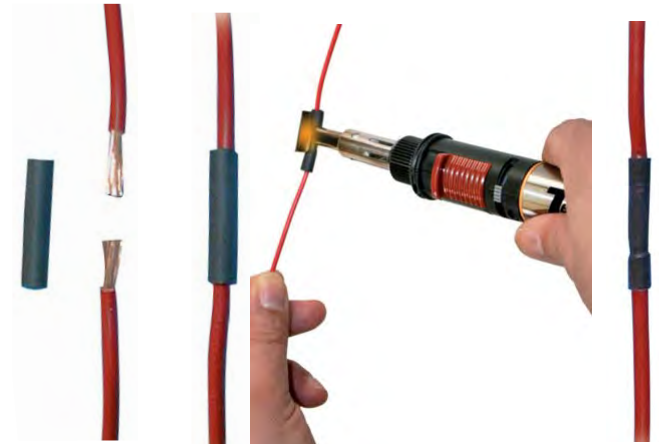

Elektrik / Elektronik

POWER START 12 V Akü Takviye Cihazı

- **Daha Güçlü Pil ;**
3100 A yeni nesil bataryası sayesinde daha fazla aküye takviye imkanı sağlar.
- **Akıllı Uyarı Sistemi ;**
Artı eksi kutuplarını yanlış bağlama esnasında uyarı alarmı verir.
- **Mükemmel sonuç .**

Uygulama :

Cihazı şarj etmeden kesinlikle kullanılmaz.
Cihazı her kullanımdan sonra tekrar şarja takılmalıdır.
Cihazı kullanılmadığı zamanlarda şarja bağlı bırakılır.

Şarj cihazı otomatiktir. Cihaz ile araca takviye yaparken marş süresi 15 saniyeyi geçmemelidir.
15 saniyelik marş işleme 3 defa sürmüş ve araç çalışmamışsa Akü takviye cihazını 2 dakika dinlendirilir.
Aynı işlem tekrar yapılmışsa ve araç hala çalışmamışsa cihazı 5 dakika dinlendirilmelidir.
Aksi taktirde cihazın ısınmadan dolayı iç aküleri şişmekte ve çatlamaktadır.
Bu da garanti kapsamına girmemektedir.

Uyarı :

Akü takviye cihazı kullanmadığı zamanlarda mutlaka otomatik şarj cihazına bağlı bırakılmalıdır.



Teknik Özelliği :

Akü Markası	RED TEK
Kapasite	12V 26 Ah
Tepe Gücü	3100 A
Şarj Girişi	230V
Şarj Çıkışı	12V 2,0 Ah
Şarj gerilimi	Max 14,9V
Ağırlık	13,1 kg
Kablo çapı	25 mm ²
Boyut	27x21x34 cm
Kablo Uzunluğu	170 cm

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 492 004	3100 Amper 12 V	1 Ad.

Şarjlı Mini El Feneri - TEClight



Teknik Özelliği :

1.kademe : 80 lux (55 lumen) 5 saat dayanım
2.kademe : 160 lux (110 lumen) 2.5 saat dayanım
Performans :1,3 w cob led, 2 kademeli
şarj süresi : 2,5 saat
pil : 3,7 v/1000 mah li-lin
koruma : ip20

COB-LED
TEKNOLOJİ

CHIPONBOARD
MIKNATIS
TEKNOLOJİSİ

ŞARJLI

OYNAR BAŞLI

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
E110 167	1,3 W COB LED	1 Ad.



Havalı Bijon Tabancaları

Havalı Aletler için Aksesuarları

Emniyetli Kaplinler

Diğer Özel Ürünler

Kazıma / Cam Kesme/ Koruma

Plastik Tamir Bölümü

Vantuzlar / Cam Kesme

Kaporta Boya Doğrultma

Çift Taraflı Bantlar

Sıcak Silikon



Havalı Aletler

Havalı Mini 1/2 Bijon Tb.
P.R.O. "Made in Taiwan"

SOKET TİPİ
1/2"

GÖVDE TİPİ
ALÜMİNYUM

ÇEKİŞ TİPİ
İKİZ ÇEKİÇ

MAK. TORK
815 NM.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 713 001	5 Kg.	1 Adet

Havalı 1/2 Bijon Tb.
P.R.O. "Made in Taiwan"

SOKET TİPİ
1/2"

GÖVDE TİPİ
KOMPOZİT

ÇEKİŞ TİPİ
İKİZ ÇEKİÇ

MAK. TORK
1017 NM.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 713 102	1,9 Kg.	1 Adet

Havalı DPF Temizleme Tb.

HAZNESİ
1 lt.

GÖVDE TİPİ
Paslanmaz Çelik

ÇALIŞMA BASINCI
4 BAR

AĞIRLIK
0,7 KG.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 713 870	1 lt.	1 Adet

Havalı Püskürtme Mastik Tb.
310 ml. Kartuş atar.

"Made in Germany"

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
713 090	310 ml. Kartuş	1 Adet

Havalı Pistonlu Mastik Tb.
310 ml. kartuş ve 400 ml. sosisler için

"Made in Germany"

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
713 089	310 ml. - 400 ml.	1 Adet



Havalı Aletler

Standart Kaplinler

Hortum için Kaplin

- ▶ 074 006
8,0 mm (1/4)
- ▶ 074 007
9,5 mm (3/8)
- ▶ 074 008
12,7 mm (1/2)



Erkek Kaplin

- ▶ 074 000
1/4" / 13,0 mm
- ▶ 074 002
1/2" / 20,5 mm



Dişi Kaplin

- ▶ 074 003
1/4" / 13,0 mm
- ▶ 074 005
1/2" / 20,5 mm



Teknik Özelliği :

Kaplin/ Nipel Standardı : DN 7,2
Hava geçirgenliği : en fazla 1110 lt. / dk.
En fazla Basınç : PN35 Bar
-20 °C ile + 1000 °C ısıya dayanıklılık

Erkek Kaplin Uç


- ▶ 074 009
1/4" / 13,5 mm Diş dış çapı
- ▶ 074 011
1/2" / 20,5 mm Diş dış çapı

Dişi Kaplin Uç

- ▶ 074 012
1/4" / 13,5 mm İç diş çapı
- ▶ 074 014
1/2" / 20,5 mm İç diş çapı



1 lt.
901 502-1
Şartlandırıcı Yağı



1/4 - 1/4
700 566
Mini Yağlayıcı

1/4 - 1/4
074 041
Mini Saatli Basınç Düşürücü



1/4 - 1/4
074 040
Hareketli Mafsal





Havalı Aletler

Emniyetli Kaplinler

Çift emniyet sistemli kaplinler

LIESY

Teknik Özelliği :

DIN EN 893 ve ISO 4414 standardına uygundur.

Kaplin/ Nipel Standardı : NW 7,2

Hava geçirgenliği : 6 barda en fazla 1470 lt. / dk.

En fazla Basınç : 16 Bar

Leckagedruck : 64 Bar

Vibrasyon test : 20 - 30 Hz de 15 saat

-20 °C ile + 80 °C ısıya dayanıklıdır.

Gövde : Polyamit



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
700 742	Liesy Emniyetli 1/4" Dişi	1 Ad.
700 745	Liesy Emniyetli 1/4" Erkek	1 Ad.
700 748	Liesy Emniyetli 1/4" Hor.Gir.	1 Ad.
700 743	Liesy Emniyetli 3/8" Dişi	1 Ad.
700 746	Liesy Emniyetli 3/8" Erkek	1 Ad.
700 749	Liesy Emniyetli 3/8" Hor.Gir.	1 Ad.
700 744	Liesy Emniyetli 1/2" Dişi	1 Ad.
700 747	Liesy Emniyetli 1/2" Erkek	1 Ad.
700 750	Liesy Emniyetli 1/2" Hor.Gir.	1 Ad.

Basıncılı Hava Sistemleri İş Güvenlik Sorumluluğu Standardı



EN - 1996 / 5-3-4-2-7

2008 / EN 983/292 ve 983 1996-04
Standardına uygundur.


ISO - 1982 / 9-4

2009 / ISO EN 4414
Standardına uygundur.



Diğer Özel Ürünler

Kırılmış Cıvata Çıkartma Seti "TURN OUT"

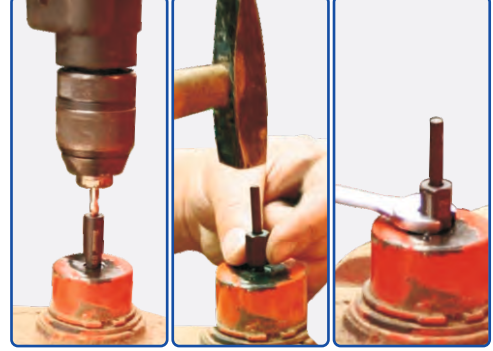

*Almanya Siparişi

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
704 069	25 parça, M5-M16 kadar	1 Set

Twist-OFF ve Twist-IN Lokma seti



*Almanya Siparişi

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
071 057	17 Parça	1 Set

Özel Kombine Anahtar Tk.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
070 024	8-10-13-17-19	1 Ad.

Twist OFF Lokma 1/2



Yalama olmuş Cıvata/Somun Açmak için

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
701 774	24 SW	1 Ad.
701 775	27 SW	1 Ad.
701 776	30 SW	1 Ad.
701 777	32 SW	1 Ad.

Twist IN Lokma



Yalama olmuş Allen Cıvataları Açmak için Lokma

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
701 743	12 mm 1/2	1 Ad.
701 744	14 mm 1/2	1 Ad.

Çamurluk Koruma (Kum ağırlıklı)

Özelliği :

- Ölçü: 100 x 63 cm
- Köpük destekli yüzey



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 820	100 x 63 mm	1'li paket

Kaporta / Boya

P Polipropilen

Uygulama Alanları:

Y.tamponlar, hava filtreleri, orta konsol, elyaflı ön panel, far gövdeleri, kapı döşemeleri, yedek su deposu

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Su ile soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Renk :



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Set	Fiyat
TT 200 401-4	P ince 7 x 210 mm Siyah	4 Pk.
TT 200 402-4	P kalın 12 x 210 mm Siyah	4 Pk.

P Polipropilen


Uygulama Alanları:

Y.tamponlar, hava filtreleri, orta konsol, elyaflı ön panel, far gövdeleri, kapı döşemeleri, yedek su deposu

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Su ile soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Renk :



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Set	Fiyat
TT 200 411-4	P ince 7 x 210 mm Beyaz	4 Pk.
TT 200 412-4	P kalın 12 x 210 mm Beyaz	4 Pk.

S ABS

Uygulama Alanları:

S tampon (Mercedes 124/200/210/211-CLK BMW 5,20-7,40, Mondeo, Escord)

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Yüzey soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Renk :



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Set	Fiyat
TT 200 403-4	S ince 7 x 210 mm Siyah	4 Pk..
TT 200 404-4	S kalın 12 x 210 mm Siyah	4 Pk.

PA Polyamit


Uygulama Alanları:

Radyatör , monifolt , plastik çamurluk ,elyafsız ön panel , plastik çamurluk (megane 2,clio,peugeot)

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- Dış dışımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Su ile soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Renk :



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Set	Fiyat
TT 200 409-4	PA ince 7 x 210 mm Siyah	4 Pk..
TT 200 410-4	PA kalın 12 x 210 mm Siyah	4 Pk.

E Polietilen

Uygulama Alanları:

Cam suyu deposu, yakıt deposu

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- İnce elektrod ile bir kat, kalın olan ile son kat kaynatılmalı
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Sadece oda sıcaklığında soğutmaya bırakınız
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır
- Mutlaka sızdırmazlık testi yapılır

Su ve Hava ile soğutmayınız !

Renk :



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Set	Fiyat
TT 200 405-4	E ince 7 x 210 mm Siyah	4 Pk.
TT 200 406-4	E kalın 7 x 210 mm Siyah	4 Pk.

E Polietilen

Uygulama Alanları:

Cam suyu deposu, yakıt deposu

Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- İnce elektrod ile bir kat, kalın olan ile son kat kaynatılmalı
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Sadece oda sıcaklığında soğutmaya bırakınız
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır
- Mutlaka sızdırmazlık testi yapılır

Su ve Hava ile soğutmayınız !

Renk :



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Set	Fiyat
TT 200 408-4	E kalın 12 x 210 mm Beyaz	4 Pk.
TT 200 407-4	E ince 12 x 210 mm Beyaz	4 Pk.

Plastik Kaynak Tamir Seti

Set içeriği :

- * P ince (siyah) 1 Paket
- * P kalın (siyah) 1 Paket
- * P ince (beyaz) 1 Paket
- * P kalın (beyaz) 1 Paket
- * S ince (siyah) 1 Paket
- * S kalın (siyah) 1 Paket
- * PA ince (siyah) 1 Paket
- * PA kalın (siyah) 1 Paket
- * E ince (siyah) 1 Paket
- * E kalın (beyaz) 1 Paket



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Set	Fiyat
TT 200 400-12	12 Set	12 Pk.

Profesyonel Fön Tabancası

Kullanım Avantajı :


Isı ayarlıdır
Uzun ömürlüdür.
1550 W gücündedir.
20-700 °C ısı aralığındadır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 200 416	1550 W	1 Ad.

Kaporta / Boya

Elektrikli Zimba Sistemli Plastik Tamir Seti

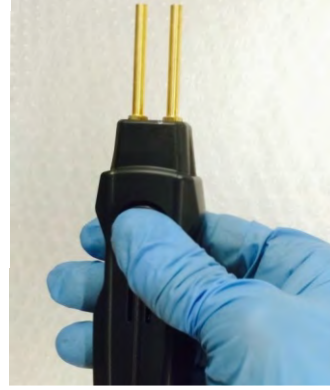

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 200 500	301 parça	1 SET

Özel Plastik Lehim Teli W Tipi



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 511-06	0,6 mm tel kalınlığı	100 Ad.
TT 200 511-08	0,8 mm tel kalınlığı	100 Ad.

Özel Plastik Lehim Teli



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 514	0,8 mm kalınlık	100 Ad.

Özel Plastik Lehim Teli W Tipi Köşe



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 512-06	0,6 mm tel kalınlığı	100 Ad.
TT 200 512-08	0,8 mm tel kalınlığı	100 Ad.

Özel Plastik Lehim Teli



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 200 513	0,8 mm kalınlık	100 Ad.

Metal File



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	1 Paket	Fiyat
TT 200 430	ince 10 x 10 mm	20 Ad.

Kalın Uçlu Havya



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 715 200	200 Watt	1 Ad.

Kaporta / Boya

Cırcırlı Cam Fitili Kesme Mk.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 772 100	Cırcırlı Mekanizma	1 Set
TT 772 110	Cam Koruma Plastiği	4 Ad.

Burgulu Cam Kesme Teli



outlet

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 772 001	30 mt.	1 Ad.

Çiftli Cam Vantuzu



outlet

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 774 140	50 MM.	1 Ad.

4 Cam Vantuzlu + 4 Sehpli



outlet


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 774 130	Set	1 Ad.

Kazıma Seti



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
708 026	41 parça	1 Set

Cam Macunu Kazıma Bıçakları

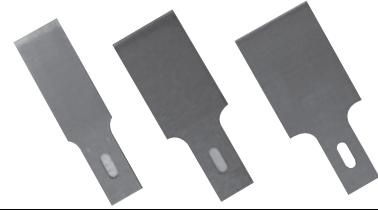

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
708 028	12 mm x 0,6 mm (2)	10 Ad.
708 029	16 mm x 0,6 mm (3)	10 Ad.
708 030	20 mm x 0,6 mm (4)	10 Ad.
708 031	16 mm x 0,6 mm Eğik(5)	10 Ad.

4 köşeli Cam Kesme Teli



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 559	50 MM	1 Ad.

Cam Kesme İpi



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
706 561	0,8 mm 50 mt.	1 Ad.

Kaporta / Boya



TT 420 386 / 1 ADET



TT 758 010 -19 / 1 ADET



TT 420 101 / 1 ADET



902 765 -2 / 1 KG



TT 420 385 / 1 ADET



TT 420 130 / 1 ADET



900 004 250 / 1 ADET



TT 420 246 / 4 ADET



ø 26 mm

TT 420 376 / 5 ADET



27 X 49 mm ELİPS

TT 420 378 / 5 ADET



ø 33 x 47 mm ELİPS

TT 420 369 / 5 ADET



ø 28 mm

TT 420 377 / 5 ADET



ø 32 mm

TT 420 365 / 5 ADET



ø 40 mm

TT 420 368 / 5 ADET



ø 12 mm

TT 420 375 / 5 ADET



ø 16 mm

TT 420 361 / 5 ADET




ø 23 mm

TT 420 363 / 5 ADET

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 420 392	SET	62 Ad.

Kaporta / Boya

Plastik Takoz Seti

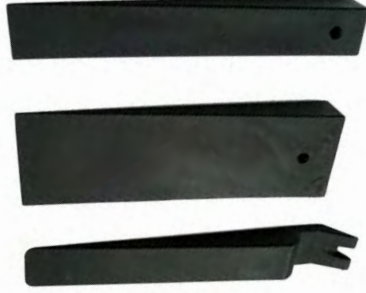

outlet

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 736 203	3 parça	3 Ad.

Satır Tipi Trança



outlet

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 739 500	1 kg.	1 Ad.

Kapı Açma Seti



outlet

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 775 100		10 Ad.

Özel Papağan Pense Seti



outlet

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 722 001	2 li Set	6 Ad.

Kapı Boşluğu Eşitleme Yaprakları

Ön arka kapı
Bagaj kapısı
Ön kaput



outlet

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 775 010		3 Ad.

Göçük Düzeltme Çubukları



outlet

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 420 140	10 cm.	6 Ad.

Asma Halkalı Vantuz

Vantuz üst kaputa sabitlenir.
Çekiç halkanın içinden geçirilerek
dayama vazifesi görmesi sağlanır.



outlet

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 774 100	100 mm	1 Ad.























Paslanmaz Cıvatalar / Somunlar

Perçinler

Kablo Bağları / Kelepçeler



Paslanmaz

Paslanmaz bağlantı ürünleri	A.K.B Altı Köşe Başlı Civata N933 3XX XXX - 100 ad.  DIN 933 A2	İmbus (Allen)Başlı Civata N912 3XX XXX - 100 ad.  DIN 912 A2	Havşa İmbus (Allen) Başlı civata N10642 3XX XXX - 100 ad.  ISO 10642 A2	Bombe Başlı Flanşlı İmbus Civata N7380-2 3XX XXX - 100 ad.  ISO 7380-2 A2
Paslanmaz bağlantı ürünleri	Bombe Başlı İmbus (Allen) Civata N7380-1 3XX XXX - 100 ad.  ISO 7380-1 A2	Yıldız Havşa Başlı (YHB) Civata N965 3XX XXX - 100 ad.  DIN 965 A2	Yıldız Silindir Başlı (YSB) Civata N7985 3XX XXX - 100 ad.  DIN 7985 A2	Gijon N976-1 3XX - 100 AD. 1 MT.  DIN 976 A2
Paslanmaz bağlantı ürünleri	Setuskur Civata N4026 3XX XXX - 100 ad.  ISO 4026 A2	Setuskur Civata N4027 3XX XXX - 100 ad.  ISO 4027 A2	Yıldız Silindir Başlı Saç Vidası N7981 3XX XXX - 100 ad.  DIN 7981 A2	Yıldız Havşa Başlı Saç Vidası N7982 3XX XXX - 100 ad.  DIN 7982 A2
Paslanmaz bağlantı ürünleri	Yıldız Havşa Başlı Ahşap Vidası N9050 3XX XXX - 100 ad.  DIN - A2	YHB Matkap Uçlu Vida N7504S 3XX XXX - 100 ad.  DIN 7504 A2	YHB Matkap Uçlu Vida N7504H 3XXX XXX - 100 ad.  DIN 7504 A2	ISO 15983 Pop perçin N15983 3XX XXX - 100 ad.  ISO 15983 A2
Paslanmaz bağlantı ürünleri	DIN 934 Somun N934 3XX - 1000 ad.  DIN 934 A2	DIN 985 Fiberli somun N985 3XX - 1000 ad.  DIN 985 A2	DIN 1587 Somun N1587 3XX - 1000 ad.  DIN 1587 A2	DIN 315 Kelebek somun N315 3XX -1000 ad.  DIN 315 A2
Paslanmaz bağlantı ürünleri	Flanşlı Somun N6923 3XX - 100 ad.  DIN 6923 A2	Pul N125 3XX - 100 ad.  DIN 125 A2	Yayı Pul N127 3XX - 100 ad.  DIN 127 A2	Geniş Pul N9021 3XX - 100 ad.  DIN 9021 A2
Paslanmaz bağlantı ürünleri	Tırtırlı pul N6798 3XX - 100 ad.  DIN 6798 A2	0 Kafa Somunlu Perçin N1021 3XX -100 ad.  DIN - A2	Flanşlı kafa somunlu perçin N1025 3XX - 100 ad.  DIN - A2	DIN 3017 Kelepçe N3017 4XX XXX - 100 ad.  DIN 3017 W5 (A4)



Diğer Bağlantı Elemanları

<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Standart Pop Perçin N601 0XX XXX - 1000 Ad.</p>  <p>ISO 15983 ALU</p>	<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Standart Siyah Pop Perçin N600 1XX XXX - 1000 Ad.</p>  <p>ISO 15983 ALU</p>	<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Ahtapot Tipi Yarık Perçin N605 048 020 - 1000 Ad.</p>  <p>ALU</p>	<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Üçgen Çiçek Tipi Perçin N607 048 020 - 1000 Ad.</p>  <p>ALU</p>
<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Standart Geniş Şapka Pop Perçin N601 0XX XXX - 1000 Ad.</p>  <p>ISO 15983 ALU</p>	<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Standart Geniş Şapka Siyah Pop P. N601 0XX XXX - 1000 Ad.</p>  <p>ISO 15983 ALU</p>	<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Ahtapot Tipi Geniş Şapka Perçin N606 048 020 - 1000 ad.</p>  <p>ALU</p>	<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Üçgen Çiçek Tipi Siyah Perçin N607 148 020 - 1000 ad.</p>  <p>ALU</p>
<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Standart Çelik Perçin N610 0XX MMM - 1000 Ad.</p>  <p>ISO 15983 ÇLK</p>	<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>0 Kafa Somunlu Çelik Perçin N626 0XX -1000 Ad.</p>  <p>ÇLK</p>	<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Flanşlı Kafa Somunlu Çelik Perçin N625 0XX - 1000 Ad.</p>  <p>ÇLK</p>	<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Üçgen Çiçek Tipi Geniş Şapka Siyah Per. N608 148 020 - 500 ad.</p>  <p>ALU</p>
<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>RYSB Pullu Matkap Uçlu Vida N7504R 6XX XXX - 1000 Ad. - Sivah Kaplama</p>  <p>DIN 7504 ÇLK</p>	<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>RYSB Pullu Vida N7981R 6XX XXX - 1000 Ad. - Siyah Kaplama</p>  <p>DIN 7981 ÇLK</p>	<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>THB Matkpa Uçlu Dorse Vidası N7504T 763 070 - 1000 Ad. - Dakromet Kaplama</p>  <p>DIN 7504 ÇLK</p>	
<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>DIN 3017 Hortum kelepçe N3017 5XX XXX - 100 ad.</p>  <p>DIN 3017 W2</p>	<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Hortumn Kelepçe N900 500-XX - 100 Ad.</p>  <p>W1</p>	<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Tek Kulak Kelepçe N900 600-XX - 100 Ad.</p>  <p>W1</p>	<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Çift Kulak Kelepçe N900 700-XX - 100 ad.</p>  <p>W1</p>
<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Plastik Kelepçe Şeffaf N910 XXX - 100 Ad.</p> 	<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Plastik Kelepçe Siyah N910 XXX - 100 Ad.</p> 	<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Aks Körük Kelepçesi N706 XXX XXX - 24 ad.</p>  <p>ÇLK</p>	
<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Özel Alüminyum Conta NDH 400 XXX XXX - 100 Ad.</p> 	<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Özel Bakır Conta NDH 400 XXX XXX - 100 Ad.</p> 	<p>Bağlantı Ürünleri</p> <p>Özel Fiber Conta NDH XXX XXX - 100 ad.</p> 	